

ACDE**EUROPE** ®

1994




30

2024

1994

30

2024

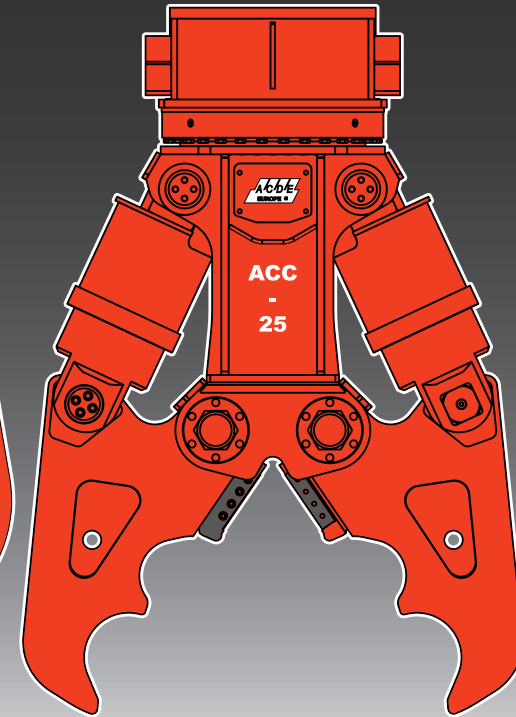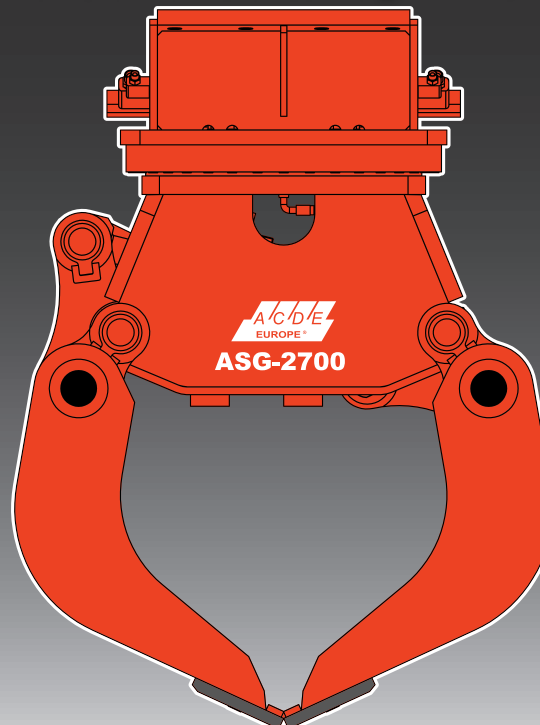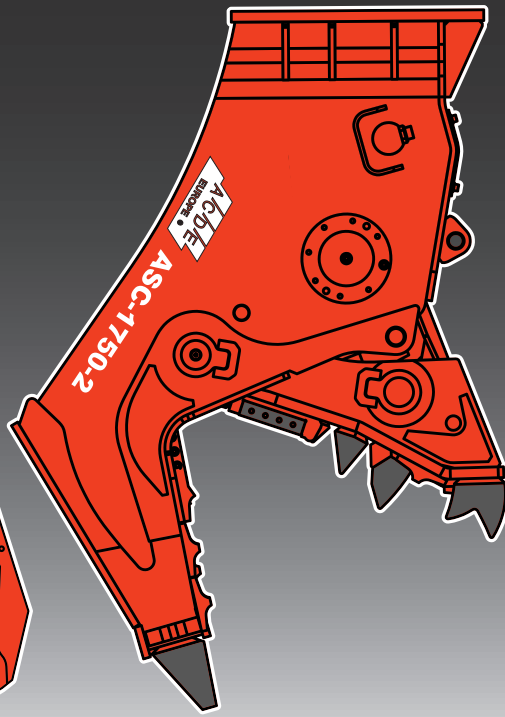2024**VERKAUFSPROGRAMM | SALES PROGRAM**



“Es war Zeit es mit eigenen Produkten, unter eigenem Name besser zu machen”.

- Karel L. Glaaser

ACDE® Europe ist ein erfolgreicher Produzent von Anbaugeräten für Abbruch und Recycling. ACDE® Europe produziert nahezu das komplette Spektrum an Anbaugeräten für den Rückbau. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und kann mit nahezu 30 Jahren Erfahrung Kundenwünsche punktgenau, termingerecht und kosteneffizient erfüllen. Das ACDE®Europe Logistik-Zentrum in den Niederlanden macht Wege kurz, sichert die Verfügbarkeit von Anbaugeräten und Ersatzteilen und verspricht kurze Lieferzeiten für ganz Europa.



“It was about time to do better, with our own products under our own name”.

- Karel L. Glaaser

ACDE® Europe is a successful manufacturer of attachments for demolition and recycling. ACDE® Europe produces the complete range of attachments for deconstruction. The company was founded in 1994 and, with almost 30 years of experience, can meet customer requirements precisely, on time and cost- effectively.

The ACDE®Europe logistics center in the Netherlands makes routes short, ensures the availability of attachments and spare parts and promises short delivery times throughout Europe.



Karel L. Glaaser



Advanced Construction & Demolition Equipment Europe AG

Sitacherstrasse 11, CH-6062 Wilen (Sarnen)
Buro +41 62 5880 164 Mobil +41 79 3649 583



Inhaltsangabe | Table of contents

ACC-Serie, **Hydraulische Betongzangen**, für Bagger 12 ~ 35 t | **Hydraulic Concrete Crusher**, for Excavators from 3 ~ 40 t

ACD-Serie, **Auto Demontageschere**, für Bagger 18 ~ 38 t | **Car Dismantler**, for Excavators from 18 ~ 38 t

AMC-Serie, **Betonschere**, für Bagger 1.5 ~ 2 t | **Hydraulic Concrete Shear**, for Excavators from 1.5 ~ 2 t

AMG-Serie, **Multigreifer**, für Bagger mit 0.7 ~ 20 t | **Multi Grapple**, for Excavators from 0.7 ~ 20 t

AMG-Serie, **Multigreifer**, für Bagger mit 16 ~ 50 t | **Multi Grapple**, for Excavators from 16 ~ 50 t

AMG-ND-Serie, **Starre Multigreifer**, für Bagger mit 0.7 ~ 20 t | **rigid Multi Grapple**, for Excavators from 0.7 ~ 20 t

AMG-ND-Serie, **Starre Multigreifer**, für Bagger 16 ~ 50 t | **rigid Multi Grapple**, for Excavators from 16 ~ 50 t

AOG-Serie, **Mehrschalengreifer**, für Bagger 18 ~ 38 t | **Orange Peel Grapple**, for Excavators from 18 ~ 38 t

ARG-Serie, **Steingreifer**, für Bagger 17 ~ 100 t | **Stone Grapple**, for Excavators from 17 ~ 100 t

ASB-Serie, **Drehbare Baumgreifer**, für Bagger mit 1.5 ~ 50 t | **rotating Log Grapple**, for Excavators from 1.5 ~ 50 t

ASB-ND-Serie, **Starre Baumgreifer**, für Bagger mit 1.5 ~ 35 t | **rigid Log Grapple**, for Excavators from 1.5 ~ 35 t

ASB-7T-Serie, **Drehbare 7 Zahn Baumgreifer**, für Bagger mit 1.5 ~ 38 t | **rotating 7 teeth Log Grapple**, for Excavators from 1.5 ~ 38 t

ASB-7T-ND-Serie, **Starre 7 Zahn Baumgreifer**, für Bagger mit 1.5 ~ 38 t | **rigid 7 tooth Log Grapple**, for Excavators from 1.5 ~ 38 t

ASC-Serie, **Hydraulische Pulverisierer**, für Bagger 3 ~ 40 t | **Hydraulic Pulverizer**, for Excavators from 3 ~ 40 t

ASC-R-Serie, **Drehbare Pulverisierer**, für Bagger 6 ~ 40 t | **Rotating Pulverizer**, for Excavators from 6 ~ 40 t

ASG Serie, **Abbruchgreifer "Features"** | **Demolition Grapple "Features"**

ASG-Serie, **Abbruchgreifer**, für Bagger mit 0.7 ~ 20 t | **Demolition Grapple**, for Excavators from 0.7 ~ 20 t

ASG-Serie, **Abbruchgreifer**, für Bagger mit 16 ~ 50 t | **Demolition Grapple** for Excavators from 16 ~ 50 t

ASG-ND-Serie, **Starre Abbruchgreifer**, für Bagger mit 0.7 ~ 20 t | **rigid Demolition Grapple**, for Excavators from 0.7 ~ 20 t

ASG-ND-Serie, **Starre Abbruchgreifer**, für Bagger mit 16 ~ 50 t | **rigid Demolition Grapple**, for Excavators from 16 ~ 50 t

ASS-Serie, **Schrottscheren**, für Bagger 6 ~ 35 t | **Hydraulic Scrap Shear**, for Excavators from 6 ~ 35 t

AT-Serie, **Kombieschere**, für Bagger 20 ~ 30 t | **Combi Shear**, for Excavators from 20 ~ 30 t

Inhaltsangabe | Table of contents

BLTB-Serie **Hydraulikhammer**, für Bagger 0.8 ~ 16 t | **Hydraulic Hammer** for Excavators from 0.8 ~ 16 t

BLTB-Serie **Hydraulikhammer**, für Bagger 14 ~ 50 t | **Hydraulic Hammer** for Excavators from 14 ~ 50 t

BLTB-Serie Hydraulikhammer, für Bagger / ~ / t | Hydraulic Hammer for Excavators from / ~ / t

BLTB-40-3 **Hydraulikhammer** specsheet

BLTB-45-3 **Hydraulikhammer** specsheet

BLTB-53-3 **Hydraulikhammer** specsheet

BLTB-60-3 **Hydraulikhammer** specsheet

BLTB-70-3 **Hydraulikhammer** specsheet

BLTB-75-3 **Hydraulikhammer** specsheet

BLTB-100A-3 **Hydraulikhammer** specsheet

BLTB-125A-3 **Hydraulikhammer** specsheet

BLTB 135A-3 **Hydraulikhammer** specsheet

BLTB 140A-3 **Hydraulikhammer** specsheet

BLTB 150-3 **Hydraulikhammer** specsheet

BLTB 155-3 **Hydraulikhammer** specsheet

BLTB 165-3 **Hydraulikhammer** specsheet

BLTB 175L-3 **Hydraulikhammer** specsheet

BLTB 190-3 **Hydraulikhammer** specsheet

BLTB 195-3 **Hydraulikhammer** specsheet

BLTB 200-3 **Hydraulikhammer** specsheet

BLTB 210-3 **Hydraulikhammer** specsheet

BLTB 230-3 **Hydraulikhammer** specsheet

BLTB 260-3 **Hydraulikhammer** specsheet

KPL-Serie Kopfplatten | Brackets

KPL-Serie Kopfplatten AC-Lochbilder | Brackets AC-Hole Pattern

KPL-Serie Kopfplatten Übersicht | Brackets Overview

Datenblätter | Specificationsheets

Produktübersicht | Product overview




Member of



2024 ACC-SERIE

Hydraulische Betonzange

Hydraulic Concrete Crusher

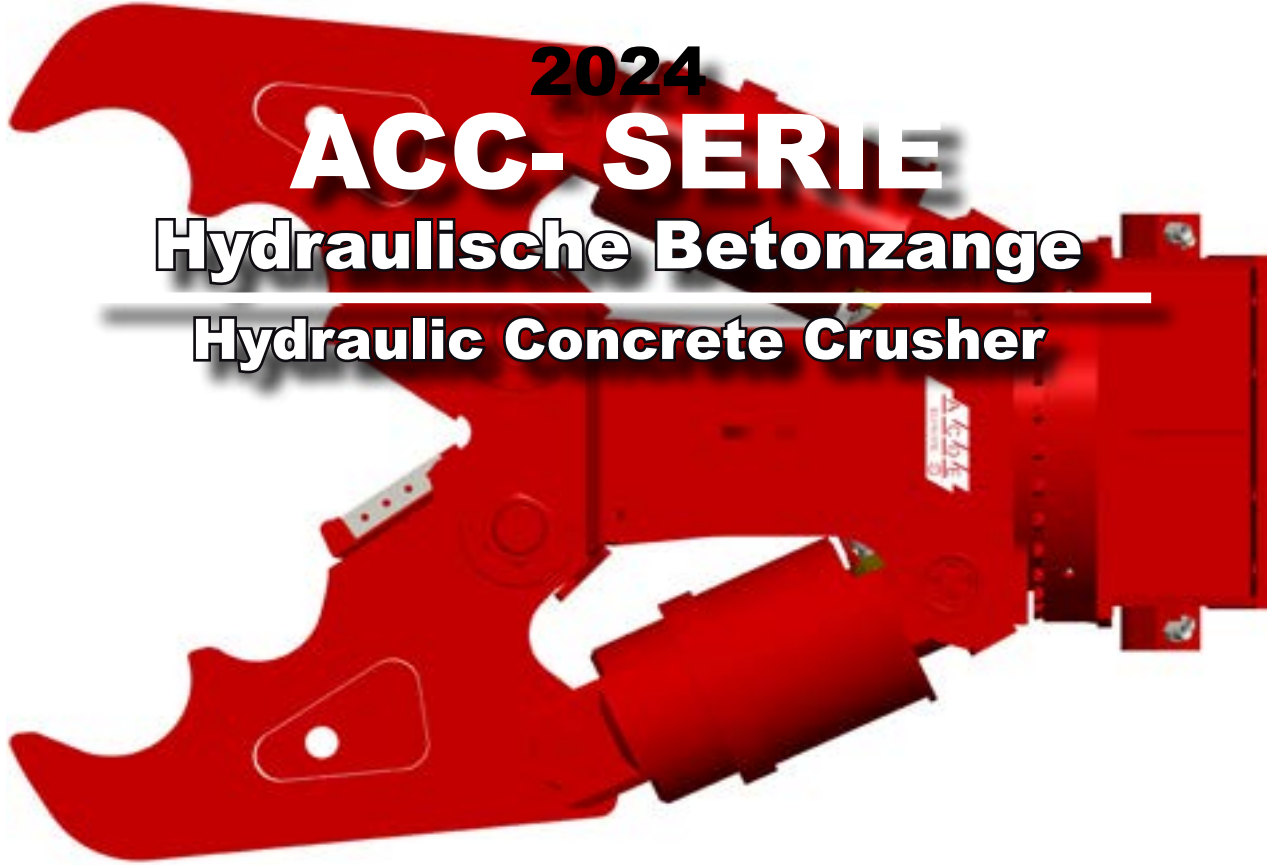**ASG-SERIE**


Abbruch-Sortiergreifer
Demolition-Sorting Grapple

- 80 Modelle - Models
- 80 - 2700kg

**ABG-SERIE**


Baumgreifer
Log Grapple

- 16 Modelle - Models
- 50 - 2900kg

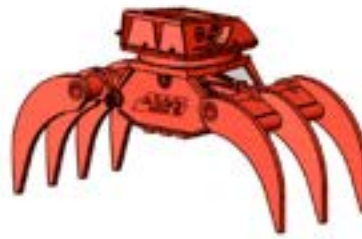**ABG-7T-SERIE**

Baumgreifer-7T
Log Grapple-7Tooth

- 15 Modelle - Models
- 160 - 2970kg

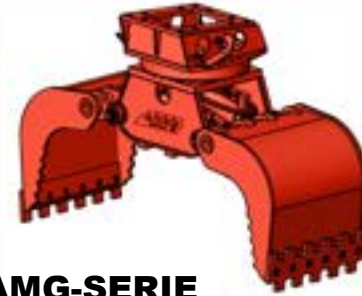**AMG-SERIE**

Multigreifer
Multi-Grapple

- 32 Modelle - Models
- 160 - 1800kg

**ARG-SERIE**

Steingreifer
Stone Grapple

- 3 Modelle - Models
- 2000 - 6880kg





ACC SERIE
Hydraulische Betonzange
für primär Abbruch:

- 4 Modelle für Bagger mit Einsatzgewicht von 12 - 35t
- Hohes Leistungsniveau
- mit Eilgangventil ausgestattet

ACC SERIES
Hydraulic Concrete Crusher
for primary demolition:

- 4 models for excavators with operating weight from 12 - 35t
- High power levels
- equipped with speed valve

B-ACC-1-2024

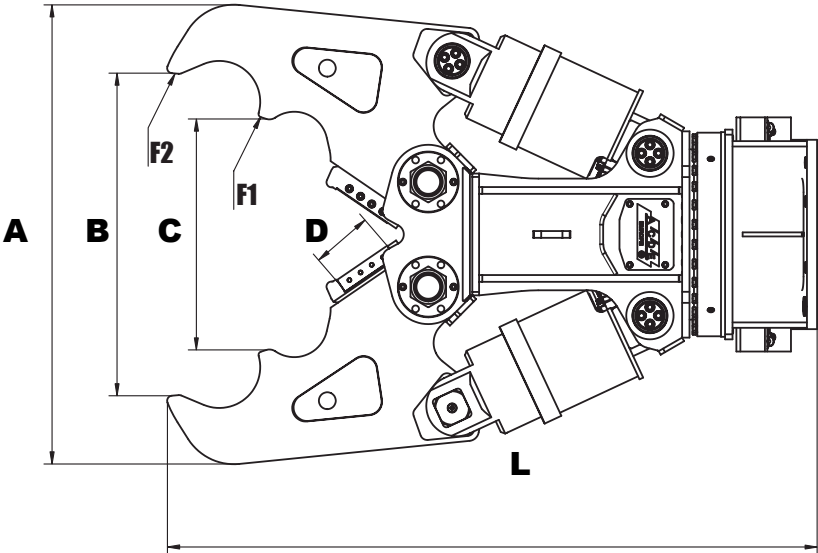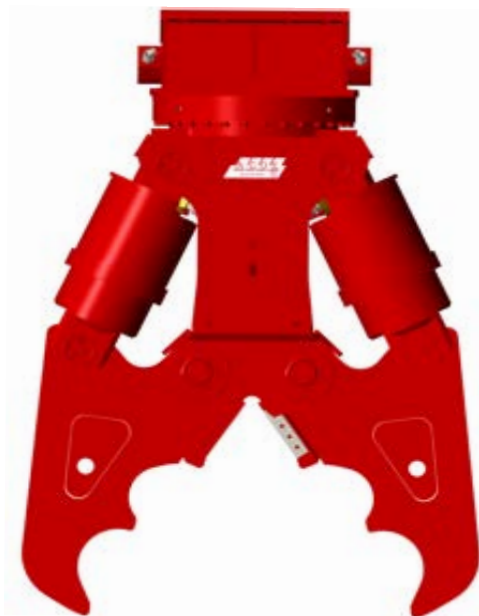

		ACC-10	ACC-20	ACC-25	ACC-30
A	mm	1290	1360	1465	1850
B	mm	900	950	1050	1200
C	mm	620	680	760	900
D	mm	180	180	180	200
L	mm	1620	1920	1990	2350
F1	kN	790	952	1280	1550
F2	kN	520	625	785	900
	bar	160	160	160	160
	l/min/max	30	30	50	50
	l/min/max	160	200	250	320
	bar	350	350	350	350
	kg	1100	1590	2100	2800
	t	10-18	12-25	20-35	26-36
		AC09	AC09	AC09	AC10



Member of



2024 ACD-SERIE Auto Demontagezange Car Dismantle Shear



ASG-SERIE

**Abbruch-Sortiergreifer
Demolition-Sorting Grapple**

- 80 Modelle - Models
- 80 - 2700kg



ABG-SERIE

**Baumgreifer
Log Grapple**

- 16 Modelle - Models
- 50 - 2900kg



ABG-7T-SERIE

**Baumgreifer-7T
Log Grapple-7Tooth**

- 15 Modelle - Models
- 160 - 2970kg



AMG-SERIE

**Multigreifer
Multi-Grapple**

- 32 Modelle - Models
- 160 - 1800kg



ARG-SERIE

**Steingreifer
Stone Grapple**

- 3 Modelle - Models
- 2000 - 6880kg




ACD SERIE
Auto-Demontageschere


- 2 Modelle für Bagger mit Einsatzgewicht von 12 - 35t
- Hohes Leistungsniveau

ACD SERIES
Vehicle Dismantler

- 2 models for excavators with operating weight from 12 - 35t
- High power levels

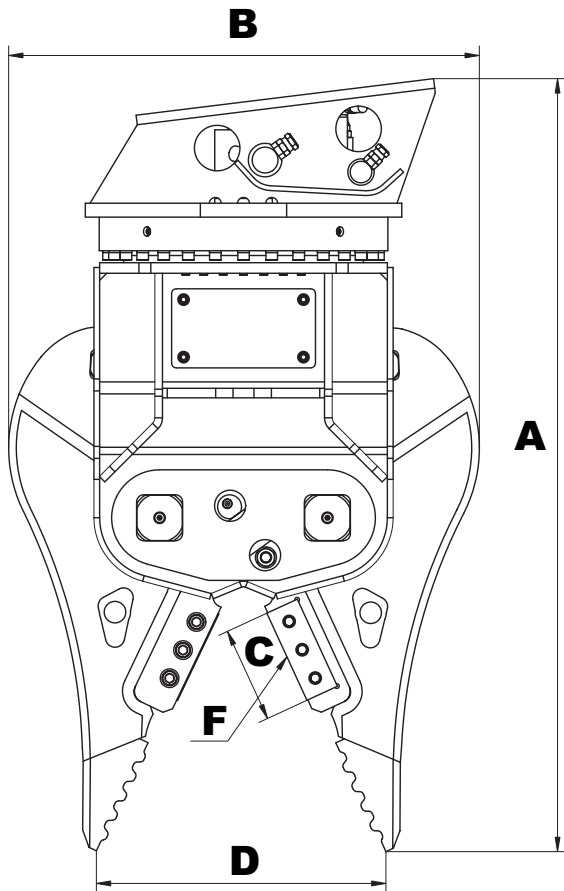

		ACD-15	ACD-20
A	mm	1610	2265
B	mm	980	1150
C	mm	200	600
D	mm	600	800
F	kN	450	1450
	bar		
	l/min/max		
	l/min/max	350	350
	bar		
	kg	980	1900
	t	12-24	22-35
		AC09	AC09

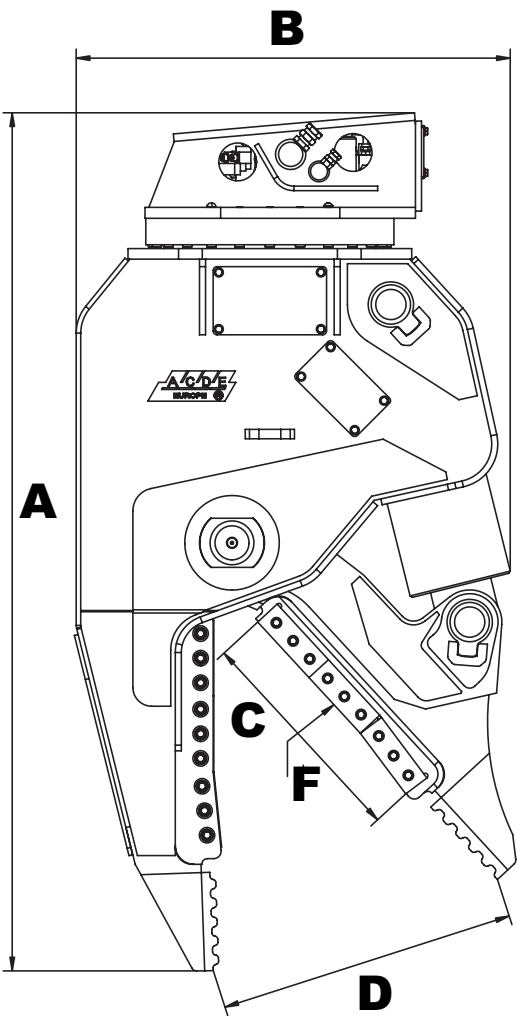

ACDE**EUROPE®**

+41 62 58 80 164

info@acde-europe.com

www.acde-europe.com

2024 AMC SERIE Betonknacker


Primary Demolition Crusher





AMC SERIE
Betonschere

AMC SERIES
Primary Demolition Shear

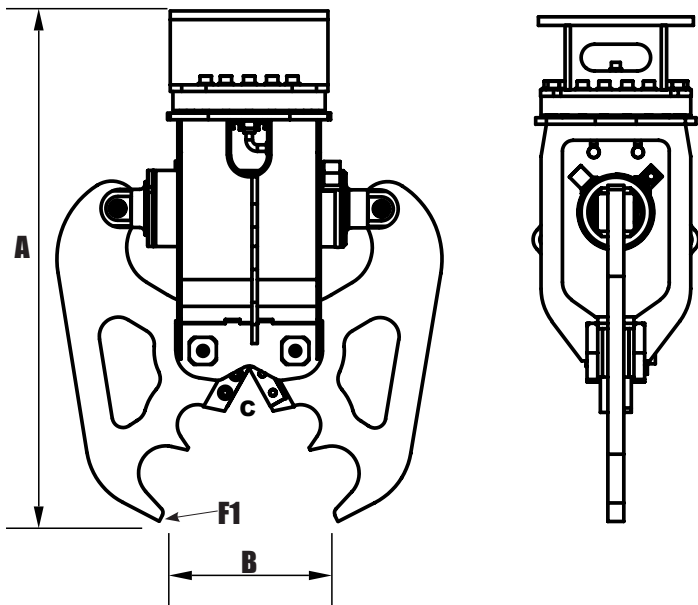

		AMC-15
A	mm	990
B	mm	330
C	mm	80
F1	kN	200
	bar	240
	kg	150
	t	1.5-2
		



Member of



2024 AMG-SERIE

Drehbare Multigreifer Rotating Multi - Grapples

**ASG-SERIE**

Abbruch-Sortiergreifer
Demolition-Sorting Grapple

- 80 Modelle - Models
- 80 - 2700kg

**ASBSERIE**

Baumgreifer
Log Grapple

- 16 Modelle - Models
- 50 - 2900kg

**ASB-7T-SERIE**

Baumgreifer-7T
Log Grapple-7Tooth

- 15 Modelle - Models
- 160 - 2970kg

**AMG-SERIE**

Multigreifer
Multi-Grapple

- 32 Modelle - Models
- 160 - 1800kg

**ARG-SERIE**

Steingreifer
Stone Grapple

- 4 Modelle - Models
- 2000 - 6880kg



AMG SERIE 160kg-465kg

Drehbare Multigreifer

- Geringes Gewicht
- Niedrige Bauhöhe
- Freiliegende Zylinder mit Enddämpfung
- Insgesamt nur 4 Lagerbolzen
- Verschleißfeste, geschlossene Greiferschalen
- Aus verschleißfestem Stahl
- Lagerbolzen gehärtet und verchromt
- Zylinderanstellung Link
- Grosse Ablenkung zum Zylinder für größere Greifkraft
- Unterschraubmesser wechselbar
- Konische Messbolzen innen flachligend, Aussenseite gesenkt
- Schiernippel einfach erreichende, nicht in Bolzen
- Geschlossener, staubdichte Drehkranz
- Drehkranz hat verstärktes Trägerblech

AMG SERIES 160kg-465kg



Rotating Multi-Grapple

- Low weight
- Short height
- Cylinders are motionless with end damping
- Total 4 hinge pins
- Closed Clamshells
- Made from wear-resistant steel
- Chromed and hardened pins
- Kinematic design Link
- Long hinge arms to cylinder for more pinching power
- Standard Reversible and changeable wear blades
- Blade bolts level and smooth on the inside, countersunk on the outside
- Greasennipples easy access not in pins
- Closed slewing ring with grease bed
- Thick slewing ring bottemplate with long bolts


B-AMG-1-2024



AMG-500-600-MS03

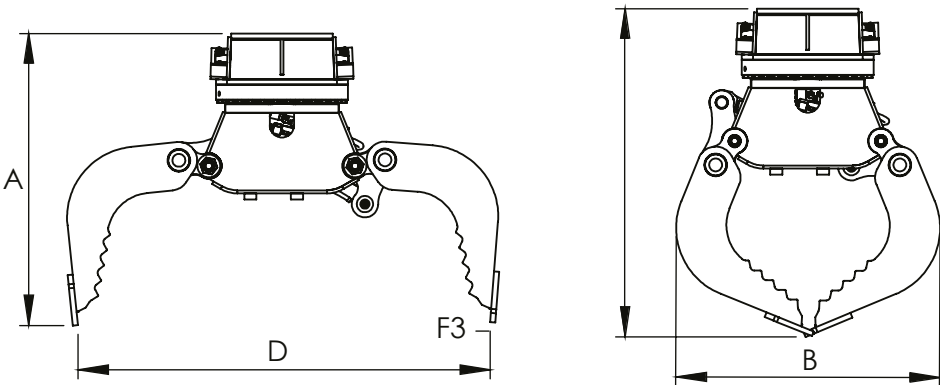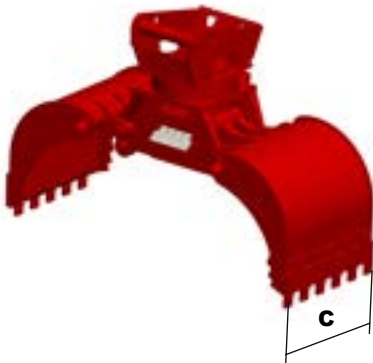

AMG-2100-1200

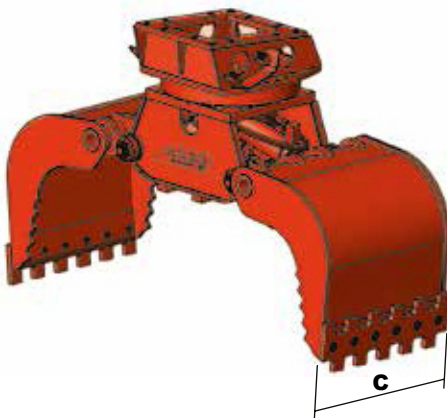

		AMG-160-370	AMG-280-400	AMG-280-500	AMG-460-500	AMG-500-600	AMG-600-500	AMG-600-600	AMG-600-700
A	mm	670	770	770	880	930	1055	1055	1055
B	mm	550	780	780	850	885	885	885	885
C	mm	370	400	500	500	600	500	600	700
D	mm	800	1160	1160	1400	1500	1550	1550	1550
F3	kN	15	20	20	23	24	24	24	24
	°	360	360	360	360	360	360	360	360
	l/min/max	10	10	10	12	12	15	15	15
	bar/ min-max	170 - 210	170 - 210	170 - 210	190 - 210	190 - 210	190-210	190 - 210	190 - 210
	l/min/max	25	35	35	40	50	70	70	70
	bar	300	300	300	300	300	320	320	320
	Kg	160	250	260	335	450	440	455	465
	t/ min-max	1.2-3	3-4	3-5	4-6	5-8	6-11	6-11	6-11
	litr	58	80	100	125	170	140	170	200
	AC	AC03	AC03	AC03	AC05	AC05	AC05	AC05	AC05



AMG SERIE 580kg- 1800kg

Drehbare Multigreifer

- Geringes Gewicht
- Niedrige Bauhöhe
- Freiliegende Zylinder mit Enddämpfung
- Insgesamt nur 4 Lagerbolzen
- Verschleißfeste, geschlossene Greiferschalen
- Aus verschleißfestem Stahl
- Lagerbolzen gehärtet und verchromt
- Zylinderanstellung Link
- Grosse Ablenkung zum Zylinder für größere Greifkraft
- Unterschraubmesser wechselbar
- Konische Messebolzen innen flachligend, Aussenseite gesenkt
- Schiernippel einfach erreichende, nicht in Bolzen
- Geschlossener, staubdichte Drehkranz
- Drehkranz hat verstärktes Trägerblech

AMG SERIES 580kg- 1800kg



Rotating Multi-Grapple

- Low weight
- Short height
- Cylinders are motionless with end damping
- Totall 4 hinge pins
- Closed Clamshells
- Made from wear-resistant steel
- Chromed and hardened pins
- Kinematic design Link
- Long hinge arms to cylinder for more pinching power
- Standard Reversible and changeable wear blades
- Blade bolts level and smooth on the inside, countersunk on the outside
- Greasennipples easy access not in pins
- Closed slewing ring with grease bed
- Thick slewing ring bottemplate with long bolts


B-AMG-1-2024



AMG-500-600-MS03

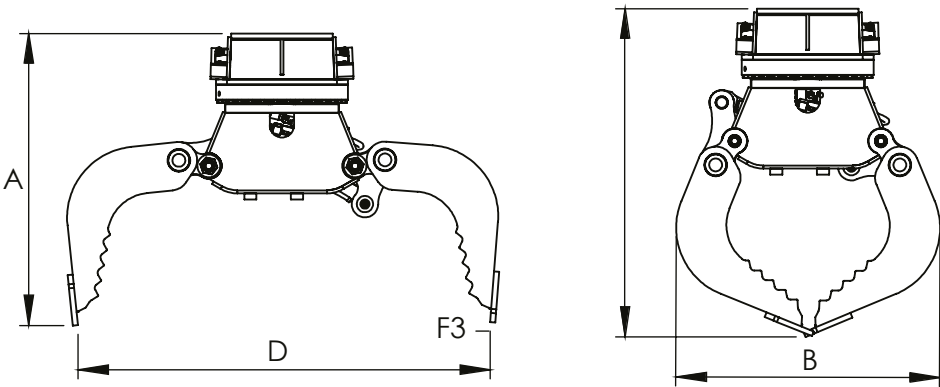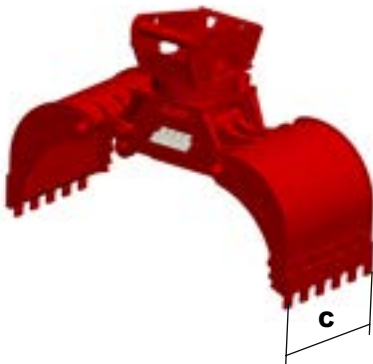

AMG-2100-1200

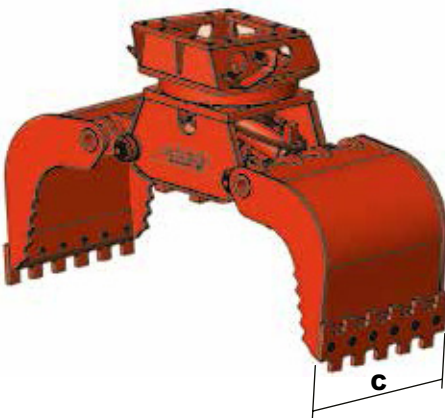

		AMG-700-600	AMG-800-600	AMG-800-700	AMG-1000-600	AMG-1000-700	AMG-1500-800	AMG-1500-900	AMG-2100-1200
A/A1	mm	1100	1160	1160	1245	1245	1440	1440	1510
B	mm	1050	1070	1070	1170	1170	1300	1300	1350
C	mm	600	600	700	600	700	800	900	1200
D	mm	1800	1800	1800	1950	1950	2100	2100	2430
F3	kN	30	35	35	46	46	68	68	80
	°	360	360	360	360	360	360	360	360
	l/min/max	15	25	25	25	25	35	35	35
	bar/ min-max	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210
	l/min/max	90	100	120	120	120	170	170	170
	bar	350	350	350	350	350	350	350	350
	Kg	580	760	800	1015	1065	1380	1440	1800
	t/ min-max	6-11	7-12	7-12	12-20	12-20	17-28	17-28	24-35
	ltr	300	300	350	380	440	640	720	950
	AC	AC08	AC08	AC08	AC09	AC09	AC09	AC09	AC10




2024 AMG-ND-SERIE

Starre Multigreifer

Fixed Multi - Grapples

Member of

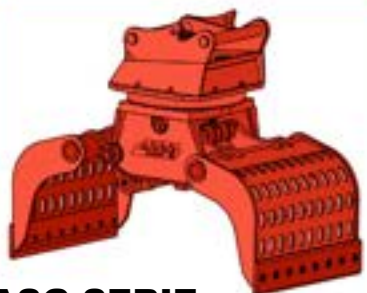**ASG-SERIE**


Abbruch-Sortiergreifer
Demolition-Sorting Grapple

- 80 Modelle - Models
- 80 - 2700kg

**ASB-SERIE**

Baumgreifer
Log Grapple

- 16 Modelle - Models
- 50 - 2900kg

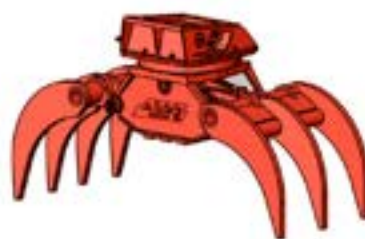**ASB-7T-SERIE**

Baumgreifer-7T
Log Grapple-7Tooth

- 15 Modelle - Models
- 160 - 2970kg

**AMG-SERIE**

Multigreifer
Multi-Grapple

- 32 Modelle - Models
- 160 - 1800kg

**ARG-SERIE**

Steingreifer
Stone Grapple

- 4 Modelle - Models
- 2000 - 6880kg



AMG-ND SERIE 95kg-385kg

Starre Multigreifer


- Geringes Gewicht
- Niedrige Bauhöhe
- Freiliegende Zylinder mit Enddämpfung
- Insgesamt nur 4 Lagerbolzen
- Verschleißfeste, geschlossene Greiferschalen
- Aus verschleißfestem Stahl
- Lagerbolzen gehärtet und verchromt
- Zylinderanstellung Link
- Grosse Ablenkung zum Zylinder für größere Greifkraft
- Unterschraubmesser wechselbar
- Konische Messbolzen innen flachligend, Aussenseite gesenkt
- Schiernippel einfach erreichende, nicht in Bolzen
- Geschlossener, staubdichte Drehkranz

AMG-ND SERIES 95kg-385kg



Non-Rotating Multi-Grapple

- Low weight
- Short height
- Cylinders are motionless with end damping
- Total 4 hinge pins
- Closed Clamshells
- Made from wear-resistant steel
- Chromed and hardened pins
- Kinematic design Link
- Long hinge arms to cylinder for more pinching power
- Standard Reversible and changeable wear blades
- Blade bolts level and smooth on the inside, countersunk on the outside
- Greasennipples easy access not in pins
- Closed slewing ring with grease bed

B-AMG-ND-1-2024

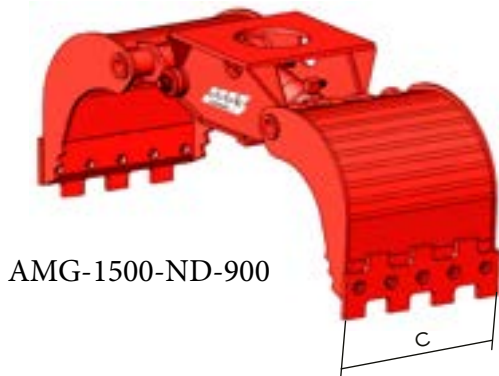

AMG-1500-ND-900

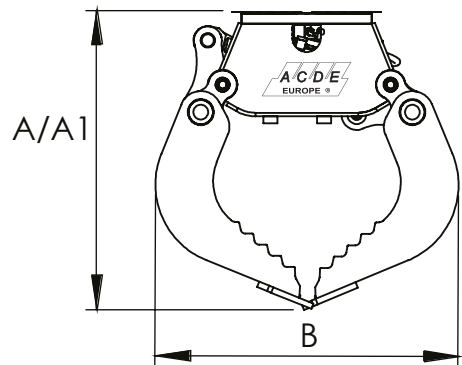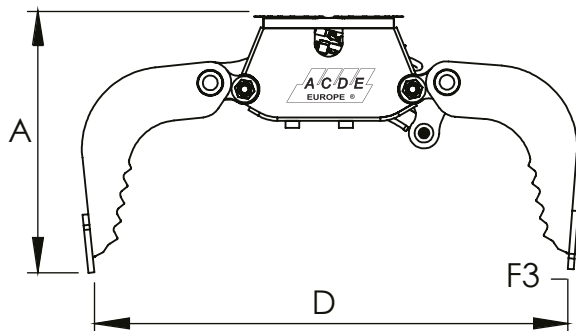

		AMG-160-ND-370	AMG-280-ND-400	AMG-280-ND-500	AMG-460-ND-500	AMG-500-ND-600	AMG-600-ND-500	AMG-600-ND-600	AMG-600-ND-700
A/A1	mm	700	850	850	950	1000	1100	1100	1100
B	mm	550	780	780	850	885	885	885	885
C	mm	370	400	500	500	600	500	600	700
D	mm	800	1160	1160	1400	1500	1550	1550	1550
F3	kN	15	20	20	23	24	24	24	24
	l/min/max	25	35	35	40	50	70	70	70
	bar	300	300	300	300	300	320	320	320
	Kg	95	190	210	280	330	355	370	385
	t/ min-max	1.2-3	2.5-4	2.5-5	4-6	5-8	6-11	6-11	6-11
	ltr	58	80	100	125	170	140	170	200
	AC	AC03	AC03	AC03	AC05	AC05	AC05	AC05	AC05



AMG-ND SERIE 580kg-1450kg

Starre Multigreifer


- Geringes Gewicht
- Niedrige Bauhöhe
- Freiliegende Zylinder mit Enddämpfung
- Insgesamt nur 4 Lagerbolzen
- Verschleißfeste, geschlossene Greiferschalen
- Aus verschleißfestem Stahl
- Lagerbolzen gehärtet und verchromt
- Zylinderanstellung Link
- Grosse Ablenkung zum Zylinder für größere Greifkraft
- Unterschraubmesser wechselbar
- Konische Messebolzen innen flachligend, Aussenseite gesenkt
- Schiernippel einfach erreichende, nicht in Bolzen

AMG-ND SERIES 580kg-1450kg


Non-Rotating Multi-Grapple

- Low weight
- Short height
- Cylinders are motionless with end damping
- Total 4 hinge pins
- Closed Clamshells
- Made from wear-resistant steel
- Chromed and hardened pins
- Kinematic design Link
- Long hinge arms to cylinder for more pinching power
- Standard Reversible and changeable wear blades
- Blade bolts level and smooth on the inside, countersunk on the outside
- Greasennipples easy access not in pins

B-AMG-ND-1-2024

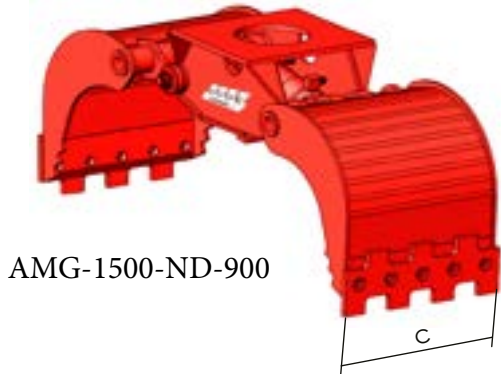

AMG-1500-ND-900

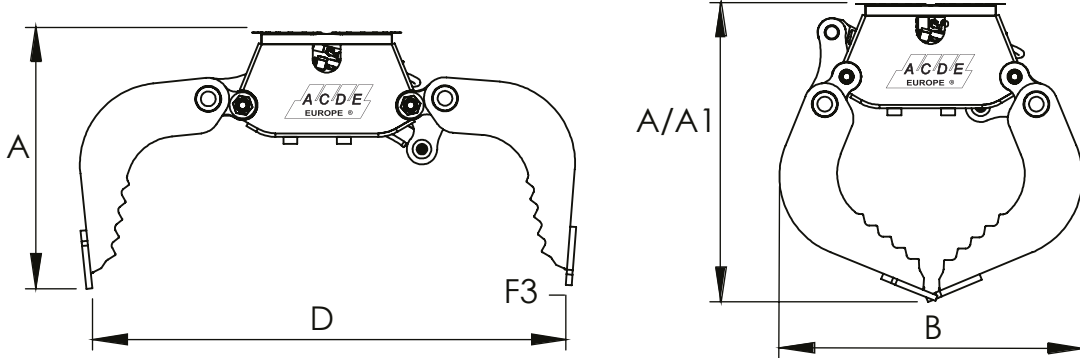

		AMG 700-ND-600	AMG 800-ND-600	AMG 800-ND-700	AMG ND-1000-600	AMG ND-1000-700	AMG ND-1500-800	AMG ND-1500-900	AMG ND-2100-1200
A/A1	mm	1100	1160	1160	1245	1300	1500	1500	1510
B	mm	1050	1070	1070	1170	1170	1300	1300	1350
C	mm	600	600	700	600	700	800	900	1200
D	mm	1800	1800	1800	1950	1950	2100	2100	2250
F3	kN	30	35	35	46	46	68	68	80
	l/min/max	90	100	120	120	120	170	170	170
	bar	350	350	350	350	350	350	350	350
	Kg	580	560	580	770	795	1160	1200	1450
	t/ min-max	6-11	7-12	7-12	12-20	12-20	17-28	17-28	24-35
	ltr	300	300	350	380	440	640	720	950
	AC	AC08	AC08	AC08	AC09	AC09	AC09	AC09	AC10



2024 AOG-SERIE

Mehrschalengreifer


Orange Peel Grapple





AOG SERIE
Mehrschalengreifer
- 2 Modelle für Bagger mit Einsatzgewicht von 18 - 38t
- Jede Schale mit eigenem Zylinder
- 360° drehbar

ACC SERIES
Orange Peel Grapple
- 2 models for excavators with operating weight from 18 - 38t
- one cylinder per tine
- 360° rotating

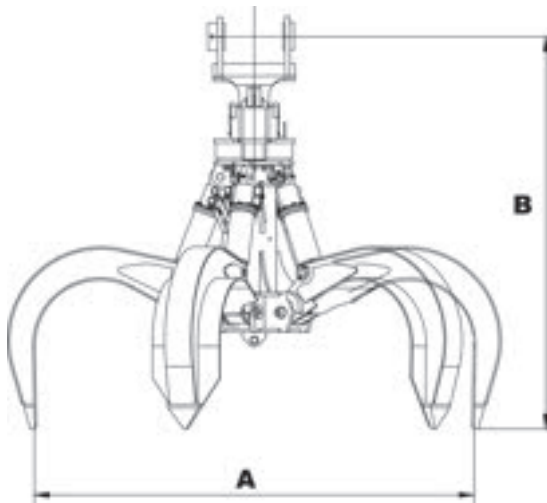

		AOG-600W	AOG-1000W
A	mm	1950	2400
B	mm	2100	2600
LOAD CAPACITY TRAGLAST	t	5	7
INHALT CONTENT	ltr	600	1000
ANZAHL SCHALEN NUMBER OF TINES	pcs	5	5
	bar	160	160
	l/min/max	30	30
	l/min/max	200	250
	bar	350	350
	kg	1250	1980
	t	18-25	28-38
SCHLAUCHANSCHLUSS KNEIFEN HOSE CONNECT OPEN/CLOSE	-	BSP G1	BSP G1
SCHLAUCHANSCHLUSS DREHEN HOSE CONNECT ROTATION	-	BSP G1/2	BSP G1/2



Member of

2024 ARG-SERIE

Drehbare Steingreifer

Rotating Stone - Grapples





ARG-SERIE 1700kg-6880kg

Drehbare Steingreifer


- 4 Modelle für Bagger mit Einsatzgewicht 17 - 100 t
- Geringes Gewicht
- Niedrige Bauhöhe
- Freiliegende Zylinder mit Enddämpfung
- Insgesamt nur 4 Lagerbolzen
- Drehpunkte abgedichtet durch Metalseals
- 2 Drehmotoren/ ARG-7000 hat 4 Motoren
- Lagerbolzen gehärtet und verchromt
- Zylinderanstellung mit Link
- Grosse Ablenkung zum Zylinder für größere Greifkraft
- Schiernippel einfach erreichende, nicht in Bolzen
- Geschlossener, staubdichte Drehkranz
- Drehkranz hat verstärktes Trägerblech

ARG SERIES 1700kg-6880kg


Rotating Stone Grapple

- 4 Models for Excavators with working weight of 17 - 100 t
- Low weight
- Short height
- Cylinders are motionless with end damping
- Total 4 hinge pins
- Turning points sealed with Metalseals
- 2 rotationmotor/ ARG-7000 has 4 rotationmotor
- Chromed and hardened pins
- Kinematic design link
- Long hinge arms to cylinder for more pinching power
- Greasenipples easy access not in pins
- Closed slewing ring with grease bed
- Thick slewing ring bottemplate with long bolts

B-ARG-1-2024

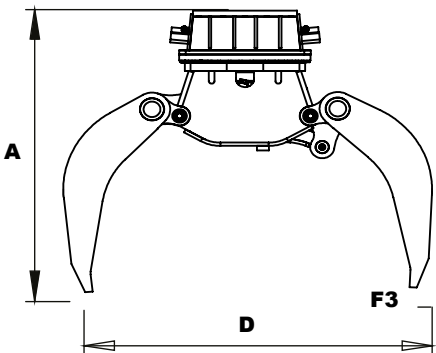

ARG-7000

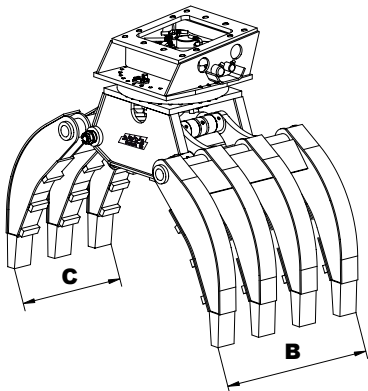


		ARG-1500	ARG-2300	ARG-3400	ARG-7000
A	mm	1800	1495	1860	2540
B	mm	1000	1200	1350	1470
C	mm	690	845	1000	1100
D	mm	1600	2410	2810	2800
F3	kN	38	80	90	130
	°	360	360	360	360
	l/min/max	35	35	35	35
	bar/ min-max	190-210	190-210	190-210	190-210
	l/min/max	120	180	200	250
	bar	350	350	350	350
	Kg	1700	2000	3030	6880
	t/ min-max	17-28	25-38	30-50	45-100
	litr	600	700	1250	1450
	AC	AC09	AC10	AC11	AC14



2024 ASB-SERIE

Drehbare Baumgreifer

Rotating Log - Grapples

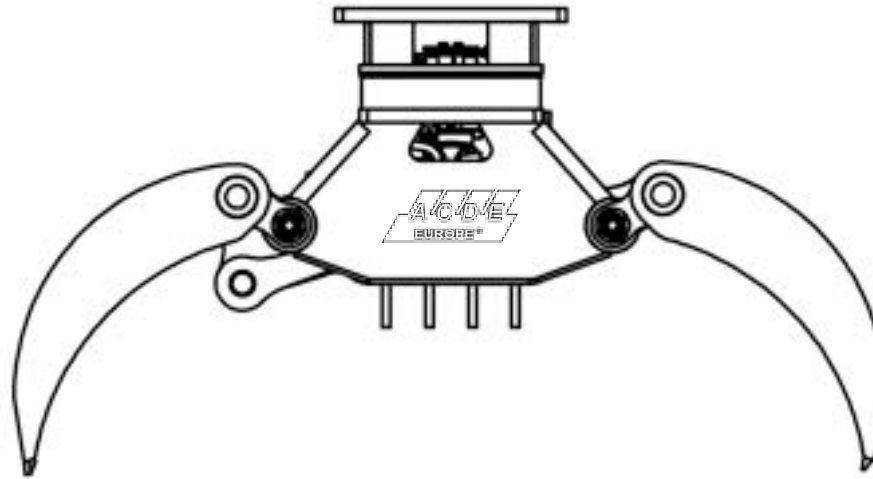

Member of







ASB-SERIE 160kg - 2900kg

Drehbare Baumgreifer

- 16 Modelle für Bagger mit Einsatzgewicht 1.5 - 50 t
- Geringes Gewicht
- Niedrige Bauhöhe
- Freiliegende Zylinder mit Enddämpfung
- Insgesamt nur 4 Lagerbolzen
- Drehpunkte abgedichtet durch Metalseals
- 1 und 2 Drehmotorversionen erhältlich
- Lagerbolzen gehärtet und verchromt
- Zylinderanstellung mit Link
- Grosse Ablenkung zum Zylinder für größere Greifkraft
- Schiernippel einfach erreichende, nicht in Bolzen
- Geschlossener, staubdichte Drehkranz
- Drehkranz hat verstärktes Trägerblech

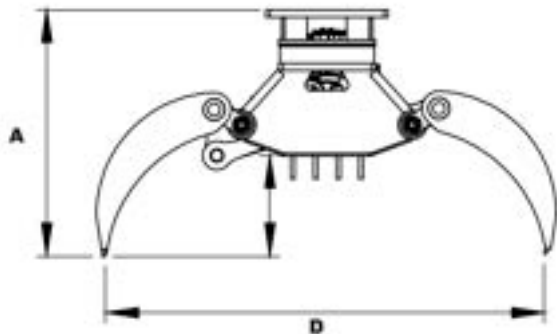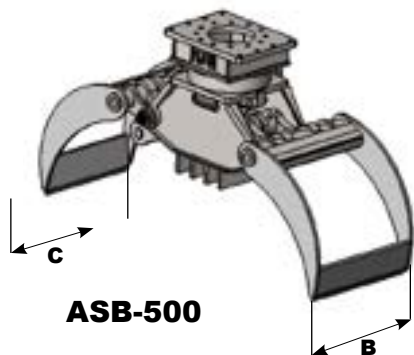

ASB SERIES 160kg - 2900kg

Rotating Log Grapple

- 16 Models for Excavators with working weight of 1.5 - 50 t
- Low weight
- Short height
- Cylinders are motionless with end damping
- Total 4 hinge pins
- Turning points sealed with Metalseals
- 1 rotationmotor and 2 rotationmotor versions
- Chromed and hardened pins
- Kinematic design link
- Long hinge arms to cylinder for more pinching power
- Greasenipples easy access not in pins
- Closed slewing ring with grease bed
- Thick slewing ring bottemplate with long bolts

B-ASB-1-2024





		ASB-160	ASB-280	ASB-460	ASB-500	ASB-600	ASB-800	ASB-1000	ASB-1000-2M	ASB-1090	ASB-1090-2M	ASB-1500	ASB-1500-2M	ASB-1800	ASB-1800-2M	ASB-2300-2M	ASB-2700-2M
A	mm	765	780	850	863	1350	1340	1160	1160	1160	1160	1460	1460	1550	1550	1550	1900
B	mm	450	450	550	550	550	515	735	735	910	910	910	910	910	910	910	1200
C	mm	400	400	500	500	500	435	635	635	652	652	810	810	810	810	810	1000
D	mm	1100	1100	1540	1540	1540	2050	2050	2050	2050	2050	2250	2250	2250	2250	2250	2850
F3	kN	15	15	24	24	35	35	46	46	46	46	48	48	68	68	68	90
	°	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
	l/max	10	10	12	12	25	25	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	bar/ min-max	170-210	170-210	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210	210-350	210-350
	l/max	25	30	40	50	100	120	120	120	120	120	160	160	160	160	160	200
	bar	300	300	300	300	320	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
	Kg	160	260	400	440	500	832	1000	1000	1100	1100	1500	1500	1600	1600	1800	2900
	t/ min-max	1.5-3	3.5-5	4-8	5-8	7-11	10-16	13-20	13-20	16-24	16-24	17-28	17-28	20-28	20-28	25-35	30-50
	mm	80	80	70	70	70	120	125	125	125	125	125	125	200	200	200	225v
	AC	AC03	AC03	AC03	AC05	AC09	AC09	AC09	AC09	AC09	AC09	AC09	AC09	AC09	AC09	AC10	AC10



2024 ASB-ND-SERIE

Starre Baumgreifer

Rigid Log - Grapples

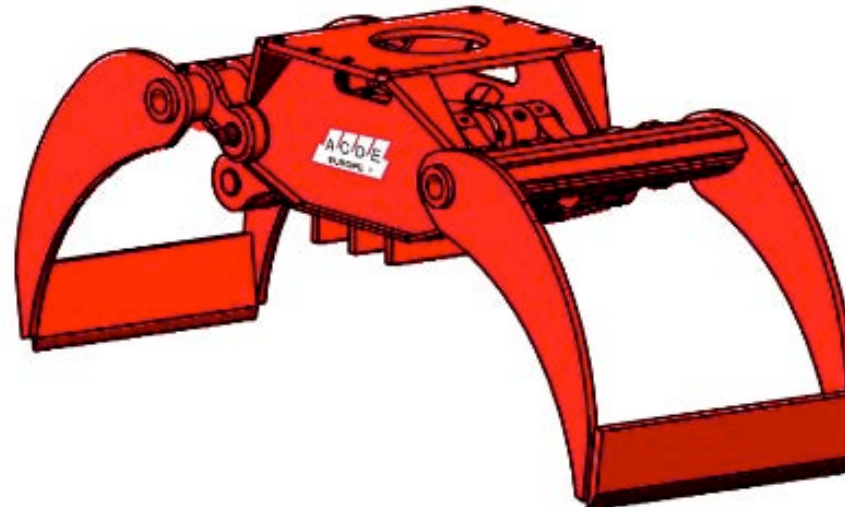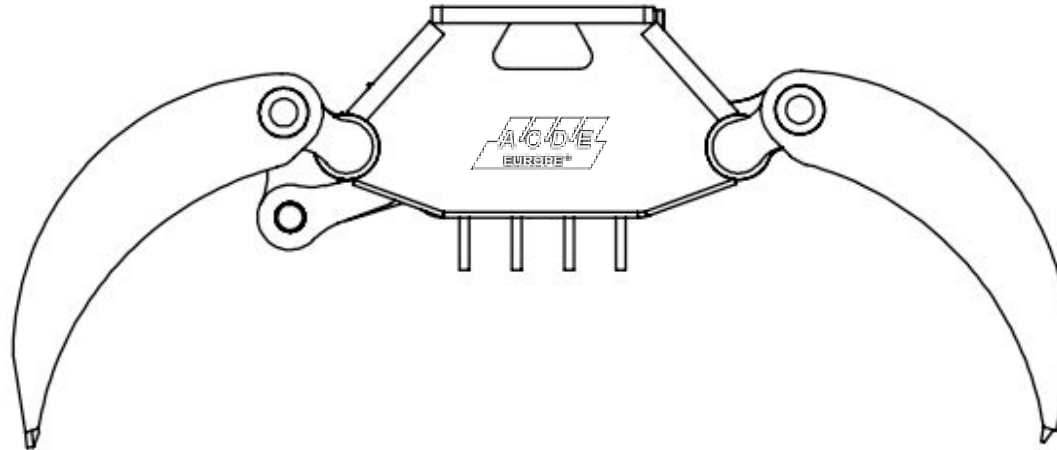

Member of





ASB-ND-SERIE 160kg - 1800kg

Drehbare Baumgreifer



- 11 Modelle für Bagger mit Einsatzgewicht 1.5 - 35 t
- Geringes Gewicht
- Niedrige Bauhöhe
- Freiliegende Zylinder mit Enddämpfung
- Insgesamt nur 4 Lagerbolzen
- Lagerbolzen gehärtet und verchromt
- Zylinderanstellung mit Link
- Grosse Ablenkung zum Zylinder für größere Greifkraft
- Schiernippel einfach erreichende, nicht in Bolzen

ASB-ND-SERIES 160kg - 1800kg

Rotating Log Grapple

- 11 Models for Excavators with working weight of 1.5 - 35 t
- Low weight
- Short height
- Cylinders are motionless with end damping
- Total 4 hinge pins
- Chromed and hardened pins
- Kinematic design link
- Long hinge arms to cylinder for more pinching power
- Greasenipples easy access not in pins

B-ASB-ND-1-2024

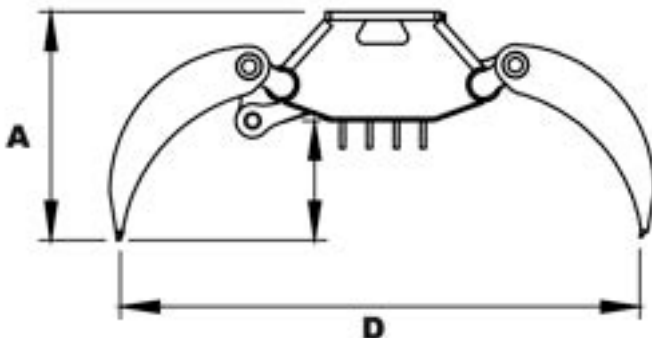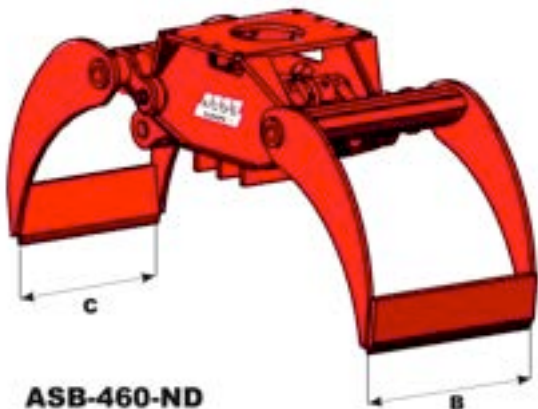

		ASB-160-ND	ASB-280-ND	ASB-460-ND	ASB-500-ND	ASB-600-ND	ASB-800-ND	ASB-1000-ND	ASB-1090-ND	ASB-1500-ND	ASB-1800-ND	ASB-2300-ND
A	mm	765	780	850	863	1350	1340	1160	1160	1460	1550	1550
B	mm	450	450	550	550	550	515	735	910	910	910	910
C	mm	400	400	500	500	500	435	635	652	810	810	810
D	mm	1100	1100	1540	1540	1540	2050	2050	2050	2250	2250	2250
F3	kN	15	15	24	24	35	35	46	46	48	68	68
	l/max	25	30	40	50	100	120	120	120	160	160	160
	bar	300	300	300	300	320	350	350	350	350	350	350
	Kg	160	260	400	440	500	832	1000	1100	1500	1600	1800
	t/ min-max	1.5-3	3.5-5	4-8	5-8	7-11	10-16	13-20	16-24	17-28	20-28	25-35
	mm	80	80	70	70	70	120	125	125	125	200	200
	AC	AC03	AC03	AC03	AC05	AC09	AC09	AC09	AC09	AC09	AC09	AC10



2024 ASB-7T-SERIE

Drehbare 7 Zahn Baumgreifer

Rotating 7 Teeth Log - Grapples



Member of







ASB-7T-SERIE 170kg - 2100kg

Drehbare Baumgreifer

- 12 Modelle für Bagger mit Einsatzgewicht 1.5 - 38 t
- Geringes Gewicht
- Niedrige Bauhöhe
- Freiliegende Zylinder mit Enddämpfung
- Insgesamt nur 4 Lagerbolzen
- Drehpunkte abgedichtet durch Metalseals
- 1 und 2 Drehmotorversionen erhältlich
- Lagerbolzen gehärtet und verchromt
- Zylinderanstellung mit Link
- Grosse Ablenkung zum Zylinder für größere Greifkraft
- Schiernippel einfach erreichende, nicht in Bolzen
- Geschlossener, staubdichte Drehkranz
- Drehkranz hat verstärktes Trägerblech

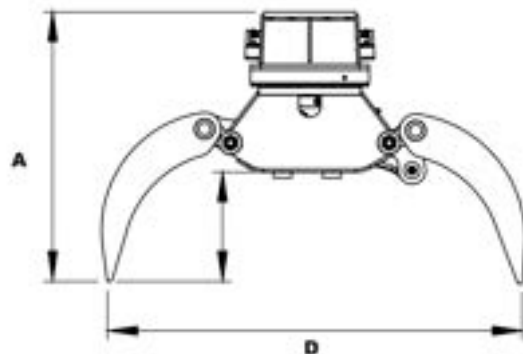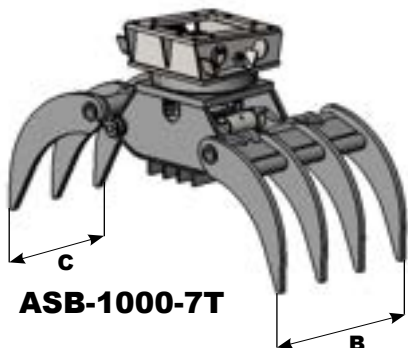

ASB-7T-SERIES 170kg - 2100kg

Rotating Log Grapple

- 12 Models for Excavators with working weight of 1.5 - 38 t
- Low weight
- Short height
- Cylinders are motionless with end damping
- Total 4 hinge pins
- Turning points sealed with Metalseals
- 1 rotationmotor and 2 rotationmotor versions
- Chromed and hardened pins
- Kinematic design link
- Long hinge arms to cylinder for more pinching power
- Greasennipples easy access not in pins
- Closed slewing ring with grease bed
- Thick slewing ring bottemplate with long bolts

B-ASB-7T-1-2024




		ASB-160-7T	ASB-280-7T	ASB-460-7T	ASB-500-7T	ASB-600-7T	ASB-800-7T	ASB-800-7T-2M	ASB-1000-7T	ASB-1000-7T-2M	ASB-1500-7T	ASB-1500-7T-2M	ASB-2300-7T-2M
A	mm	680	780	850	870	1100	1170	1170	1160	1160	1460	1460	1550
B	mm	450	450	735	735	735	800	800	910	910	1230	1230	1230
C	mm	330	330	500	500	500	535	535	652	652	840	840	840
D	mm	1100	1100	1540	1540	1540	2050	2050	2050	2050	2250	2250	2250
F3	kN	15	15	15	24	24	35	35	46	46	68	68	78
	°	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
	l/max	10	10	12	12	15	25	25	35	35	35	35	35
	bar/ min-max	170-210	170-210	190-210	210-300	210-300	210-350		210-350		210-350		210-350
	l/max	25	30	40	50	70	100		120		160		170
	bar	300	300	300	300	350	350	350	350	350	350	350	350
	Kg	170	210	390	460	550	900		1150		1700		2100
	t/ min-max	1.5-3	3.5-5	4-8	5-8	6-11	10-16	10-16	16-24	16-24	17-28	17-28	25-38
	mm	40	80	80	200	200	175	175	240	240	500	500	500
	AC	AC03	AC03	AC03	AC05	AC08	AC09	AC09	AC09	AC09	AC09	AC09	AC10



2024 ASB-7T-ND-SERIE

Starre 7 Zahn Baumgreifer

Rigid 7 Teeth Log - Grapples

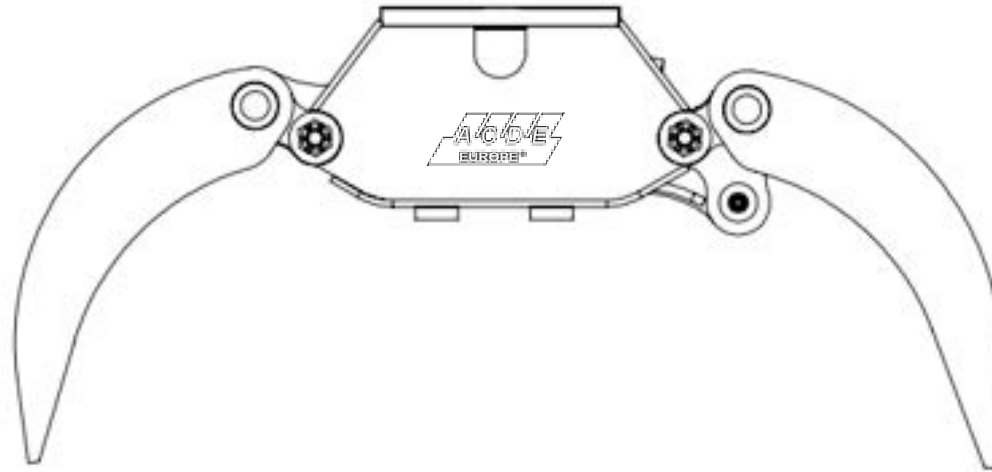

Member of





ASB-7T-ND-SERIE 170kg - 1550 kg

Starre 7-Zahn Baumgreifer



- 14 Modelle für Bagger mit Einsatzgewicht 1.5 - 38 t
- Geringes Gewicht
- Niedrige Bauhöhe
- Freiliegende Zylinder mit Enddämpfung
- Insgesamt nur 4 Lagerbolzen
- Lagerbolzen gehärtet und verchromt
- Zylinderanstellung mit Link
- Grosse Ablenkung zum Zylinder für größere Greifkraft
- Schiernippel einfach erreichende, nicht in Bolzen

ASB-7T-ND-SERIES 170kg - 1550 kg

Rigid 7-tooth Log Grapple

- 14 Models for Excavators with working weight of 1.5 - 38 t
- Low weight
- Short height
- Cylinders are motionless with end damping
- Total 4 hinge pins
- Chromed and hardened pins
- Kinematic design link
- Long hinge arms to cylinder for more pinching power
- Greasenipples easy access not in pins

B-ASB-7T-ND-1-2024

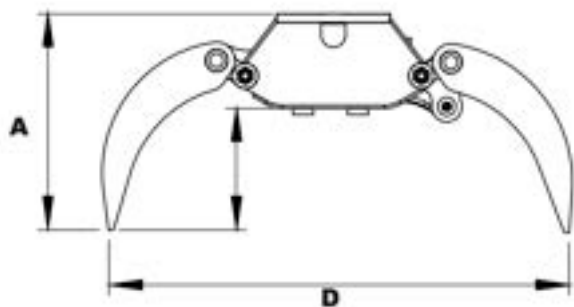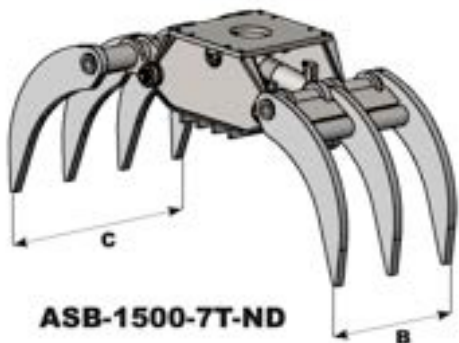

		ASB-160-7T-ND	ASB-280-7T-ND	ASB-460-7T-ND	ASB-500-7T-ND	ASB-600-7T-ND	ASB-800-7T-ND	ASB-1000-7T-ND	ASB-1500-7T-ND	ASB-2300-7T-ND
A	mm					1100				1550
B	mm	450	450	735	735	735	800	910	910	1230
C	mm	330	330	500	500	500	535	652	810	840
D	mm	1100	1100	1540	1540	1540	2050	2050	2250	2250
F3	kN	15	15	15	24	24	35	46	68	78
l/max		25	30	40	50	70	100	120	160	170
bar		300	300	300	300	350	350	350	350	350
Kg		170	210	390	460	550	900	1100	1600	2100
t/ min-max		1.5-3	3.5-5	4-8	5-8	6-11	10-16	16-24	20-28	25-38
mm		40	80	80	200	200	175	125	200	500
AC		AC03	AC03	AC03	AC05	AC08	AC09	AC09	AC09	AC10



2024 ASC- SERIE

Starre Hydraulische Pulverisierer

Fixed Hydraulic Pulverizer







ASC SERIE
Starre Hydr. Pulverisierer
für sekundären Abbruch:

- 5 Modelle für Bagger mit Einsatzgewicht von 3 - 40t
- Kompletter Zylinderschutz
- Eilgangventil
- Hohes Leistungsniveau

ASC SERIES
Fixed Hydraulic Pulverizer
for secondary demolition:

- 5 models for excavators with operating weight from 3 - 40t
- Fully -protected cylinder
- Speed Valve
- High power levels

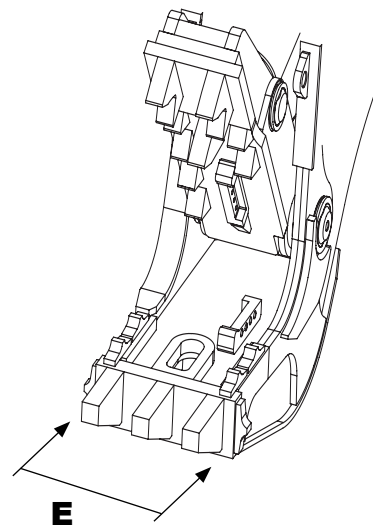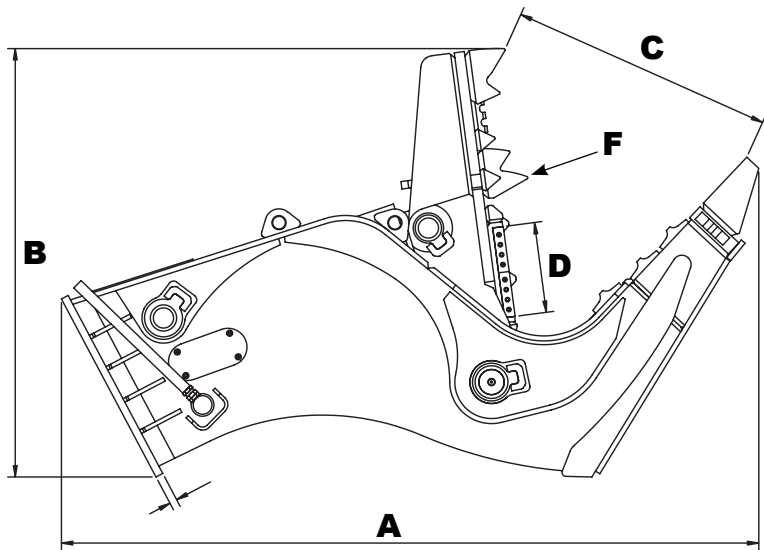

		ASC-260	ASC-360	ASC-360-R	ASC-1350-2	ASC-1750-2	ASC-1750-2-M	ASC-2750-2	ASC-4750
A	mm	1075	1260	1520	1898	2065	2065	2750	3110
B	mm	700	780	905	1162	1314	1680	1702	2100
C	mm	400	520	620	700	890	880	1050	1450
D	mm	80	120	120	180	180	180	360	360
E	mm	250	290	290	460	584	584	674	720
F	kN	285	315	315	585	877	877	1125	1500
	l/min	30-50	40-60	80-160	80-160	160-240	160-240	220-350	320-480
	bar	240	240	240	350	350	350	350	350
	kg	260	360	500	1050	1750	2100	2750	4800
	t	3-6	6-9	6-9	10-18	18-24	18-24	30-40	40-100
	mm	AC03	AC05	AC05	AC09	AC09	AC09	AC10	AC14

ACDE

EUROPE®

+41 62 58 80 164

info@acde-europe.com

www.acde-europe.com


2024

ASC-R- SERIE


Drehbarer Pulverisierer

Rotating Pulverizer




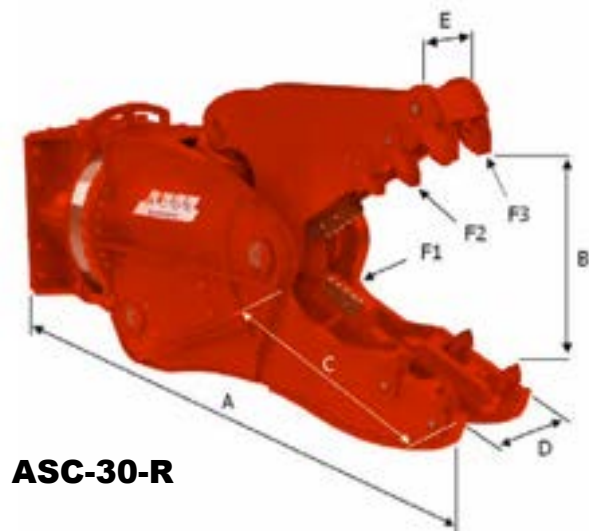

ASC-30-R

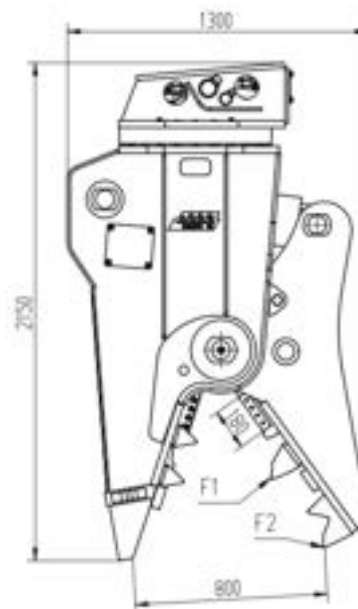

ASC-19-R

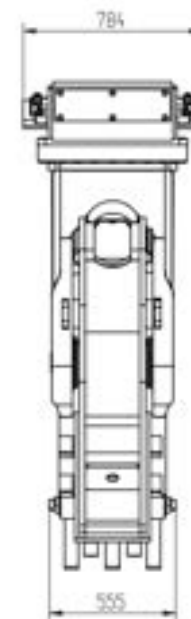

		ASC-360-R	ASC-1350-2-R	ASC-19-R	ASC-25-2-R	ASC-30-R
A	mm	1520	1950	2150	2450	2680
B	mm	905		1300		917
C	mm	620	700	800	880	996
D	mm	120	140	180	260	488
E	mm	290		550	550	334
F1	kN	315	900	1100	1500	303 (t)
F2	kN		600	700	900	149 (t)
	bar	100	120	120	120	
	l/min/max		30	30	35	
	l/min/max	80-160	140	250	250	
	bar	240	350	350	350	350
	kg	500	1300	1950	2500	2610
	t	6-9	10-18	18-24	30-40	27-34
	mm	AC05	AC09	AC09	AC09	AC10



2024 ASG-SERIE

Abbruch und Sortiergreifer Demolition and Sorting Grapples





ACDE® Europe ASG-SERIE

Abbruch & Sortiergreifer / Demolition and Sorting Grapple

für Bagger von 0.7-50 t
für Excavators from 0.7-50 t



Standardmäßig 360° drehbar

Alle unser Greifer sind ausgezeichnete zu handhaben und Dank des 360° Drehwerks vielseitig einsetzbar

360° rotatable as standard

All our grapples are excellent to handle and versatile thanks to the 360° slew gear

Leistungsfähige Hydraulikzylinder

Absolute Kontrolle durch nahezu konstanter Schließkraft

Powerful hydraulic cylinders

Absolute control through almost constant closing force

Zuverlässige Handhabung

Fester Griff für zuverlässige Handhabung des gegriffenen Materials

Reliable handling

Firm grip for reliable handling of the gripped materials

Höhere Effizienz

Ein grösseres Schalenvolumen für wirtschaftlicheres Sortieren und Verladen

Greater efficiency

A larger bucket volume for more economical sorting and loading

Wärmebehandelte Kolbenstangen

Verchromte, unverwüslliche Kolbenstangen für besseren Schutz vor Beschädigungen

Heat treated piston rods

Chrome-plated, indestructible piston rods for better protection against damage

Synchronisierte Schalen

Präzise Handhabung zum greifen dünner Materialien

Synchronized shells

Precise handling for gripping thin materials

Verschleißfester Stahl

Greifschalen und Gehäuse sind äußerst robust gefertigt und halten auch härtesten Einsatzbedingungen stand

Wear-resistant steel

Shells and housing are extremely robust and withstand even the toughest operating conditions

Austausch - und wendbare Messer

Sehr niedrigere Gesamtkosten und Investition Dank wirtschaftlichem Design

Exchange - and reversible knives

Very lower total cost and Investment thanks to economical design






ASG SERIE 80-1110kg

Abbruch und Sortiergreifer



- Geringes Gewicht
- Niedrige Bauhöhe
- Freiliegende Zylinder mit Enddämpfung
- Insgesamt nur 4 Lagerbolzen
- Greiferschalen mit ovalen Löchern
- Aus verschleißfestem Stahl
- Lagerbolzen gehärtet und verchromt
- Zylinderanstellung Link
- Grosse Ablenkung zum Zylinder für größere Greiffkraft
- Unterschraubmesser wechselbar
- Konische Messebolzen innen flachligend, Aussenseite gesenkt
- Schiernippel einfach erreichende, nicht in Bolzen
- Geschlossener, staubdichte Drehkranz
- Drehkranz hat verstärktes Trägerblech

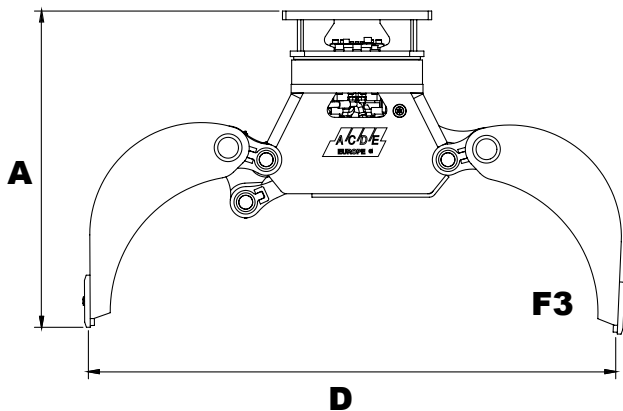

ASG SERIES 80-1110kg

Demolition-Sorting Grapple:

- Low weight
- Short height
- Cylinders are motionless with end damping
- Total 4 hinge pins
- Oval hole plates
- Made from wear-resistant steel
- Chromed and hardened pins
- Kinematic design Link
- Long hinge arms to cylinder for more pinching power
- Standard Reversible and changeable wear blades
- Blade bolts level and smooth on the inside, countersunk on the outside
- Greasennipples easy access not in pins
- Closed slewing ring with grease bed
- Thick slewing ring bottemplate with long bolts

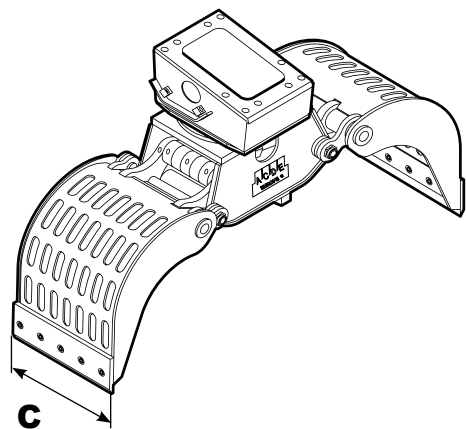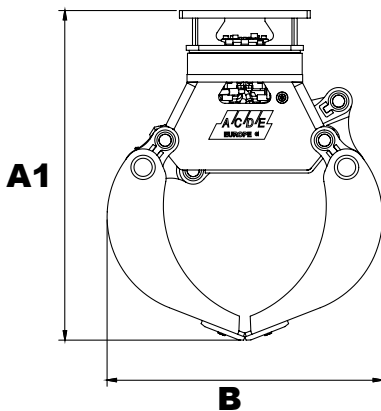


ASG-160-AC03



ASG-460-CW10



ASG-500-S50

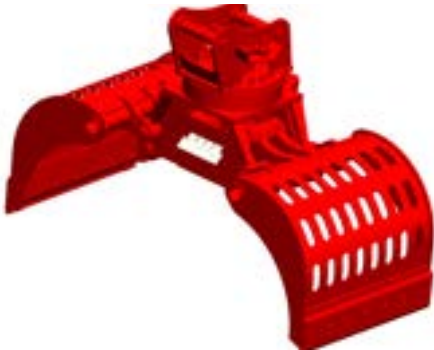

		ASG-80	ASG-105	ASG-160	ASG-280	ASG-460	ASG-500	ASG-600	ASG-700	ASG-800	ASG-1000	ASG-1090
A/A1	mm	595 / 600	610 / 670	650 / 670	770 / 850	880 / 1010	910/1085	990 / 1156	1050 / 1220	1140 / 1315	1245 / 1456	1245 / 1456
B	mm	430	500	545	780	850	905	885	1055	1070	1175	1175
C	mm	300	350	450	500	600	700	700	600	800	800	900
D	mm	600	770	800	1160	1400	1520	1550	1700	1750	1950	1950
F3	kN	6	7	15	20	23	24	24	30	35	46	46
	°	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
	l/min/max	5	5	10	10	12	12	15	15	25	25	25
	bar/ min-max	170 - 210	170 - 210	170 - 210	170 - 210	190 - 210	190-210	190 - 210	190 - 210	190-210	190-210	190-210
	l/min/max	15	20	25	35	40	50	70	90	100	120	120
	bar	300	300	300	300	300	300	320	350	350	350	350
	Kg	80	105	160	280	400	435	500	600	832	1070	1110
	t/ min-max	0.7 - 1.2	1-2	1.5-3	3-5	4-6	5-8	7-11	9-12	10-16	12-20	13-20
	ltr	30	40	70	100	150	200	200	300	400	500	600
	AC	AC02	AC02	AC03	AC03	AC05	AC05	AC08	AC08	AC09	AC09	AC09

B-ASG-1-2024






ASG SERIE 1145-2700kg Abbruch und Sortiergreifer

- Geringes Gewicht
- Niedrige Bauhöhe
- Freiliegende Zylinder mit Enddämpfung
- Insgesamt nur 4 Lagerbolzen
- Greiferschalen mit ovalen Löchern
- Aus verschleißfestem Stahl
- Lagerbolzen gehärtet und verchromt
- Zylinderanstellung Link
- Grosse Ablenkung zum Zylinder für größere Greifkraft
- Unterschraubmesser wechselbar
- Konische Messebolzen innen flachligend, Aussenseite gesenkt
chiernippel einfach erreichende, nicht in Bolzen
ieschlossener, staubdichte Drehkranz
rehkranz hat verstärktes Trägerblech


ASG-1000-AC09



ASG-1500-S70


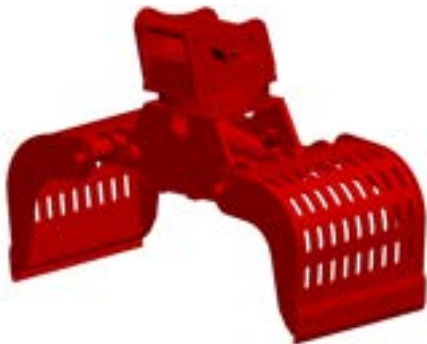


ASG-2300-AC10

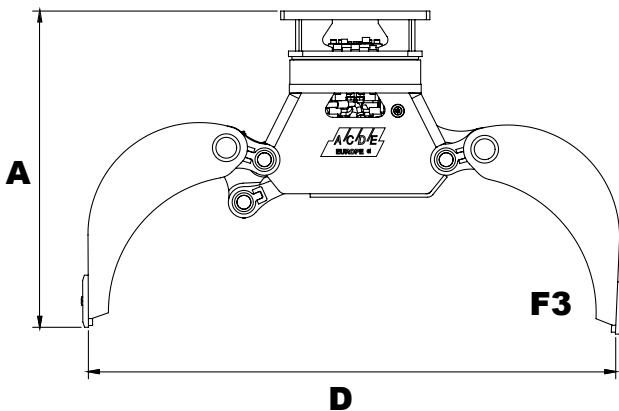

ASG SERIES 1145-2700kg Demolition-Sorting Grapple:

- Low weight
- Short height
- Cylinders are motionless with end damping
- Total 4 hinge pins
- Oval hole plates
- Made from wear-resistant steel
- Chromed and hardened pins
- Kinematic design Link
- Long hinge arms to cylinder for more pinching power
- Standard Reversible and changeable wear blades
- Blade bolts level and smooth on the inside, countersunk on the outside
- Greasennipples easy access not in pins
- Closed slewing ring with grease bed
- Thick slewing ring bottemplate with long bolts

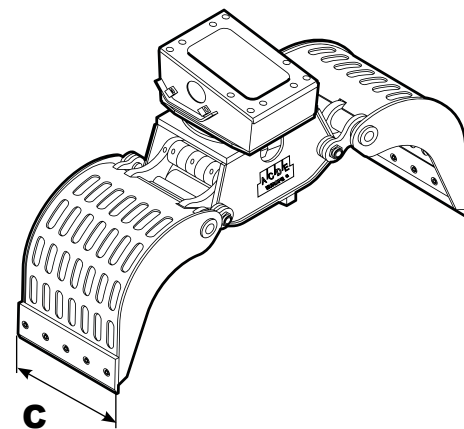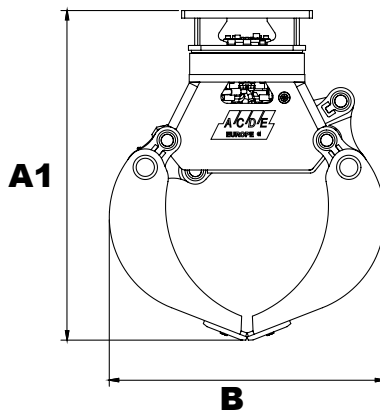

		ASG-1100	ASG-1200	ASG-1500	ASG-1800	ASG-2100	ASG-2300	ASG-2700	ASG-2900
A/A1	mm	1245 / 1456	1485/1675	1485/1675	1485/1675	1430/1695	1460/1690	1635/1830	1635/1830
B	mm	1175	1300	1340	1300	1340	1350	1370	1370
C	mm	1000	900	1000	1200	1200	1200	1200	1360
D	mm	1950	2100	2100	2100	2250	2250	2250	2250
F3	kN	46	55	68	68	80	90	90	90
	°	360	360	360	360	360	360	360	360
	l/min/max	25	35	25	35	35	35	35	35
	bar/ min-max	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210
	l/min/max	120	160	160	160	170	170	200	200
	bar	350	350	350	350	350	350	350	350
	Kg	1145	1360	1420	1480	1750	1880	2500	2700
	t/ min-max	16-20	16-25	17-28	20-28	23-30	25-38	28-40	30-50
	ltr	700	750	800	850	900	950	1000	1100
	AC	AC09	AC09	AC09	AC09	AC09	AC10	AC10	AC10

B-ASG-1-2024





2024 ASG-ND-SERIE

Starre Abbruch und Sortiergreifer Fixed Demolition and Sorting Grapples





ASG-ND SERIE 50-775kg
Abbruch und Sortiergreifer,
nicht drehbar


- Geringes Gewicht
- Niedrige Bauhöhe
- Freiliegende Zylinder mit Enddämpfung
- Insgesamt nur 4 Lagerbolzen
- Greiferschalen mit ovalen Löchern
- Aus verschleißfestem Stahl
- Lagerbolzen gehärtet und verchromt
- Zylinderanstellung Link
- Grosse Ablenkung zum Zylinder für größere Greifkraft
- Unterschraubmesser wechselbar
- Konische Messebolzen innen flachligend, Aussenseite gesenkt
- Schiernippel einfach erreichende, nicht in Bolzen

ASG-ND SERIES 50-775kg
Demolition-Sorting Grapple,
Non-Rotating

- Low weight
- Short height
- Cylinders are motionless with end damping
- Total 4 hinge pins
- Oval hole plates
- Made from wear-resistant steel
- Chromed and hardened pins
- Kinematic design Link
- Long hinge arms to cylinder for more pinching power
- Standard Reversible and changeable wear blades
- Blade bolts level and smooth on the inside, countersunk on the outside
- Greasennipples easy access not in pins



ASG-280-ND

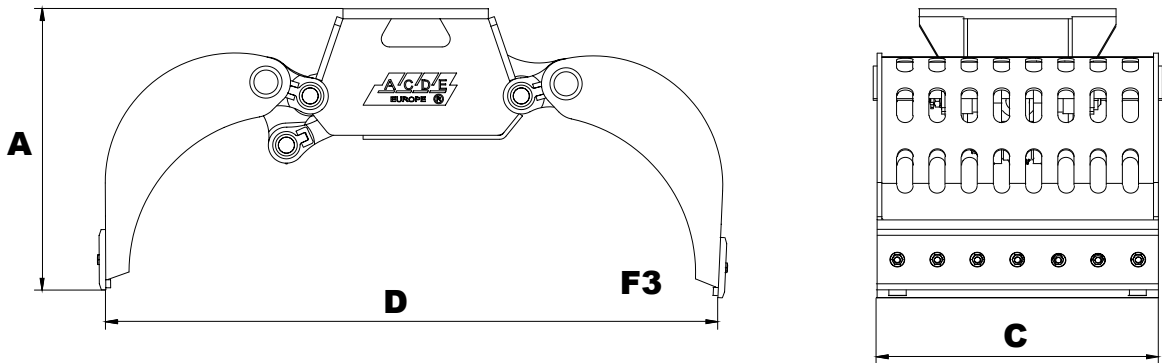

ASG-280-ND



		ASG-80-ND	ASG-105-ND	ASG-160-ND	ASG-280-ND	ASG-460-ND	ASG-500-ND	ASG-600-ND	ASG-700-ND	ASG-800-ND	ASG-1000-ND
A	mm	420	450	550	650	800	820	710	1050	950	1100
B	mm	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
C	mm	300	350	450	500	600	700	700	600	800	800
D	mm	600	770	800	1160	1400	1520	1550	1700	1750	1950
F3	kN	6	7	15	20	23	24	24	30	35	46
	l/min/max	15	20	25	25	40	50	70	90	100	120
	bar	300	300	300	300	300	300	300	350	350	350
	Kg	50	65	100	200	280	330	340	500	600	775
	t/ min-max	0.7 - 1.2	1-2	1.2-3	2.5-5	4-6	5-9	6-10	7-12	10-16	12-20
	ltr	30	40	70	100	150	200	200	300	400	500
	AC	AC02	AC02	AC03	AC03	AC05	AC05	AC08	AC08	AC09	AC09



ASG-ND SERIE 785-2100kg
Abbruch und Sortiergreifer,
nicht drehbar


- Geringes Gewicht
- Niedrige Bauhöhe
- Freiliegende Zylinder mit Enddämpfung
- Insgesamt nur 4 Lagerbolzen
- Greiferschalen mit ovalen Löchern
- Aus verschleißfestem Stahl
- Lagerbolzen gehärtet und verchromt
- Zylinderanstellung Link
- Grosse Ablenkung zum Zylinder für größere Greifkraft
- Unterschraubmesser wechselbar
- Konische Messebolzen innen flachligend, Aussenseite gesenkt
- Schiernippel einfach erreichende, nicht in Bolzen

ASG-ND SERIES 785-2100kg
Demolition-Sorting Grapple,
Non-Rotating

- Low weight
- Short height
- Cylinders are motionless with end damping
- Total 4 hinge pins
- Oval hole plates
- Made from wear-resistant steel
- Chromed and hardened pins
- Kinematic design Link
- Long hinge arms to cylinder for more pinching power
- Standard Reversible and changeable wear blades
- Blade bolts level and smooth on the inside, countersunk on the outside
- Greasennipples easy access not in pins



ASG-280-ND

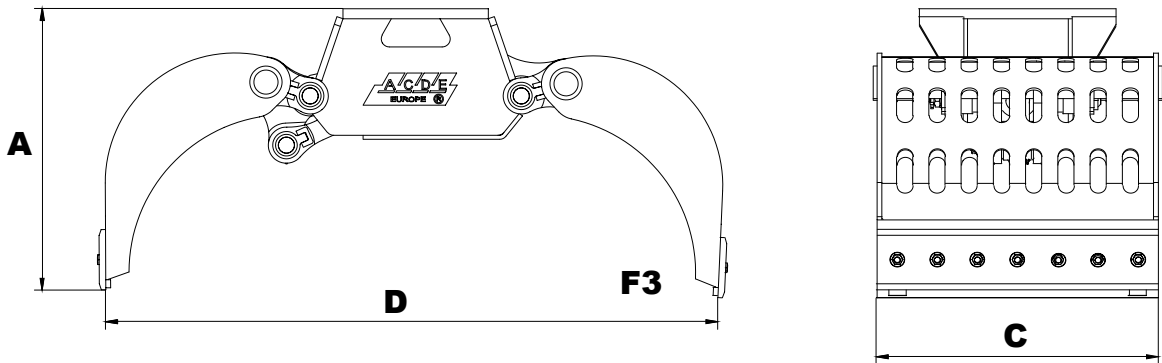

ASG-280-ND



		ASG-1090-ND	ASG-1100-ND	ASG-1200-ND	ASG-1500-ND	ASG-1800-ND	ASG-2100-ND	ASG-2300-ND	ASG-2700-ND	ASG-2900-ND
A	mm	1100	1100	1200	1200	1200	1200	1250	1270	1300
B	mm	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
C	mm	900	1000	900	100	1200	1200	1200	1200	1360
D	mm	1950	1950	2100	2100	2100	2250	2250	2250	2250
F3	kN	46	46	55	55	55	80	80	90	90
	l/min/max	120	120	160	160	160	170	180	200	200
	bar	350	350	350	350	350	350	350	350	350
	Kg	785	800	1100	1200	1300	1330	1500	1900	2100
	t/ min-max	13 - 20	16 - 20	16 - 25	17 - 28	20 - 28	23 - 30	25 - 38	28 - 40	30 - 50
	ltr	600	700	750	800	850	900	900	1000	1100
	AC	AC09	AC09	AC09	AC09	AC09	AC09	AC10	AC10	AC10

ACDE
EUROPE®

+41 62 58 80 164

info@acde-europe.com

www.acde-europe.com

Member of

2024 ASS-SERIE

Schrottschere Hydraulic Scrap Shear






ASS SERIE
Schrottschere

- 4 Modelle für Bagger mit Einsatzgewicht von 6 - 35t
- mit Eilgangventil ausgestattet

ASS SERIES
Hydraulic Scrap Shear

- 4 models for excavators with operating weight from 6 - 35t
- Equipped with Speed Valve

B-ASS-1-2024

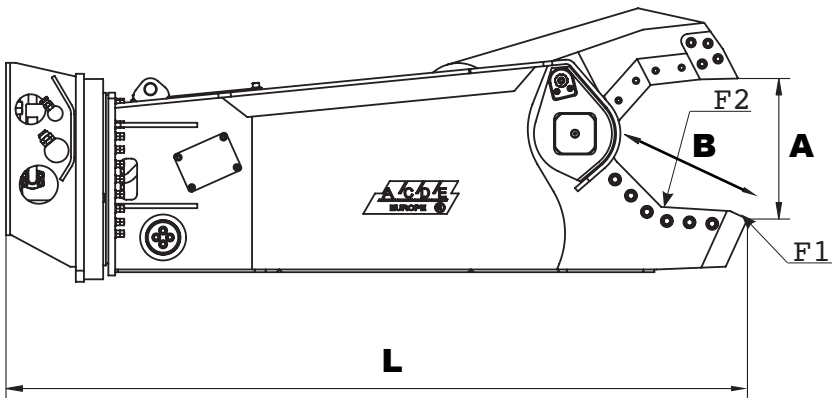



		ASS-06	ASS-12	ASS-20	ASS-30
A	mm	350	420	510	600
B	mm	358	480	540	630
L	mm	1990	2250	2710	3580
F1	kN	510	620	850	1175
F2	kN	920	1430	1480	2250
	bar	100	120	120	120
	l/min	20	30	30	35
	l/min	120	140	250	250
	bar	245	350	350	350
	kg	580	1180	2150	3100
	t	6-10	12-25	20-35	25-35
		AC08	AC09	AC09	AC10



2024 AT-SERIE Kombieschere

Combi Shear



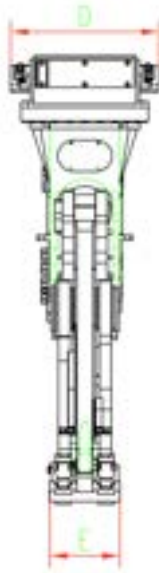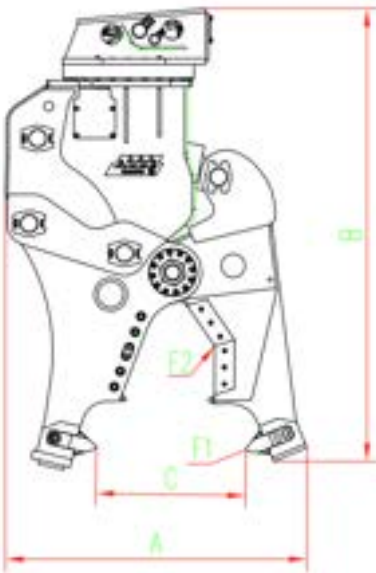

		ATB-25	ATC-25	ATS-25
A	mm	1550	1510	1280
B	mm	2220	2265	2050
C	mm	820	745	450
D	mm	765	765	765
E	mm	150	360	315
F1	kN	655	810	960
F2	kN	2650	1135	1560
	bar	160	160	160
	l/min/max	30	30	30
	bar	350	350	350
	l/min/max	250	250	250
	kg	2050	2490	2100
	t	20-30	20-30	20-30



2024 BLTB-3 SERIE Hydraulische Hammer Hydraulic Breaker

Member of



**Leichte Hammer
Light Breakers**

- für 0,8 - 11 t Bagger
- for 0,8 - 11 t Excavators



**Mittlere Hammer
Medium Breakers**

- für 10 - 36 t Bagger
- for 10 - 36 t Excavators



**Schwere Hammer
Heavy Breakers**

- für 38 - 160 t Bagger
- for 38 - 160 t Excavators



**Kopfplatten
Breakers**

- 30 Modelle/ Models
- MS/ CW/ SW/




**Mitgeliefertes Zubehör
Supplied equipment**

BLTB-40-3 - BLTB-100A-3

0,8 - 16t Hydraulikhammer | 0,8 - 16t Hydraulic Hammer


BLTB -100A-3
BLTB -85-3
BLTB -75-3
BLTB -70-3
BLTB -60-3
BLTB -53-3
BLTB -45-3
BLTB -40-3

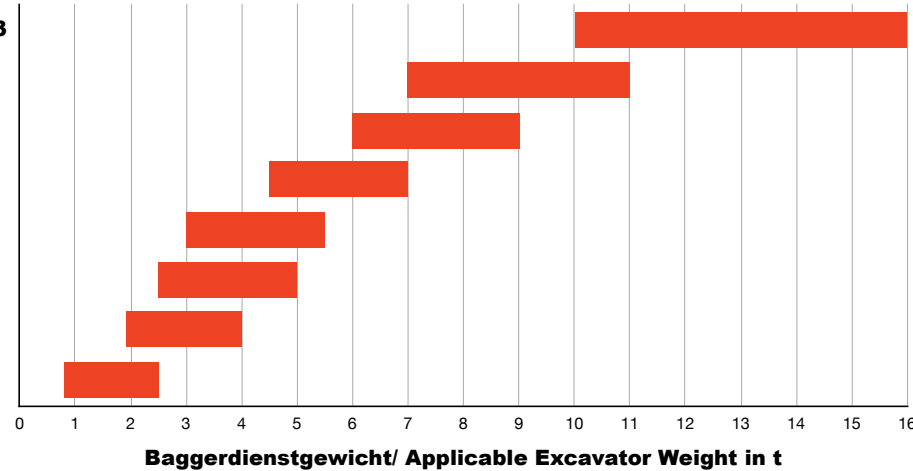

B-BLTB-1-2024




Deutsch English		BLTB 40-3	BLTB 45-3	BLTB 53-3	BLTB 60-3	BLTB 70-3	BLTB 75-3	BLTB 85-3	BLTB 100A-3
GESAMTGEWICHT WORKING WEIGHT	kg	86	137	180	263	362	466	666	986
	lb	190	302	397	580	798	1027	1468	2174
GESAMTLÄNGE TOTAL LENGTH	mm	973	1093	1196	1223	1402	1588	1839	2061
	inch	43,9	50,4	56,9	58,2	65,0	73,3	84,3	90,9
ÖLFLUSS WORKING OIL FLOW	l/min	15~30	20~40	20~50	30~60	40~70	50~90	60~100	80~110
	gal/min	4~7.9	5.3~10.6	5.3~13.2	10.6~18.5	10.6~18.5	13.2~23.8	15.9~26.4	21.1~29.1
BAGGER-EINSTELLDRUCK SET PRESSURE EXCAVATOR	bar	130	140	150	160	160	180	180	210
	psi	1885	2031	2176	2321	2321	2611	2611	3046
BETRIEBSDRUCK OPERATING PRESSURE	bar	90~120	90~120	90~120	100~130	110~140	120~150	130~160	150~170
	psi	1305~1740	1305~1740	1305~1740	1595~2031	1595~2031	1740~2176	1885~2321	2176~2466
SCHLAGFREQUENZ IMPACT RATE	bpm	800~1400	700~1200	600~1100	500~1000	500~900	400~800	400~800	350~700
WERKZEUGDURCHMESSER CHISEL DIAMETER	mm	40	45	53	60	70	75	85	100
	inch	1,6	1,8	2,1	2,4	2,8	3,0	3,3	3,9
WERKZEUGLÄNGE CHISEL LENGTH	mm	450	500	580	600	700	750	850	1000
	inch	17,7	19,7	22,8	23,6	27,6	29,5	33,5	39,4
SCHLAUCHANSCHLUSS HOSE DIAMETER	inch	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4
KOLBENSPEICHERDRUCK N2 PRESSURE (BACK HEAD)	bar	14~17	14~17	14~17	14~17	14~17	14~17	14~17	14~17
	psi	203~247	203~247	203~247	203~247	203~247	203~247	203~247	203~247
AKKUMULATORDRUCK N2 PRESSURE (ACCUMULATOR)	bar	/	/	/	/	/	/	/	55~60
	psi	/	/	/	/	/	/	/	798~870
SCHALL 85DB(A)-ENTFERNUNG NOISE 85DB(A)-DISTANCE	m	2~5	3~6	4~8	5~10	5~10	6~12	6~12	7~14
BAGGERGRÖSSE APPLICABLE EXCAVATOR	t	0.8~2.5	1.9~4	2.5~5	3~5.5	4.5~7	6~9	7~11	10~16
LOCHBILD HOLE PATTERN	AC	AC-02	AC-02	AC-03	AC-05	AC-05	AC-06	AC-08	AC-09

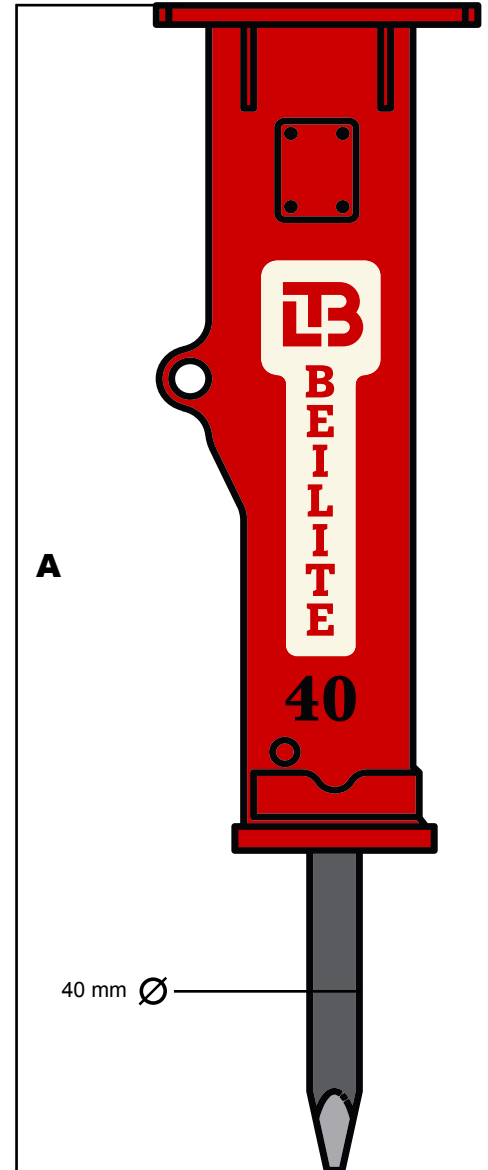




BLTB-125A-3 - BLTB-175L-3

14 - 50t Hydraulikhammer | 14 - 15t Hydraulic Hammer

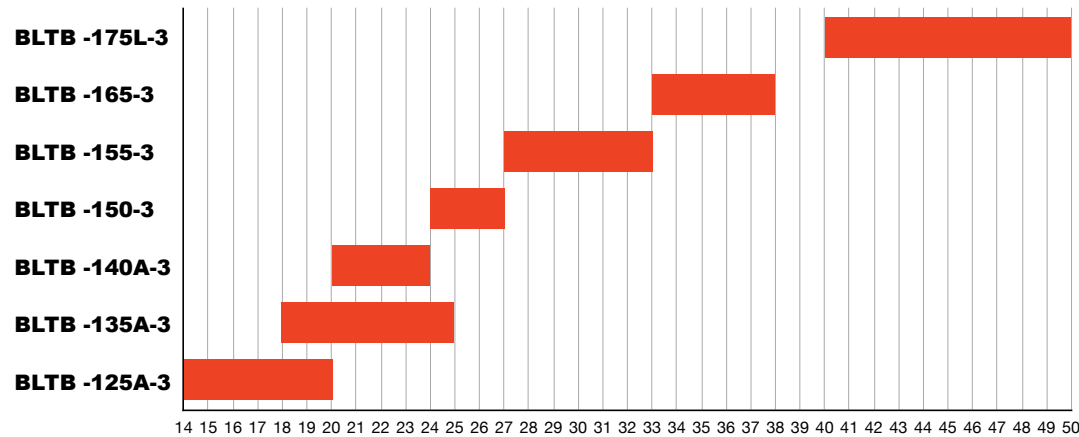

Baggerdienstgewicht/ Applicable Excavator Weight in t

Deutsch English			BLTB 125A-3	BLTB 135A-3	BLTB 140A-3	BLTB 150-3	BLTB 155-3	BLTB 165-3	BLTB 175L-3
GESAMTGEWICHT WORKING WEIGHT	kg		1357	1736	1910	2318	2610	3149	4575
	lb		2992	3827	4211	5110	5754	6942	10086
GESAMTLÄNGE TOTAL LENGTH	mm		2267	2312	2402	2671	2742	2929	3238
	inch		102,7	106,5	109,7	123,1	124,4	132,6	145,0
ÖLFLUSS WORKING OIL FLOW	l/min		90~120	120~180	120~180	150~210	180~240	200~260	220~270
	gal/min		23.8~31.7	31.7~47.6	31.7~47.6	39.6~55.5	47.6~63.4	52.8~68.7	58.1~71.3
BAGGER-EINSTELLDRUCK SET PRESSURE EXCAVATOR	bar		210	210	210	230	250	260	280
	psi		3046	3046	3046	3336	3626	3771	4061
BETRIEBSDRUCK OPERATING PRESSURE	bar		150~170	160~180	160~180	180~200	200~220	210~230	230~250
	psi		2176~2466	2321~2611	2321~2611	2611~2901	2901~3191	2901~3191	2901~3336
SCHLAGFREQUENZ IMPACT RATE	bpm		350~650	350~500	350~500	200~300	200~300	150~300	130~200
WERKZEUGDURCHMESSER CHISEL DIAMETER	mm		125	135	140	150	155	165	175
	inch		4,9	5,3	5,5	5,9	6,1	6,5	6,9
WERKZEUGLÄNGE CHISEL LENGTH	mm		1100	1200	1250	1400	1400	1450	1500
	inch		43,3	47,2	49,2	55,1	55,1	57,1	59,1
SCHLAUCHANSCHLUSS HOSE DIAMETER	inch		1	1	1	1	1 1/4	1 1/4	1 1/4
KOLBENSPEICHERDRUCK N2 PRESSURE (BACK HEAD)	bar		14~17	14~17	14~17	17~20	17~20	18~22	25~28
	psi		203~247	203~247	203~247	247~290	247~290	261~319	363~406
AKKUMULATORDRUCK N2 PRESSURE (ACCUMULATOR)	bar		55~60	55~60	55~60	55~60	55~60	55~60	55~60
	psi		798~870	798~870	798~870	798~870	798~870	798~870	798~870
SCHALL 85DB(A)-ENTFERNUNG NOISE 85DB(A)-DISTANCE	m		10~18	16~22	16~22	21~30	26~35	35~40	38~45
BAGGERGRÖSSE APPLICABLE EXCAVATOR	t		14~20	18~25	21~29	24~32	27~36	33~42	40~50
LOCHBILD HOLE PATTERN	AC		AC-09	AC-09	AC-09	AC-10	AC-10	AC-11	AC-11

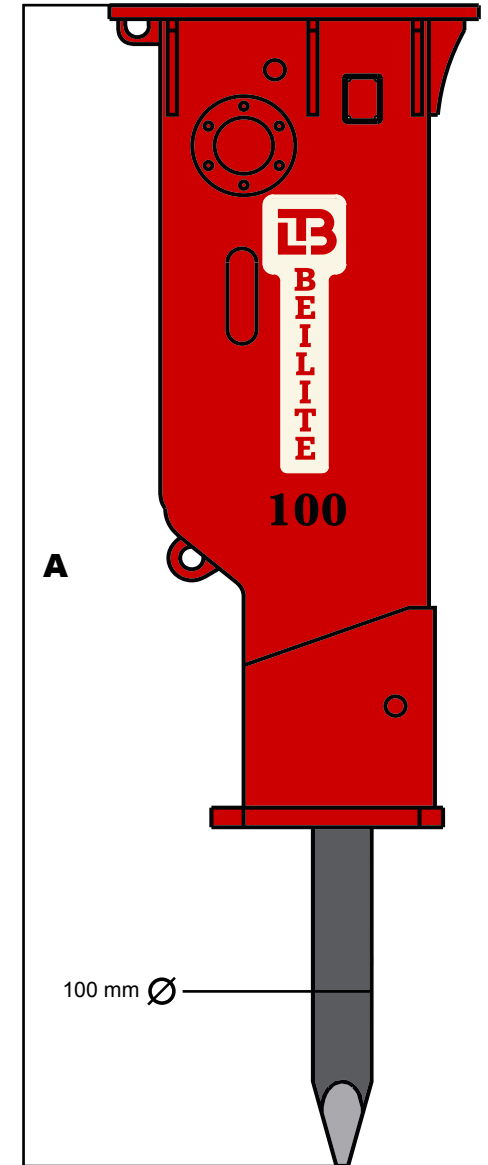



BLTB -/-3

BLTB -/-3

BLTB -/-3

BLTB -/-3

BLTB -/-3

BLTB -/-3

BLTB -/-3


BLTB-/-3 - BLTB-/-3

/ - / Hydraulikhammer | / - / Hydraulic Hammer

B-BLTB-1-2024



A








BLTB-40-3

HYDRAULIKHAMMER | HYRAULISCHE HAMER
MARTEAU HYDRAULIQUE | HYDRAULIC HAMMER

B-BLTB-40-3-1-2024

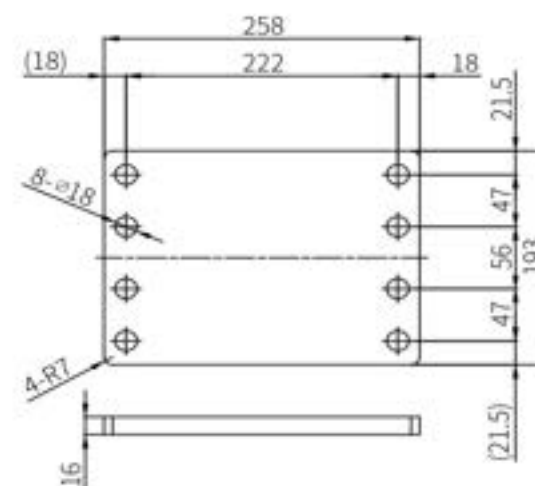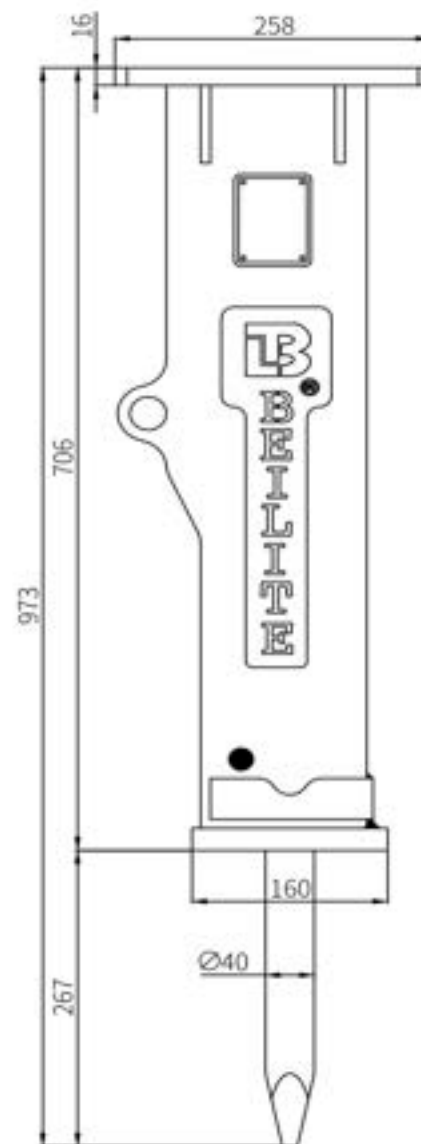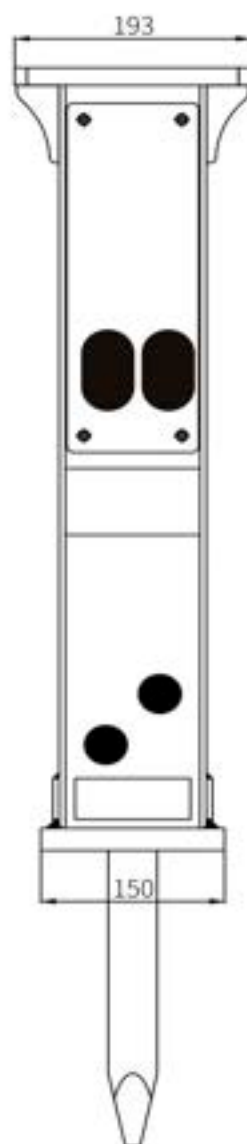

Gatenpatroon/hole pattern/
Bohrbild/Motif de trous

GESAMTGEWICHT WERKGEWICHT POIS EN ORDRE DE MARCHE WORKING WEIGHT	kg	86
	lb	190
GESAMTLÄNGE LENGTE LONGUEUR TOTALE TOTAL LENGTH	mm	973
	inch	43,9
ÖLFLUSS OLIESTROOM DÉBIT D'HUILE WORKING OIL FLOW	l/min	15~30
	gal/min	4~7.9
BAGGER-EINSTELLDRUCK STEL DRUK GRAAFMACHINE PRESSION DE RÉGLAGE DE L'EXCAVATEUR SET PRESSURE EXCAVATOR	bar	130
	psi	1885
BETRIEBSDRUCK WERKDRUK PRESSION DE FONCTIONNEMENT OPERATING PRESSURE	bar	90~120
	psi	1305~1740
SCHLAGFREQUENZ SLAGFREQUENTIE FRÉQUENCE D'IMPACT IMPACT RATE	bpm	800~1400
	mm	40
WERKZEUGDURCHMESSER BEITEL DIAMETER DIAMÈTRE DU BURIN CHISEL DIAMETER	inch	1,6
	mm	450
WERKZEUGLÄNGE BEITEL LENGTE LONGUEUR DU BURIN CHISEL LENGTH	inch	17,7
	inch	1/2
SCHLAUCHANSCHLUSS SLANG AANSLUITING DIAMÈTRE DU TUYAU HOSE DIAMETER	bar	14~17
	psi	203~247
AKKUMULATORDRUCK ACCUMULATOR DRUCK PRESSION ACCUMULATEUR N2 PRESSURE (ACCUMULATOR)	bar	/
	psi	/
SCHALL 85DB(A)-ENTFERNUNG GELUID 85DB(A)-AFSTAND BRUIT 85DB(A)-DISTANCE NOISE 85DB(A)-DISTANCE	m	2~5
BAGGERGRÖSSE GRAAFMACHINE KLASSE EXCAVATRICE APPLICABLE APPLICABLE EXCAVATOR	t	0.8~2.5
LOCHBILD HOLE PATTERN GATEN PATROON MOTIF DE TROU	AC	AC-02



BEILITE®EUROPE B.V.
| Parallelweg 36 | NL-6922HR Duiven |
| Tel: +31 316 267291 |
| Info@beilite-europe.com |
| www.beilite-europe.com

COPYRIGHT 2024
BEILITE®EUROPE B.V.
ALL RIGHTS RESERVED




Subject to errors and changes
Our general terms and conditions apply, published at
www.beilite-europe.com



BLTB-45-3

HYDRAULIKHAMMER | HYRAULISCHE HAMER
MARTEAU HYDRAULIQUE | HYDRAULIC HAMMER

B-BLTB-45-3-1-2024

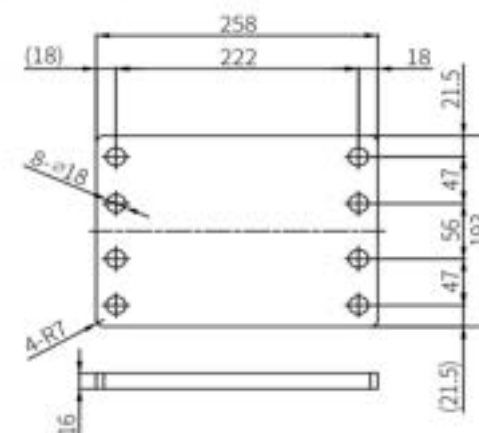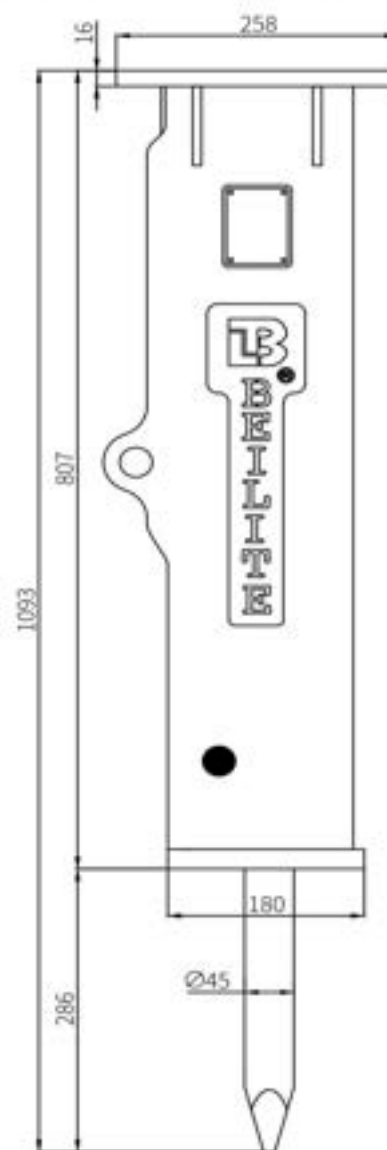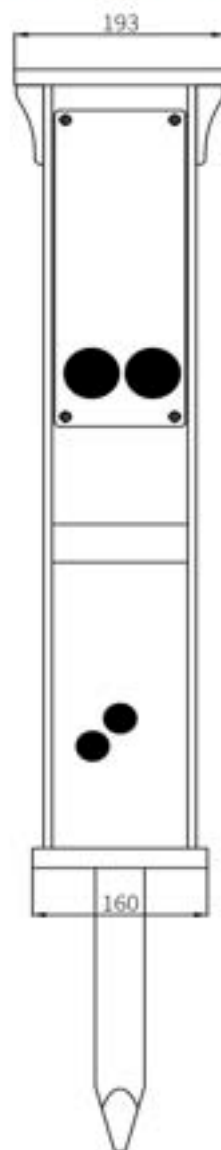

Gatenpatroon/hole pattern/
Bohrbild/Motif de trous

GESAMTGEWICHT WERKGEWICHT POIS EN ORDRE DE MARCHE WORKING WEIGHT	kg	137
	lb	302
GESAMTLÄNGE LENGTE LONGUEUR TOTALE TOTAL LENGTH	mm	1093
	inch	50,4
ÖLFLUSS OLIESTROOM DÉBIT D'HUILE WORKING OIL FLOW	l/min	20~40
	gal/min	5.3~10.6
BAGGER-EINSTELLDRUCK STEL DRUK GRAAFMACHINE PRESSION DE RÉGLAGE DE L'EXCAVATEUR SET PRESSURE EXCAVATOR	bar	140
	psi	2031
BETRIEBSDRUCK WERKDRUK PRESSION DE FONCTIONNEMENT OPERATING PRESSURE	bar	90~120
	psi	1305~1740
SCHLAGFREQUENZ SLAGFREQUENTIE FRÉQUENCE D'IMPACT IMPACT RATE	bpm	700~1200
WERKZEUGDURCHMESSER BEITEL DIAMETER DIAMÈTRE DU BURIN CHISEL DIAMETER	mm	45
	inch	1,8
WERKZEUGLÄNGE BEITEL LENGTE LONGUEUR DU BURIN CHISEL LENGTH	mm	500
	inch	19,7
SCHLAUCHANSCHLUSS SLANG AANSLUITING DIAMÈTRE DU TUYAU HOSE DIAMETER	inch	1/2
KOLBENSPEICHERDRUCK ZUIGERACCUMULATOR DRUCK PRESSION ACCUMULATEUR PISTON N2 PRESSURE (BACK HEAD)	bar	14~17
	psi	203~247
AKKUMULATORDRUCK ACCUMULATOR DRUCK PRESSION ACCUMULATEUR N2 PRESSURE (ACCUMULATOR)	bar	/
	psi	/
SCHALL 85DB(A)-ENTFERNUNG GELUID 85DB(A)-AFSTAND BRUIT 85DB(A)-DISTANCE NOISE 85DB(A)-DISTANCE	m	3~6
BAGGERGRÖSSE GRAAFMACHINE KLASSE EXCAVATRICE APPLICABLE APPLICABLE EXCAVATOR	t	1.9~4
LOCHBILD HOLE PATTERN GATEN PATROON MOTIF DE TROU	AC	AC-02



BEILITE®EUROPE B.V.

| Parallelweg 36 | NL-6922HR Duiven |

| Tel: +31 316 267291 |

| Info@beilite-europe.com |

| www.beilite-europe.com

COPYRIGHT 2024

BEILITE®EUROPE B.V.

ALL RIGHTS RESERVED


Subject to errors and changes
Our general terms and conditions apply, published at
www.beilite-europe.com



BLTB-53-3

HYDRAULIKHAMMER | HYRAULISCHE HAMER
MARTEAU HYDRAULIQUE | HYDRAULIC HAMMER

B-BLTB-53-3-1-2024

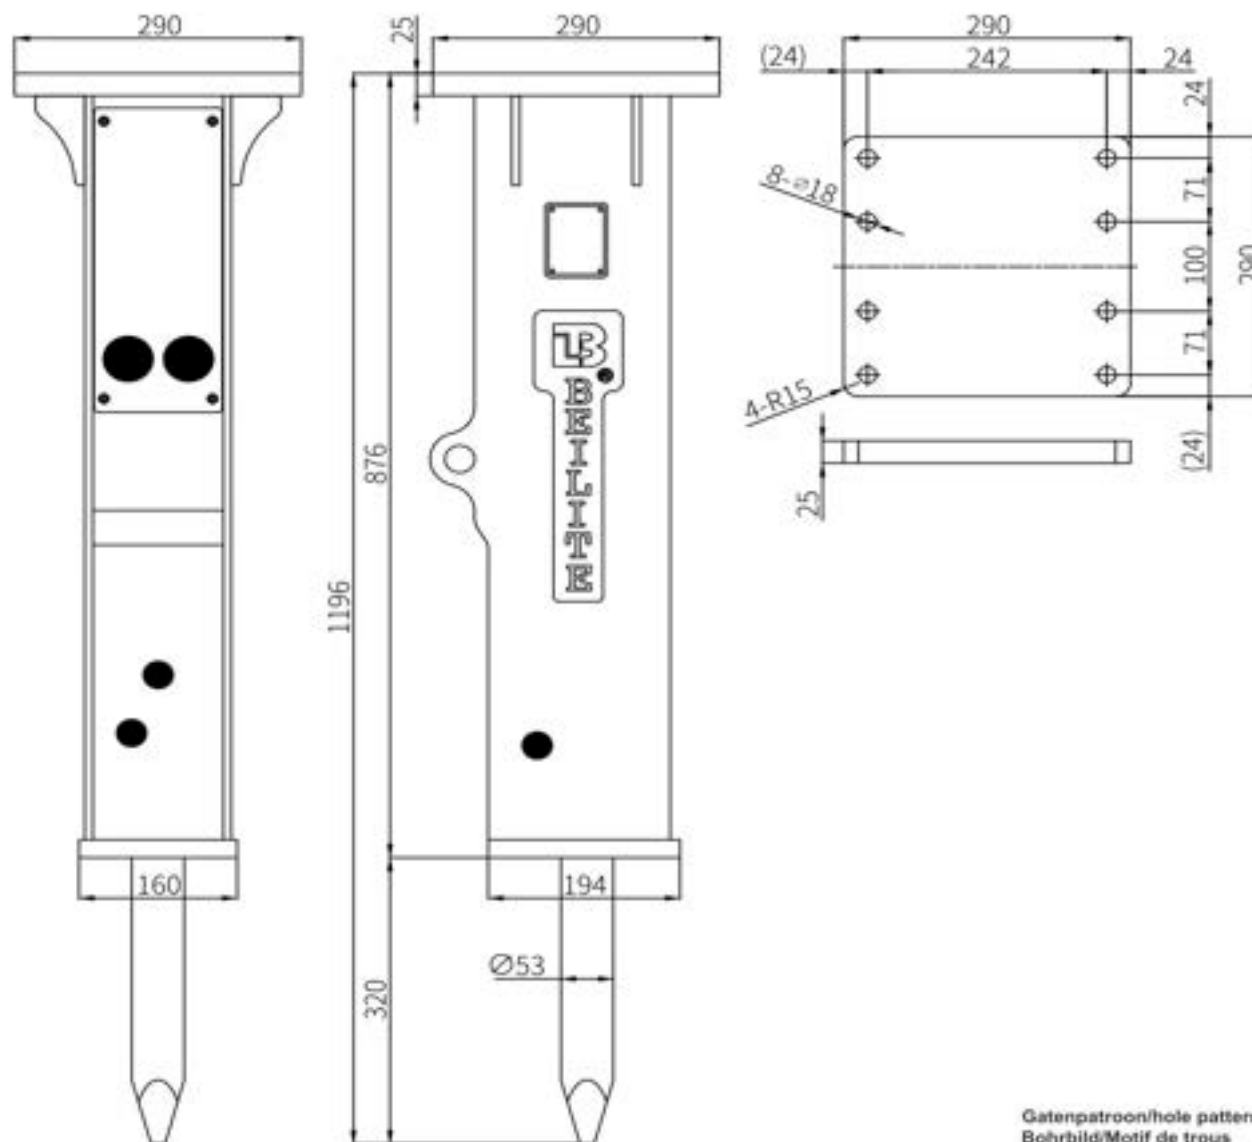

Gatenpatroon/hole pattern/
Bohrbild/Motif de trous

GESAMTGEWICHT | WERKGEWICHT | POIS EN ORDRE DE MARCHE | WORKING WEIGHT

kg 180

lb 397

GESAMTLÄNGE | LENGTE | LONGUEUR TOTALE | TOTAL LENGTH

mm 1196

inch 56,9

ÖLFLUSS | OLIESTROOM | DÉBIT D'HUILE | WORKING OIL FLOW

l/min 20~50

gal/min 5.3~13.2

BAGGER-EINSTELLDRUCK | STEL DRUK GRAAFMACHINE | PRESSION DE RÉGLAGE DE L'EXCAVATEUR | SET PRESSURE EXCAVATOR

bar 150

psi 2176

BETRIEBSDRUCK | WERKDRUK | PRESSION DE FONCTIONNEMENT | OPERATING PRESSURE

bar 90~120

psi 1305~1740

SCHLAGFREQUENZ | SLAGFREQUENTIE | FRÉQUENCE D'IMPACT | IMPACT RATE

bpm 600~1100

WERKZEUGDURCHMESSER | BEITEL DIAMETER | DIAMÈTRE DU BURIN | CHISEL DIAMETER

mm 53

inch 2,1

WERKZEUGLÄNGE | BEITEL LENGTE | LONGUEUR DU BURIN | CHISEL LENGTH

mm 580

inch 22,8

SCHLAUCHANSCHLUSS | SLANG AANSLUITING | DIAMÈTRE DU TUYAU | HOSE DIAMETER

inch 1/2

KOLBENSPEICHERDRUCK | ZUIGERACCUMULATOR DRUCK | PRESSION ACCUMULATEUR PISTON | N2 PRESSURE (BACK HEAD)

bar 14~17

psi 203~247

AKKUMULATORDRUCK | ACCUMULATOR DRUCK | PRESSION ACCUMULATEUR | N2 PRESSURE (ACCUMULATOR)

bar /

psi /

SCHALL 85DB(A)-ENTFERNUNG | GELUID 85DB(A)-AFSTAND | BRUIT 85DB(A)-DISTANCE | NOISE 85DB(A)-DISTANCE

m 4~8

BAGGERGRÖSSE | GRAAFMACHINE KLASSE | EXCAVATRICE APPLICABLE | APPLICABLE EXCAVATOR

t 2.5~5

LOCHBILD | HOLE PATTERN | GATEN PATROON | MOTIF DE TROU

AC AC-03



BEILITE®EUROPE B.V.

| Parallelweg 36 | NL-6922HR Duiven |

| Tel: +31 316 267291 |

| Info@beilite-europe.com |

| www.beilite-europe.com

COPYRIGHT 2024

BEILITE®EUROPE B.V.

ALL RIGHTS RESERVED




Subject to errors and changes
Our general terms and conditions apply, published at
www.beilite-europe.com



BLTB-60-3

HYDRAULIKHAMMER | HYRAULISCHE HAMER
MARTEAU HYDRAULIQUE | HYDRAULIC HAMMER

B-BLTB-60-3-1-2024

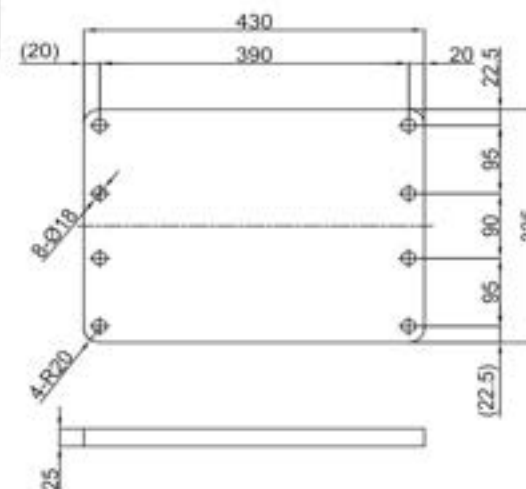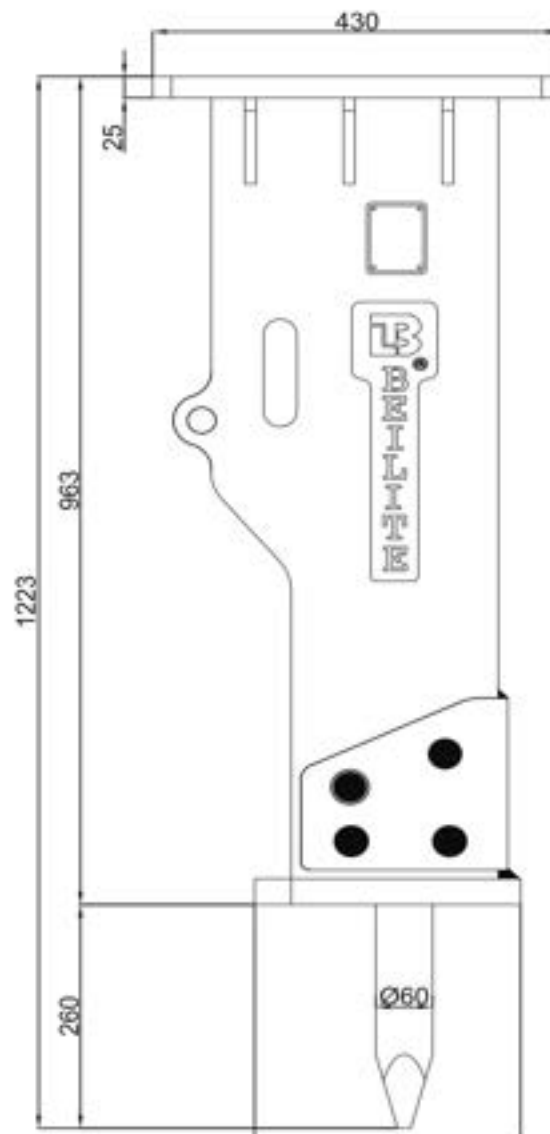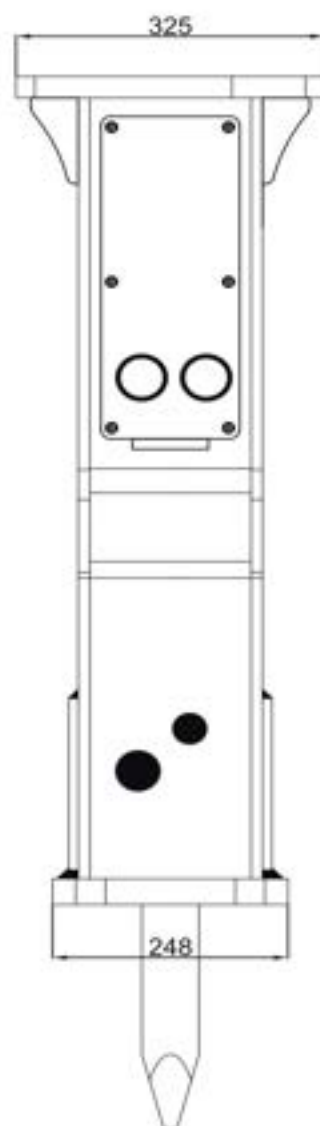

Gatenpatroon/hole pattern/
Bohrbild/Motif de trous

GESAMTGEWICHT WERKGEWICHT POIS EN ORDRE DE MARCHÉ WORKING WEIGHT	kg	263
	lb	580
GESAMTLÄNGE LENGTE LONGUEUR TOTALE TOTAL LENGTH	mm	1223
	inch	58,2
ÖLFLUSS OLIESTROOM DÉBIT D'HUILE WORKING OIL FLOW	l/min	30-60
	gal/min	10.6~18.5
BAGGER-EINSTELLDRUCK STEL DRUK GRAAFMACHINE PRESSION DE RÉGLAGE DE L'EXCAVATEUR SET PRESSURE EXCAVATOR	bar	160
	psi	2321
BETRIEBSDRUCK WERKDRUK PRESSION DE FONCTIONNEMENT OPERATING PRESSURE	bar	100-130
	psi	1595~2031
SCHLAGFREQUENZ SLAGFREQUENTIE FRÉQUENCE D'IMPACT IMPACT RATE	bpm	500-1000
WERKZEUGDURCHMESSER BEITEL DIAMETER DIAMÈTRE DU BURIN CHISEL DIAMETER	mm	60
	inch	2,4
WERKZEUGLÄNGE BEITEL LENGTE LONGUEUR DU BURIN CHISEL LENGTH	mm	600
	inch	23,6
SCHLAUCHANSCHLUSS SLANG AANSLUITING DIAMÈTRE DU TUYAU HOSE DIAMETER	inch	1/2
	bar	14~17
KOLBENSPEICHERDRUCK ZUIGERACCUMULATOR DRUCK PRESSION ACCUMULATEUR PISTON N2 PRESSURE (BACK HEAD)	psi	203~247
	bar	/
AKKUMULATORDRUCK ACCUMULATOR DRUCK PRESSION ACCUMULATEUR N2 PRESSURE (ACCUMULATOR)	psi	/
	bar	/
SCHALL 85DB(A)-ENTFERNUNG GELUID 85DB(A)-AFSTAND BRUIT 85DB(A)-DISTANCE NOISE 85DB(A)-DISTANCE	m	5~10
BAGGERGRÖSSE GRAAFMACHINE KLASSE EXCAVATRICE APPLICABLE APPLICABLE EXCAVATOR	t	3-5.5
LOCHBILD HOLE PATTERN GATEN PATROON MOTIF DE TROU	AC	AC-05



BEILITE®EUROPE B.V.
| Parallelweg 36 | NL-6922HR Duiven |
| Tel: +31 316 267291 |
| Info@beilite-europe.com |
| www.beilite-europe.com

COPYRIGHT 2024
BEILITE®EUROPE B.V.
ALL RIGHTS RESERVED



Subject to errors and changes
Our general terms and conditions apply, published at
www.beilite-europe.com



BLTB-70-3

HYDRAULIKHAMMER | HYRAULISCHE HAMER
MARTEAU HYDRAULIQUE | HYDRAULIC HAMMER

B-BLTB-70-3-1-2024

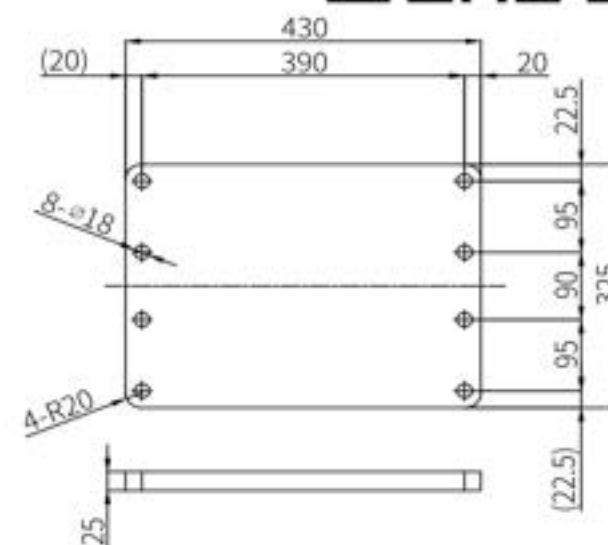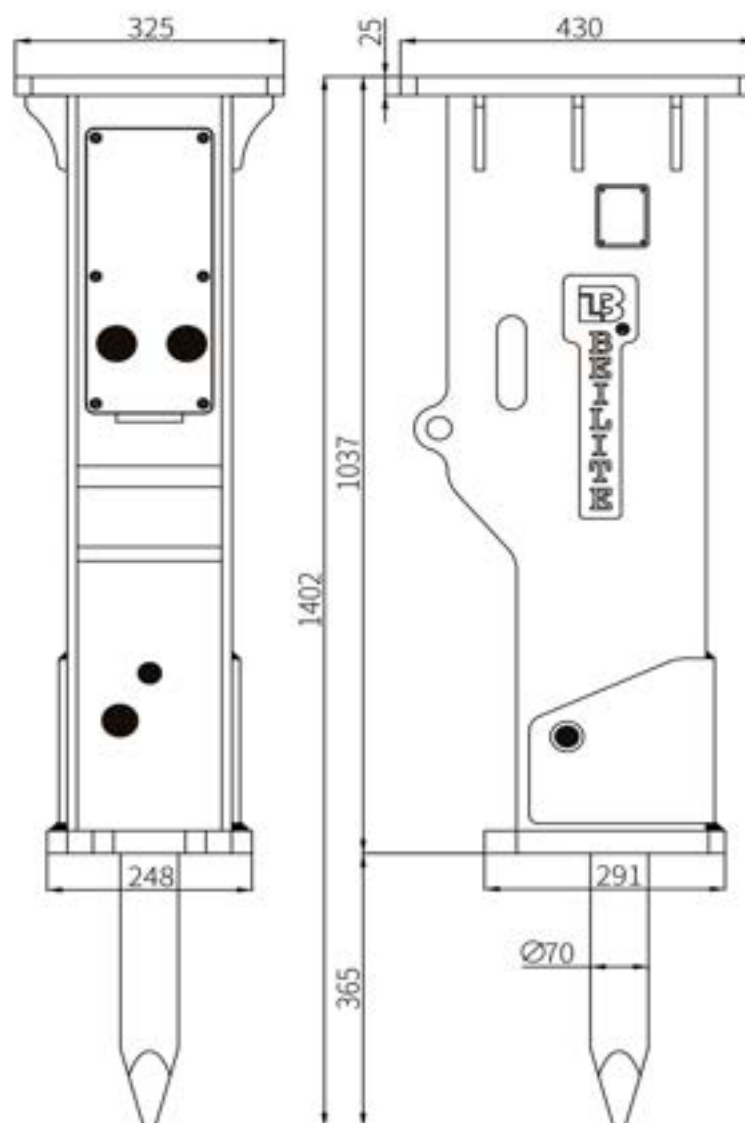

Gatenpatroon/hole pattern/
Bohrbild/Motif de trous

Deutsch | Nederlands | Français | English

GESAMTGEWICHT | WERKGEWICHT | POIS EN ORDRE DE MARCHÉ | WORKING WEIGHT

kg 362

lb 798

GESAMTLÄNGE | LENGTE | LONGUEUR TOTALE | TOTAL LENGTH

mm 1402

inch 65,0

ÖLFLUSS | OLIESTROOM | DÉBIT D'HUILE | WORKING OIL FLOW

l/min 40~70

gal/min 10.6~18.5

BAGGER-EINSTELLDRUCK | STEL DRUK GRAAFMACHINE | PRESSION DE RÉGLAGE DE L'EXCAVATEUR | SET PRESSURE EXCAVATOR

bar 160

psi 2321

BETRIEBSDRUCK | WERKDRUK | PRESSION DE FONCTIONNEMENT | OPERATING PRESSURE

bar 110~140

psi 1595~2031

SCHLAGFREQUENZ | SLAGFREQUENTIE | FRÉQUENCE D'IMPACT | IMPACT RATE

bpm 500~900

WERKZEUGDURCHMESSER | BEITEL DIAMETER | DIAMÈTRE DU BURIN | CHISEL DIAMETER

mm 70

inch 2,8

WERKZEUGLÄNGE | BEITEL LENGTE | LONGUEUR DU BURIN | CHISEL LENGTH

mm 700

inch 27,6

SCHLAUCHANSCHLUSS | SLANG AANSLUITING | DIAMÈTRE DU TUYAU | HOSE DIAMETER

inch 1/2

KOLBENSPEICHERDRUCK | ZUIGERACCUMULATOR DRUCK | PRESSION ACCUMULATEUR PISTON | N2 PRESSURE (BACK HEAD)

bar 14~17

psi 203~247

AKKUMULATORDRUCK | ACCUMULATOR DRUCK | PRESSION ACCUMULATEUR | N2 PRESSURE (ACCUMULATOR)

bar /

psi /

SCHALL 85DB(A)-ENTFERNUNG | GELUID 85DB(A)-AFSTAND | BRUIT 85DB(A)-DISTANCE | NOISE 85DB(A)-DISTANCE

m 5~10

BAGGERGRÖSSE | GRAAFMACHINE KLASSE | EXCAVATRICE APPLICABLE | APPLICABLE EXCAVATOR

t 4.5~6

LOCHBILD | HOLE PATTERN | GATEN PATROON | MOTIF DE TROU

AC AC-05



BEILITE®EUROPE B.V.

| Parallelweg 36 | NL-6922HR Duiven |

| Tel: +31 316 267291 |

| Info@beilite-europe.com |

| www.beilite-europe.com

COPYRIGHT 2024

BEILITE®EUROPE B.V.

ALL RIGHTS RESERVED

Subject to errors and changes.
Our general terms and conditions apply, published at
www.beilite-europe.com


B-BLTB-70-3-1-2024



BLTB-75-3

HYDRAULIKHAMMER | HYRAULISCHE HAMER
MARTEAU HYDRAULIQUE | HYDRAULIC HAMMER

B-BLTB-75-3-1-2024

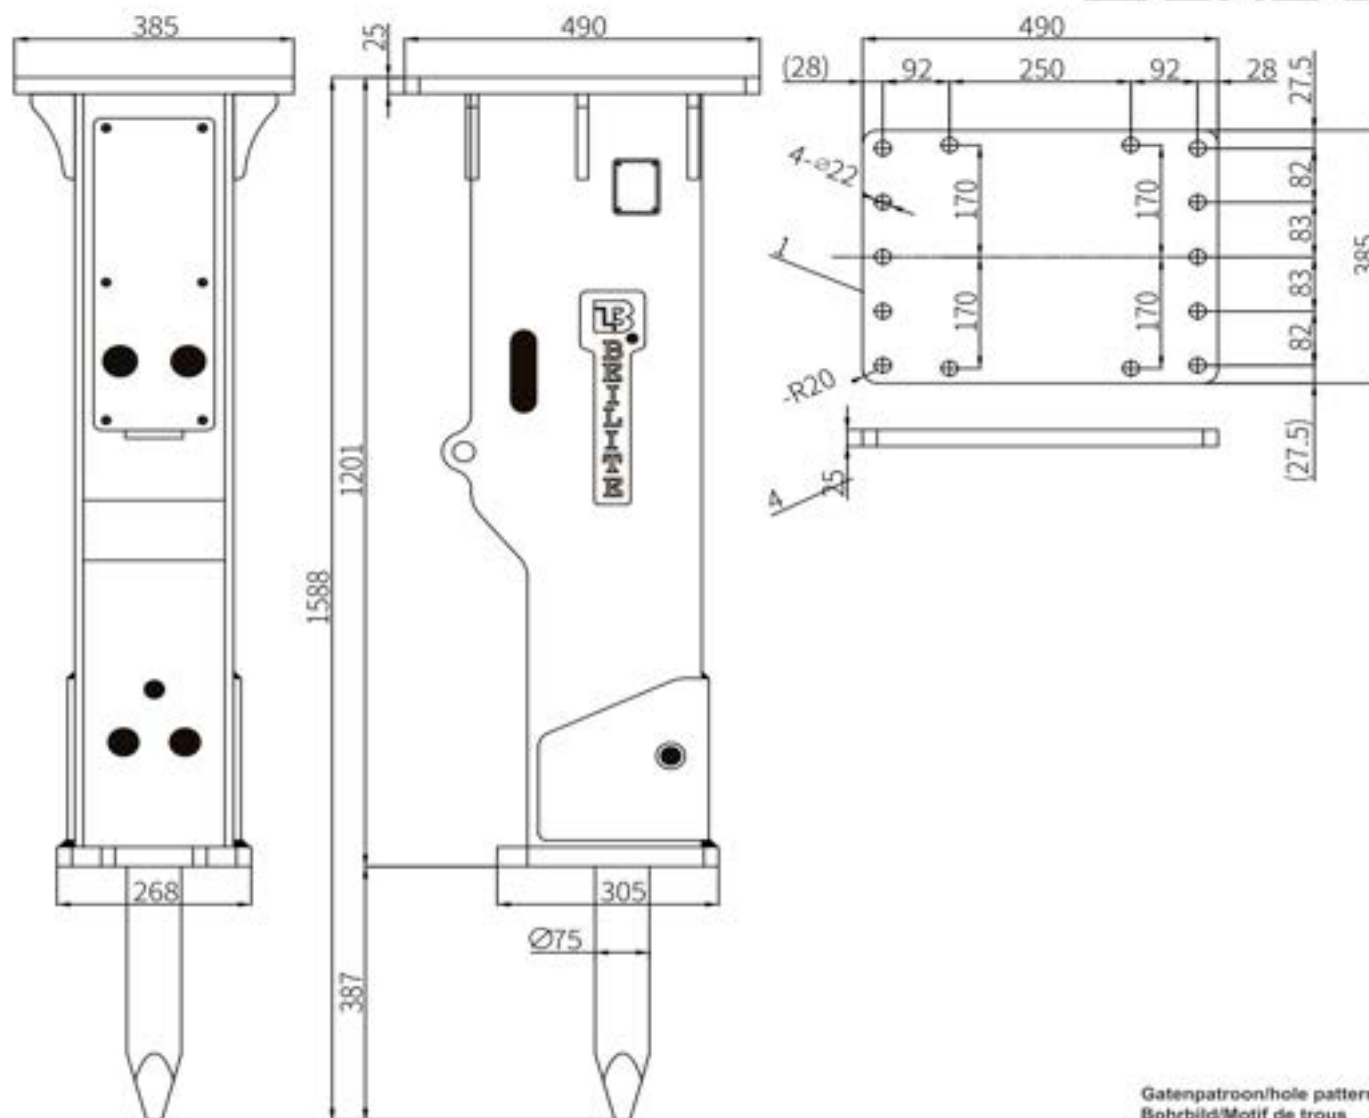

Gatenpatroon/hole pattern/
Bohrbild/Motif de trous

GESAMTGEWICHT WERKGEWICHT POIS EN ORDRE DE MARCHÉ WORKING WEIGHT	kg	466
	lb	1027
GESAMTLÄNGE LENGTE LONGUEUR TOTALE TOTAL LENGTH	mm	1588
	inch	73,3
ÖLFLUSS OLIESTROOM DÉBIT D'HUILE WORKING OIL FLOW	l/min	50~90
	gal/min	13.2~23.8
BAGGER-EINSTELLDRUCK STEL DRUK GRAAFMACHINE PRESSION DE RÉGLAGE DE L'EXCAVATEUR SET PRESSURE EXCAVATOR	bar	180
	psi	2611
BETRIEBSDRUCK WERKDRUK PRESSION DE FONCTIONNEMENT OPERATING PRESSURE	bar	120~150
	psi	1740~2176
SCHLAGFREQUENZ SLAGFREQUENTIE FRÉQUENCE D'IMPACT IMPACT RATE	bpm	400~800
	mm	75
WERKZEUGDURCHMESSER BEITEL DIAMETER DIAMÈTRE DU BURIN CHISEL DIAMETER	inch	3,0
	mm	750
WERKZEUGLÄNGE BEITEL LENGTE LONGUEUR DU BURIN CHISEL LENGTH	inch	29,5
	inch	1/2
SCHLAUCHANSCHLUSS SLANG AANSLUITING DIAMÈTRE DU TUYAU HOSE DIAMETER	bar	14~17
	psi	203~247
KOLBENSPEICHERDRUCK ZUIGERACCUMULATOR DRUCK PRESSION ACCUMULATEUR PISTON N2 PRESSURE (BACK HEAD)	bar	/
	psi	/
AKKUMULATORDRUCK ACCUMULATOR DRUCK PRESSION ACCUMULATEUR N2 PRESSURE (ACCUMULATOR)	m	6~12
	t	6~8.5
SCHALL 85DB(A)-ENTFERNUNG GELUID 85DB(A)-AFSTAND BRUIT 85DB(A)-DISTANCE NOISE 85DB(A)-DISTANCE	AC	AC-06
BAGGERGRÖSSE GRAAFMACHINE KLASSE EXCAVATRICE APPLICABLE APPLICABLE EXCAVATOR		
LOCHBILD HOLE PATTERN GATEN PATROON MOTIF DE TROU		



BEILITE®EUROPE B.V.
| Parallelweg 36 | NL-6922HR Duiven |
| Tel: +31 316 267291 |
| Info@beilite-europe.com |
| www.beilite-europe.com




COPYRIGHT 2024
BEILITE®EUROPE B.V.
ALL RIGHTS RESERVED
Subject to errors and changes
Our general terms and conditions apply, published at
www.beilite-europe.com



BLTB-85-3

HYDRAULIKHAMMER | HYRAULISCHE HAMER
MARTEAU HYDRAULIQUE | HYDRAULIC HAMMER

B-BLTB-85-3-1-2024

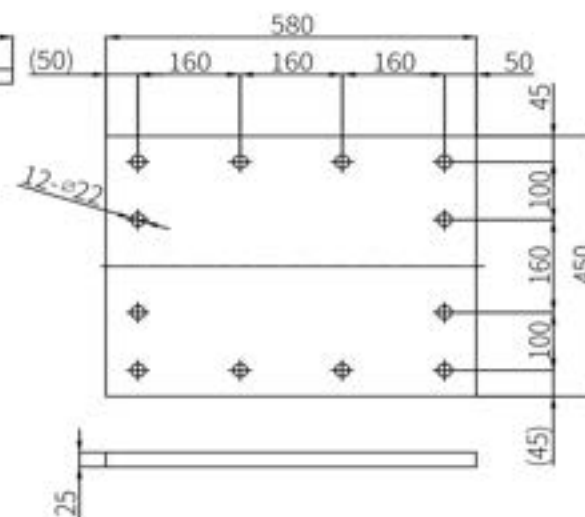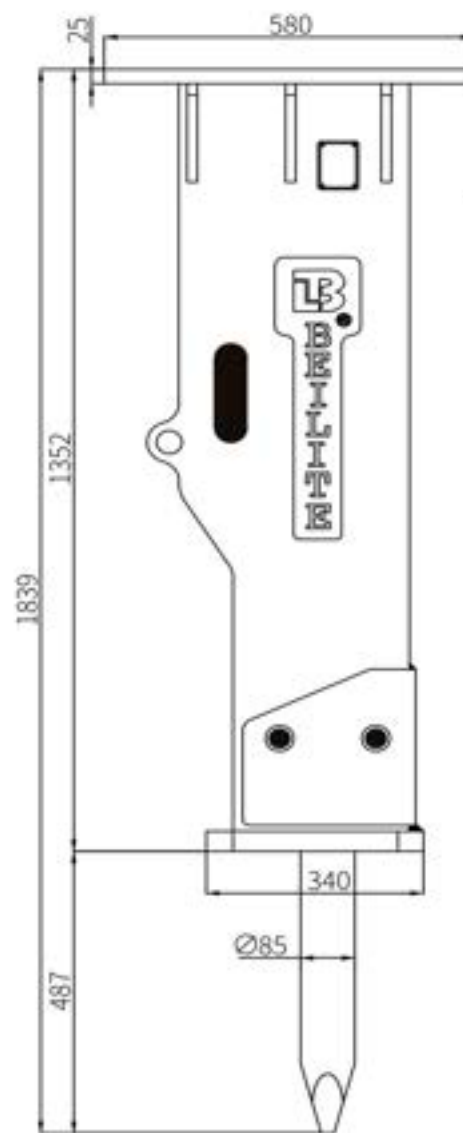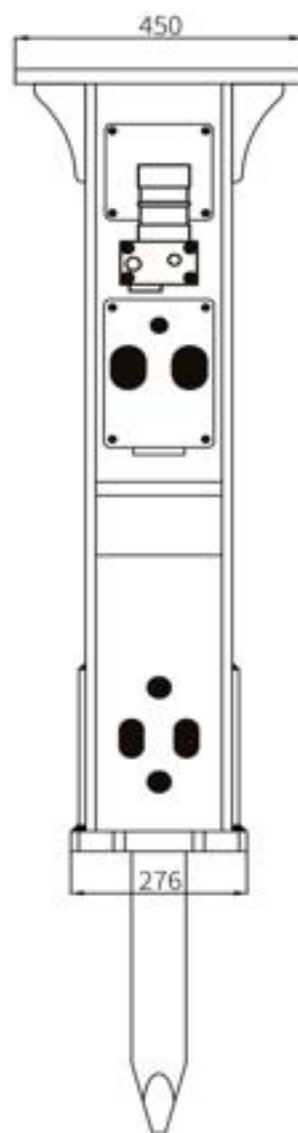

STD. AUTOSMEERSYSTEEM
STD. AUTOLUBE SCHMIERSYSTEM
WITH AUTOLUBE SYSTEM
DE GRAISSAGE AUTOMATIQUE STANDARD

GESAMTGEWICHT WERKGEWICHT POIS EN ORDRE DE MARCHÉ WORKING WEIGHT	kg	666
	lb	1468
GESAMTLÄNGE LENGTE LONGUEUR TOTALE TOTAL LENGTH	mm	1839
	inch	84,3
ÖLFLUSS OLIESTROOM DÉBIT D'HUILE WORKING OIL FLOW	l/min	60~100
	gal/min	15.9~26.4
BAGGER-EINSTELLDRUCK STEL DRUK GRAAFMACHINE PRESSION DE RÉGLAGE DE L'EXCAVATEUR SET PRESSURE EXCAVATOR	bar	180
	psi	2611
BETRIEBSDRUCK WERKDRUK PRESSION DE FONCTIONNEMENT OPERATING PRESSURE	bar	130~160
	psi	1885~2321
SCHLAGFREQUENZ SLAGFREQUENTIE FRÉQUENCE D'IMPACT IMPACT RATE	bpm	400~800
	mm	85
WERKZEUGDURCHMESSER BEITEL DIAMETER DIAMÈTRE DU BURIN CHISEL DIAMETER	inch	3,3
	mm	850
WERKZEUGLÄNGE BEITEL LENGTE LONGUEUR DU BURIN CHISEL LENGTH	inch	33,5
	inch	3/4
SCHLAUCHANSCHLUSS SLANG AANSLUITING DIAMÈTRE DU TUYAU HOSE DIAMETER	bar	14~17
	psi	203~247
AKKUMULATORDRUCK ACCUMULATOR DRUCK PRESSION ACCUMULATEUR N2 PRESSURE (ACCUMULATOR)	bar	/
	psi	/
SCHALL 85DB(A)-ENTFERNUNG GELUID 85DB(A)-AFSTAND BRUIT 85DB(A)-DISTANCE NOISE 85DB(A)-DISTANCE	m	6~12
BAGGERGRÖSSE GRAAFMACHINE KLASSE EXCAVATRICE APPLICABLE APPLICABLE EXCAVATOR	t	7~11
LOCHBILD HOLE PATTERN GATEN PATROON MOTIF DE TROU	AC	AC-08



BEILITE®EUROPE B.V.
| Parallelweg 36 | NL-6922HR Duiven |
| Tel: +31 316 267291 |
| Info@beilite-europe.com |
| www.beilite-europe.com

COPYRIGHT 2024
BEILITE®EUROPE B.V.
ALL RIGHTS RESERVED



Subject to errors and changes
Our general terms and conditions apply, published at
www.beilite-europe.com

B-BLTB-100A-3-1-2024



BLTB-100A-3

HYDRAULIKHAMMER | HYRAULISCHE HAMER
MARTEAU HYDRAULIQUE | HYDRAULIC HAMMER

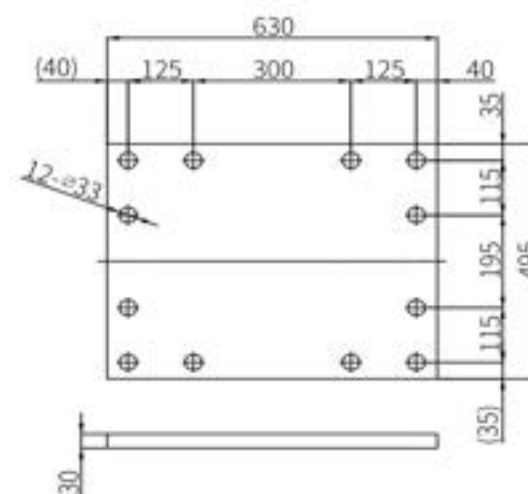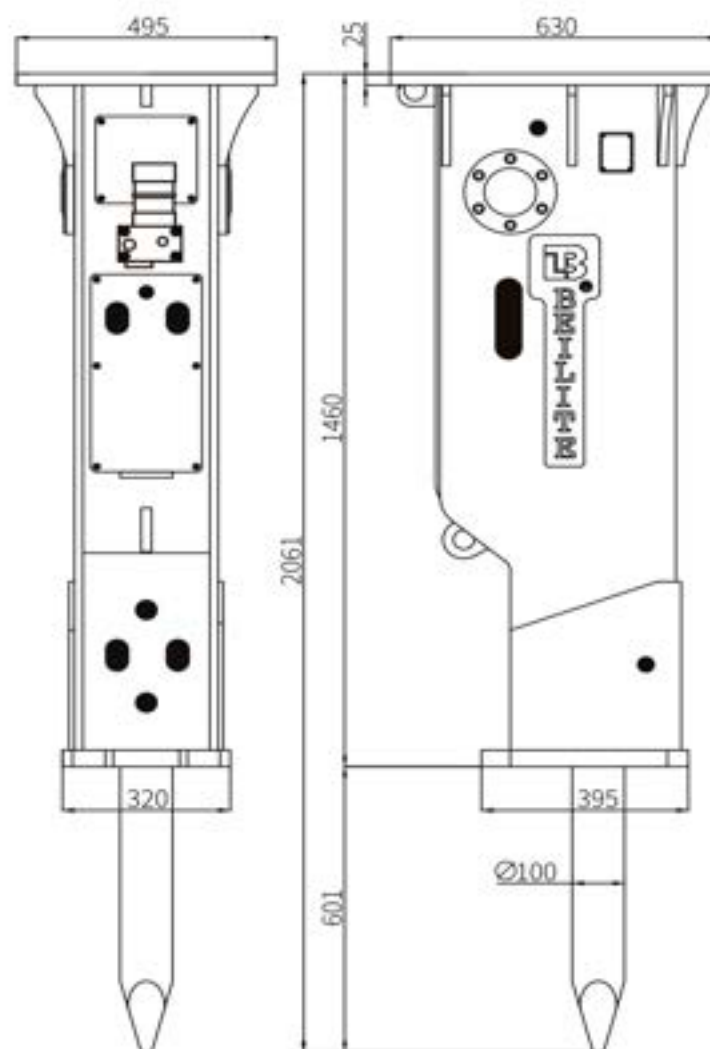

STD. AUTOSMEERSYSTEEM
STD. AUTOLUBE SCHMIERSYSTEM
WITH AUTOLUBE SYSTEM
DE GRAISSAGE AUTOMATIQUE STANDARD

GESAMTGEWICHT WERKGEWICHT POIS EN ORDRE DE MARCHÉ WORKING WEIGHT	kg	986
	lb	2174
GESAMTLÄNGE LENGTE LONGUEUR TOTALE TOTAL LENGTH	mm	2061
	inch	90,9
ÖLFLUSS OLIESTROOM DÉBIT D'HUILE WORKING OIL FLOW	l/min	80~110
	gal/min	21.1~29.1
BAGGER-EINSTELLDRUCK STEL DRUK GRAAFMACHINE PRESSION DE RÉGLAGE DE L'EXCAVATEUR SET PRESSURE EXCAVATOR	bar	210
	psi	3046
BETRIEBSDRUCK WERKDRUK PRESSION DE FONCTIONNEMENT OPERATING PRESSURE	bar	150~170
	psi	2176~2466
SCHLAGFREQUENZ SLAGFREQUENTIE FRÉQUENCE D'IMPACT IMPACT RATE	bpm	350~700
	mm	100
WERKZEUGDURCHMESSER BEITEL DIAMETER DIAMÈTRE DU BURIN CHISEL DIAMETER	inch	3,9
	mm	1000
WERKZEUGLÄNGE BEITEL LENGTE LONGUEUR DU BURIN CHISEL LENGTH	inch	39,4
	inch	3/4
SCHLAUCHANSCHLUSS SLANG AANSLUITING DIAMÈTRE DU TUYAU HOSE DIAMETER	bar	14~17
	psi	203~247
KOLBENSPEICHERDRUCK ZUIGERACCUMULATOR DRUCK PRESSION ACCUMULATEUR PISTON N2 PRESSURE (BACK HEAD)	bar	55~60
	psi	798~870
AKKUMULATORDRUCK ACCUMULATOR DRUCK PRESSION ACCUMULATEUR N2 PRESSURE (ACCUMULATOR)	m	7~14
	t	10-16
SCHALL 85DB(A)-ENTFERNUNG GELUID 85DB(A)-AFSTAND BRUIT 85DB(A)-DISTANCE NOISE 85DB(A)-DISTANCE	AC	AC-09
BAGGERGRÖSSE GRAAFMACHINE KLASSE EXCAVATRICE APPLICABLE APPLICABLE EXCAVATOR		
LOCHBILD HOLE PATTERN GATEN PATROON MOTIF DE TROU		



BEILITE®EUROPE B.V.
| Parallelweg 36 | NL-6922HR Duiven |
| Tel: +31 316 267291 |
| Info@beilite-europe.com |
| www.beilite-europe.com

COPYRIGHT 2024
BEILITE®EUROPE B.V.
ALL RIGHTS RESERVED



Subject to errors and changes
Our general terms and conditions apply, published at
www.beilite-europe.com

B-BLTB-125A-3-1-2024



BLTB-125A-3

HYDRAULIKHAMMER | HYRAULISCHE HAMER
MARTEAU HYDRAULIQUE | HYDRAULIC HAMMER

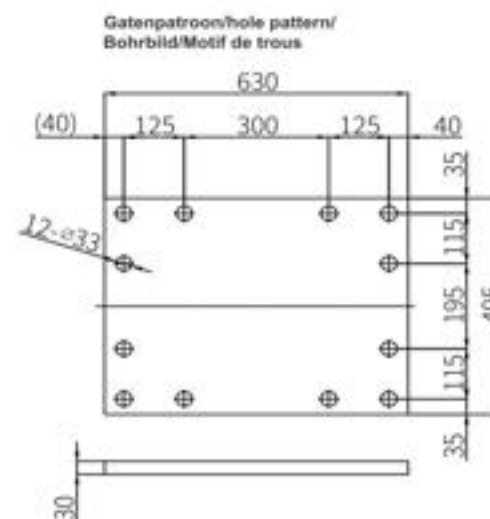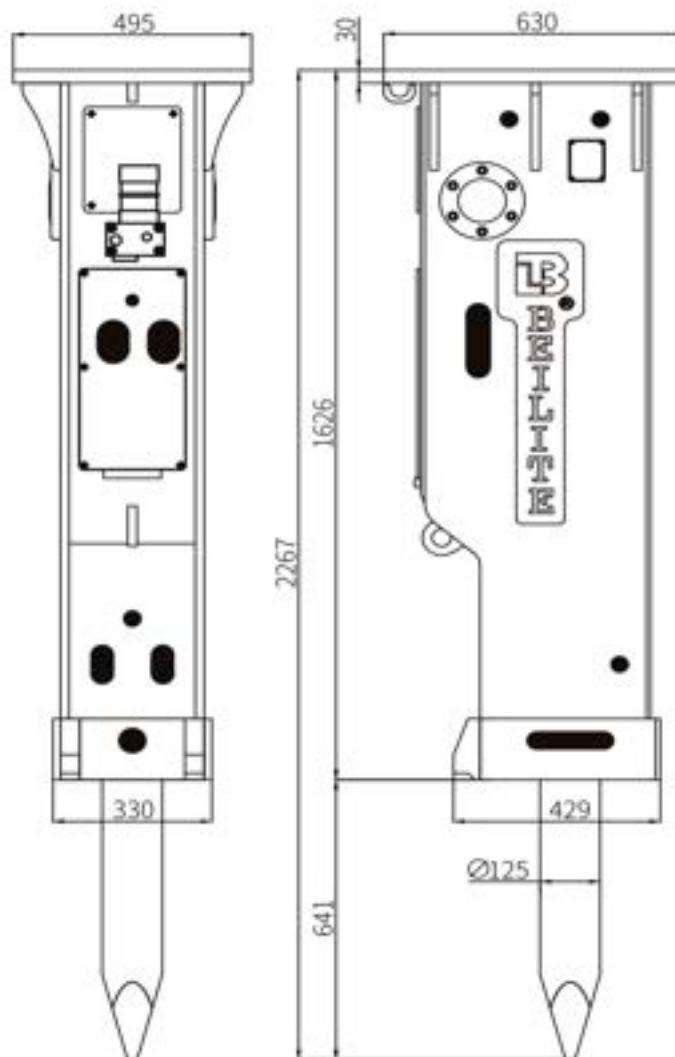

STD. AUTOSMEERSYSTEEM
STD. AUTOLUBE SCHMIERSYSTEM
WITH AUTOLUBE SYSTEM
DE GRAISSAGE AUTOMATIQUE STANDARD

GESAMTGEWICHT WERKGEWICHT POIS EN ORDRE DE MARCHÉ WORKING WEIGHT	kg	1357
	lb	2992
GESAMTLÄNGE LENGTE LONGUEUR TOTALE TOTAL LENGTH	mm	2267
	inch	102,7
ÖLFLUSS OLIESTROOM DÉBIT D'HUILE WORKING OIL FLOW	l/min	90~120
	gal/min	23.8~31.7
BAGGER-EINSTELLDRUCK STEL DRUK GRAAFMACHINE PRESSION DE RÉGLAGE DE L'EXCAVATEUR SET PRESSURE EXCAVATOR	bar	210
	psi	3046
BETRIEBSDRUCK WERKDRUK PRESSION DE FONCTIONNEMENT OPERATING PRESSURE	bar	150~170
	psi	2176~2466
SCHLAGFREQUENZ SLAGFREQUENTIE FRÉQUENCE D'IMPACT IMPACT RATE	bpm	350~650
	mm	125
WERKZEUGDURCHMESSER BEITEL DIAMETER DIAMÈTRE DU BURIN CHISEL DIAMETER	inch	4,9
	mm	1100
WERKZEUGLÄNGE BEITEL LENGTE LONGUEUR DU BURIN CHISEL LENGTH	inch	43,3
	inch	1
SCHLAUCHANSCHLUSS SLANG AANSLUITING DIAMÈTRE DU TUYAU HOSE DIAMETER	bar	14~17
	psi	203~247
AKKUMULATORDRUCK ACCUMULATOR DRUCK PRESSION ACCUMULATEUR N2 PRESSURE (ACCUMULATOR)	bar	55~60
	psi	798~870
SCHALL 85DB(A)-ENTFERNUNG GELUID 85DB(A)-AFSTAND BRUIT 85DB(A)-DISTANCE NOISE 85DB(A)-DISTANCE	m	10~18
BAGGERGRÖSSE GRAAFMACHINE KLASSE EXCAVATRICE APPLICABLE APPLICABLE EXCAVATOR	t	14~20
LOCHBILD HOLE PATTERN GATEN PATROON MOTIF DE TROU	AC	AC-09



BEILITE®EUROPE B.V.
| Parallelweg 36 | NL-6922HR Duiven |
| Tel: +31 316 267291 |
| Info@beilite-europe.com |
| www.beilite-europe.com




COPYRIGHT 2024
BEILITE®EUROPE B.V.
ALL RIGHTS RESERVED
Subject to errors and changes
Our general terms and conditions apply, published at
www.beilite-europe.com

B-BLTB-135A-3-1-2024



BLTB-135A-3

HYDRAULIKHAMMER | HYRAULISCHE HAMER
MARTEAU HYDRAULIQUE | HYDRAULIC HAMMER

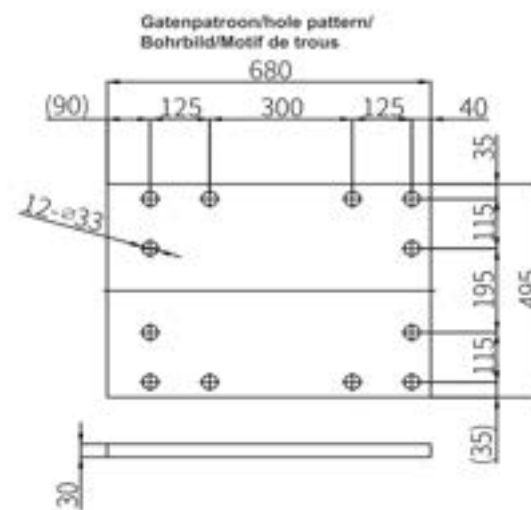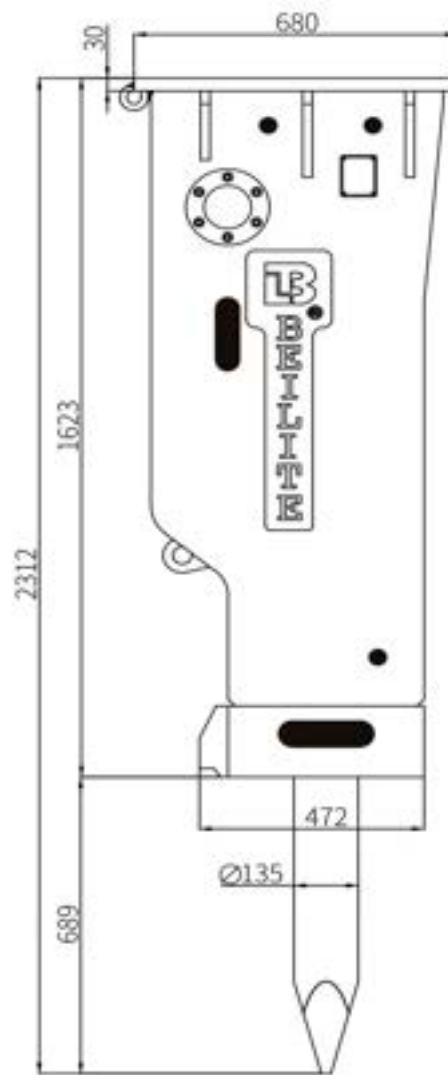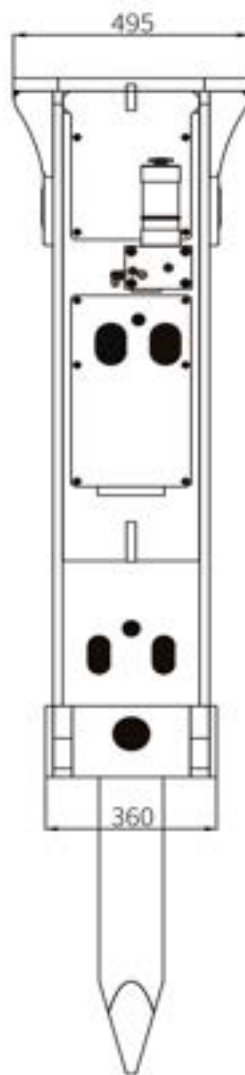

STD. AUTOSMEERSYSTEEM
STD. AUTOLUBE SCHMIERSYSTEM
WITH AUTOLUBE SYSTEM
DE GRAISSAGE AUTOMATIQUE STANDARD

GESAMTGEWICHT | WERKGEWICHT | POIS EN ORDRE DE MARCHÉ | WORKING WEIGHT

kg 1736

lb 3827

GESAMTLÄNGE | LENGTE | LONGUEUR TOTALE | TOTAL LENGTH

mm 2312

inch 106,5

ÖLFLUSS | OLIESTROOM | DÉBIT D'HUILE | WORKING OIL FLOW

l/min 120~180

gal/min 31.7~47.6

BAGGER-EINSTELLDRUCK | STEL DRUK GRAAFMACHINE | PRESSION DE RÉGLAGE DE L'EXCAVATEUR | SET PRESSURE EXCAVATOR

bar 210

psi 3046

BETRIEBSDRUCK | WERKDRUK | PRESSION DE FONCTIONNEMENT | OPERATING PRESSURE

bar 160~180

psi 2321~2611

SCHLAGFREQUENZ | SLAGFREQUENTIE | FRÉQUENCE D'IMPACT | IMPACT RATE

bpm 350~500

WERKZEUGDURCHMESSER | BEITEL DIAMETER | DIAMÈTRE DU BURIN | CHISEL DIAMETER

mm 135

inch 5,3

WERKZEUGLÄNGE | BEITEL LENGTE | LONGUEUR DU BURIN | CHISEL LENGTH

mm 1200

inch 47,2

SCHLAUCHANSCHLUSS | SLAG AANSLUITING | DIAMÈTRE DU TUYAU | HOSE DIAMETER

inch 1

KOLBENSPEICHERDRUCK | ZUIGERACCUMULATOR DRUCK | PRESSION ACCUMULATEUR PISTON | N2 PRESSURE (BACK HEAD)

bar 14~17

psi 203~247

AKKUMULATORDRUCK | ACCUMULATOR DRUCK | PRESSION ACCUMULATEUR | N2 PRESSURE (ACCUMULATOR)

bar 55~60

psi 798~870

SCHALL 85DB(A)-ENTFERNUNG | GELUID 85DB(A)-AFSTAND | BRUIT 85DB(A)-DISTANCE | NOISE 85DB(A)-DISTANCE

m 16~22

BAGGERGRÖSSE | GRAAFMACHINE KLASSE | EXCAVATRICE APPLICABLE | APPLICABLE EXCAVATOR

t 18~25

LOCHBILD | HOLE PATTERN | GATEN PATROON | MOTIF DE TROU

AC AC-09



BEILITE®EUROPE B.V.
 | Parallelweg 36 | NL-6922HR Duiven |
 | Tel: +31 316 267291 |
 | Info@beilite-europe.com |
 | www.beilite-europe.com

COPYRIGHT 2024

BEILITE®EUROPE B.V.
 ALL RIGHTS RESERVED


Subject to errors and changes
 Our general terms and conditions apply, published at
 www.beilite-europe.com

B-BLTB-140A-3-1-2024




BLTB-140A-3

HYDRAULIKHAMMER | HYRAULISCHE HAMER
MARTEAU HYDRAULIQUE | HYDRAULIC HAMMER

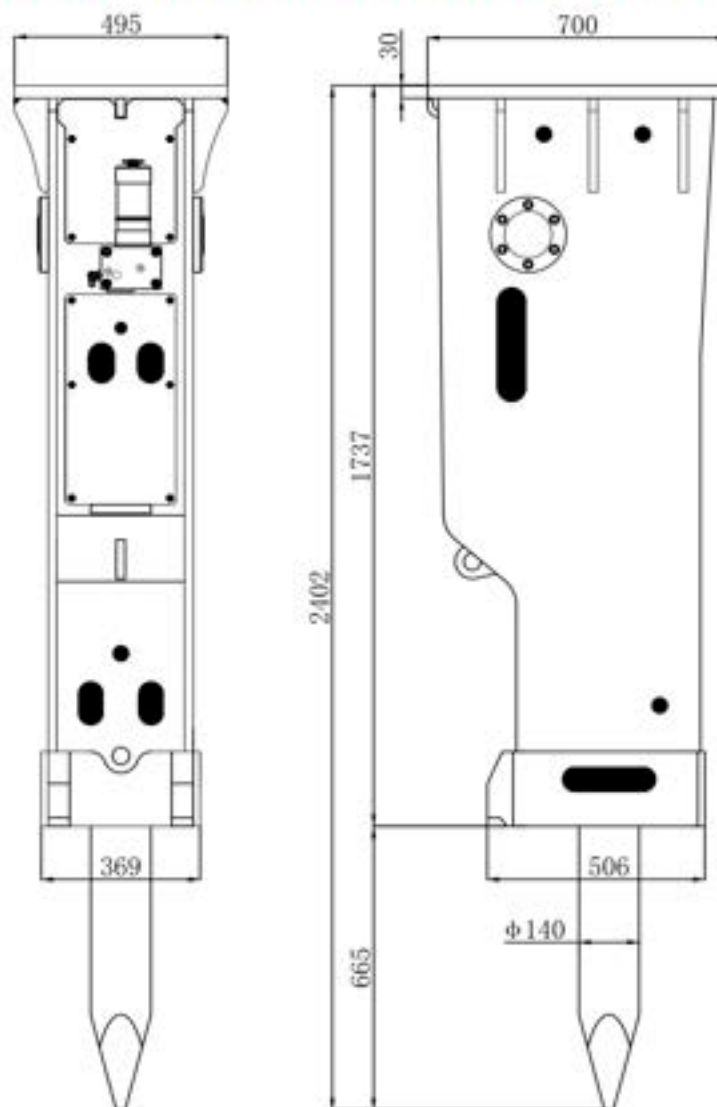

Gatenpatroon/hole pattern/
Bohrbild/Motif de trous

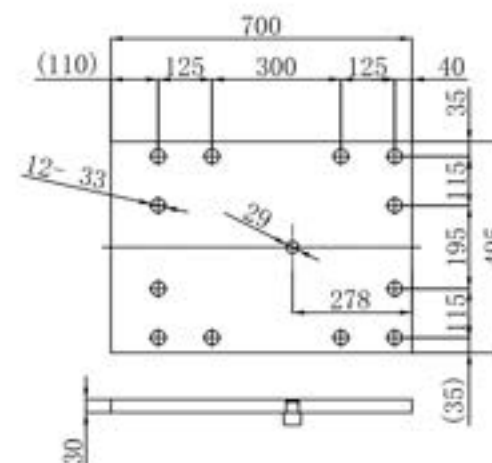

STD. AUTOSMEERSYSTEEM
STD. AUTOLUBE SCHMIERSYSTEM
WITH AUTOLUBE SYSTEM
DE GRAISSAGE AUTOMATIQUE STANDARD

Deutsch | Nederlands | Français | English

GESAMTGEWICHT WERKGEWICHT POIS EN ORDRE DE MARCHÉ WORKING WEIGHT	kg	1910
	lb	4211
GESAMTLÄNGE LENGTE LONGUEUR TOTALE TOTAL LENGTH	mm	2402
	inch	109,7
ÖLFLUSS OLIESTROOM DÉBIT D'HUILE WORKING OIL FLOW	l/min	120~180
	gal/min	31.7~47.6
BAGGER-EINSTELLD RUCK STEL DRUK GRAAFMACHINE PRESSION DE RÉGLAGE DE L'EXCAVATEUR SET PRESSURE EXCAVATOR	bar	210
	psi	3046
BETRIEBSDRUCK WERKDRUK PRESSION DE FONCTIONNEMENT OPERATING PRESSURE	bar	160~180
	psi	2321~2611
SCHLAGFREQUENZ SLAGFREQUENTIE FRÉQUENCE D'IMPACT IMPACT RATE	bpm	350~500
	mm	140
WERKZEUGDURCHMESSER BEITEL DIAMETER DIAMÈTRE DU BURIN CHISEL DIAMETER	inch	5,5
	mm	1250
WERKZEUGLÄNGE BEITEL LENGTE LONGUEUR DU BURIN CHISEL LENGTH	inch	49,2
	inch	1
SCHLAUCHANSCHLUSS SLANG AANSLUITING DIAMÈTRE DU TUYAU HOSE DIAMETER	bar	14~17
	psi	203~247
KOLBENSPEICHERDRUCK ZUIGERACCUMULATOR DRUCK PRESSION ACCUMULATEUR PISTON N2 PRESSURE (BACK HEAD)	bar	55~60
	psi	798~870
SCHALL 85DB(A)-ENTFERNUNG GELUID 85DB(A)-AFSTAND BRUIT 85DB(A)-DISTANCE NOISE 85DB(A)-DISTANCE	m	16~22
	t	20~24
BAGGERGRÖSSE GRAAFMACHINE KLASSE EXCAVATRICE APPLICABLE APPLICABLE EXCAVATOR		
LOCHBILD HOLE PATTERN GATEN PATROON MOTIF DE TROU	AC	AC-09



BEILITE®EUROPE B.V.
| Parallelweg 36 | NL-6922HR Duiven |
| Tel: +31 316 267291 |
| Info@beilite-europe.com |
| www.beilite-europe.com

COPYRIGHT 2024

BEILITE®EUROPE B.V.
ALL RIGHTS RESERVED

Subject to errors and changes.
Our general terms and conditions apply, published at
www.beilite-europe.com



B-BLTB-140A-3-1-2024

B-BLTB-150-3-1-2024



BLTB-150-3

HYDRAULIKHAMMER | HYRAULISCHE HAMER
MARTEAU HYDRAULIQUE | HYDRAULIC HAMMER

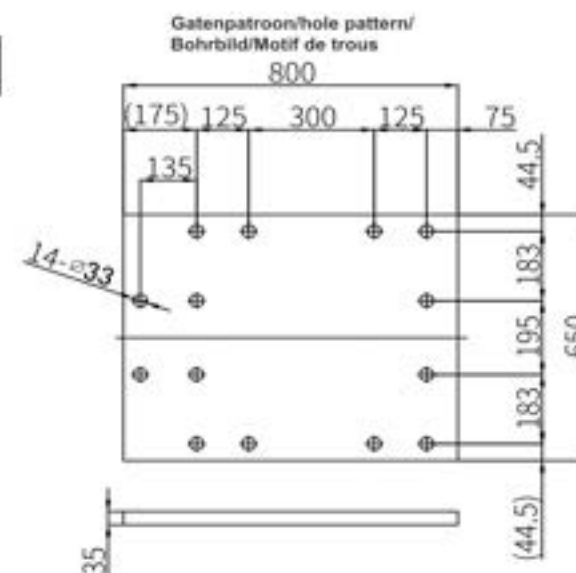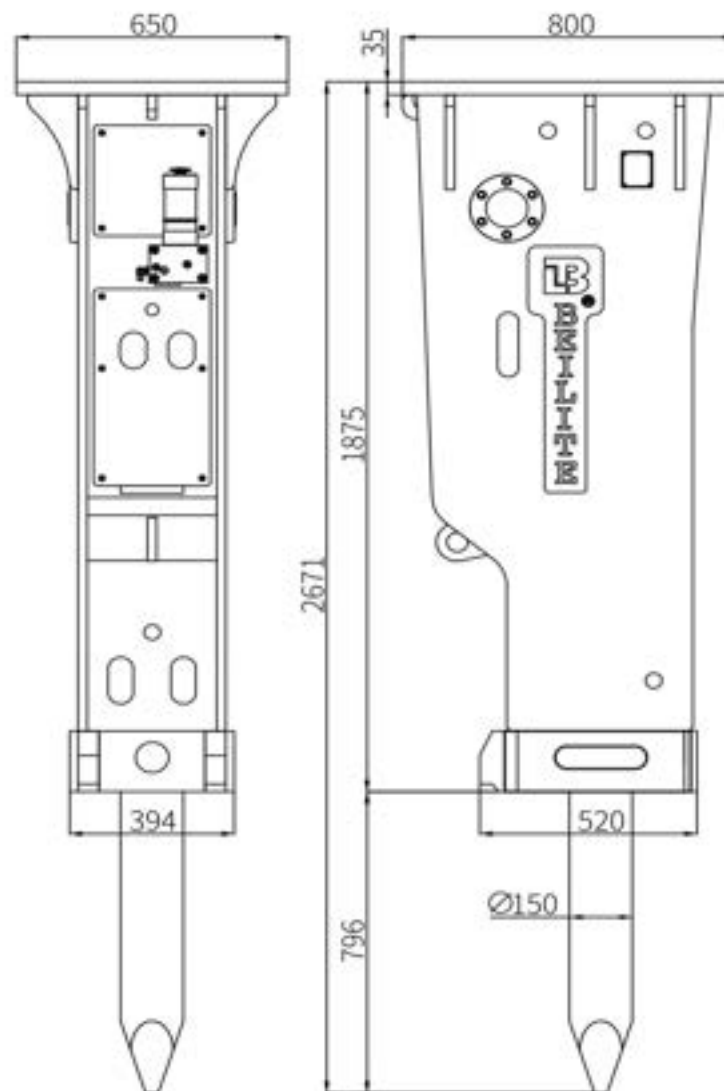

STD. AUTOSMEERSYSTEEM
STD. AUTOLUBE SCHMIERSYSTEM
WITH AUTOLUBE SYSTEM
DE GRAISSAGE AUTOMATIQUE STANDARD

Deutsch | Nederlands | Français | English

GESAMTGEWICHT WERKGEWICHT POIS EN ORDRE DE MARCHÉ WORKING WEIGHT	kg	2318
	lb	5110
GESAMTLÄNGE LENGTE LONGUEUR TOTALE TOTAL LENGTH	mm	2671
	inch	123,1
ÖLFLUSS OLIESTROOM DÉBIT D'HUILE WORKING OIL FLOW	l/min	150~210
	gal/min	39.6~55.5
BAGGER-EINSTELLD RUCK STEL DRUK GRAAFMACHINE PRESSI ON DE RÉGLAGE DE L'EXCAVATEUR SET PRESSURE EXCAVATOR	bar	230
	psi	3336
BETRIEBSDRUCK WERKDRUK PRESSI ON DE FONCTIONNEMENT OPERATING PRESSURE	bar	180~200
	psi	2611~2901
SCHLAGFREQUENZ SLAGFREQUENTIE FRÉQUENCE D'IMPACT IMPACT RATE	bpm	200~300
	mm	150
WERKZEUGDURCHMESSER BEITEL DIAMETER DIAMÈTRE DU BURIN CHISEL DIAMETER	inch	5,9
	mm	1400
WERKZEUGLÄNGE BEITEL LENGTE LONGUEUR DU BURIN CHISEL LENGTH	inch	55,1
	inch	1
SCHLAUCHANSCHLUSS SLANG AANSLUITING DIAMÈTRE DU TUYAU HOSE DIAMETER	bar	17~20
	psi	247~290
KOLBENSPEICHERDRUCK ZUIGERACCUMULATOR DRUCK PRESSI ON ACCUMULATEUR PISTON N2 PRESSURE (BACK HEAD)	bar	55~60
	psi	798~870
AKKUMULATORDRUCK ACCUMULATOR DRUCK PRESSI ON ACCUMULATEUR N2 PRESSURE (ACCUMULATOR)	m	21~30
	t	24~27
SCHALL 85DB(A)-ENTFERNUNG GELUID 85DB(A)-AFSTAND BRUIT 85DB(A)-DISTANCE NOISE 85DB(A)-DISTANCE	AC	AC-10
BAGGERGRÖSSE GRAAFMACHINE KLASSE EXCAVATRICE APPLICABLE APPLICABLE EXCAVATOR		
LOCHBILD HOLE PATTERN GATEN PATROON MOTIF DE TROU		



BEILITE®EUROPE B.V.
| Parallelweg 36 | NL-6922HR Duiven |
| Tel: +31 316 267291 |
| Info@beilite-europe.com |
| www.beilite-europe.com

COPYRIGHT 2024

BEILITE®EUROPE B.V.
ALL RIGHTS RESERVED

Subject to errors and changes.
Our general terms and conditions apply, published at
www.beilite-europe.com



B-BLTB-150-3-1-2024

B-BLTB-155-3-1-2024



BLTB-155-3

HYDRAULIKHAMMER | HYRAULISCHE HAMER
MARTEAU HYDRAULIQUE | HYDRAULIC HAMMER

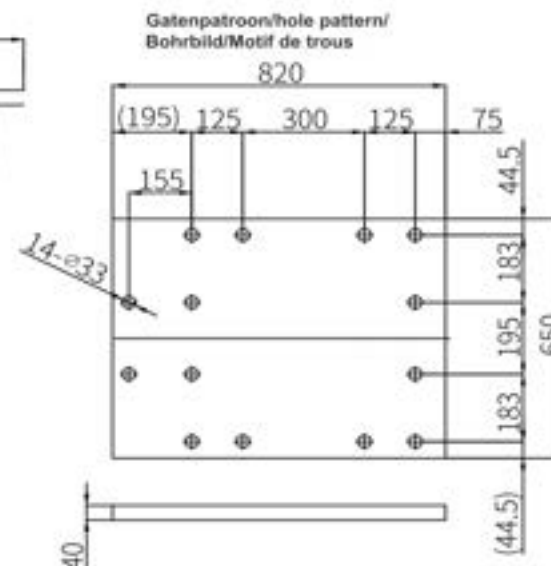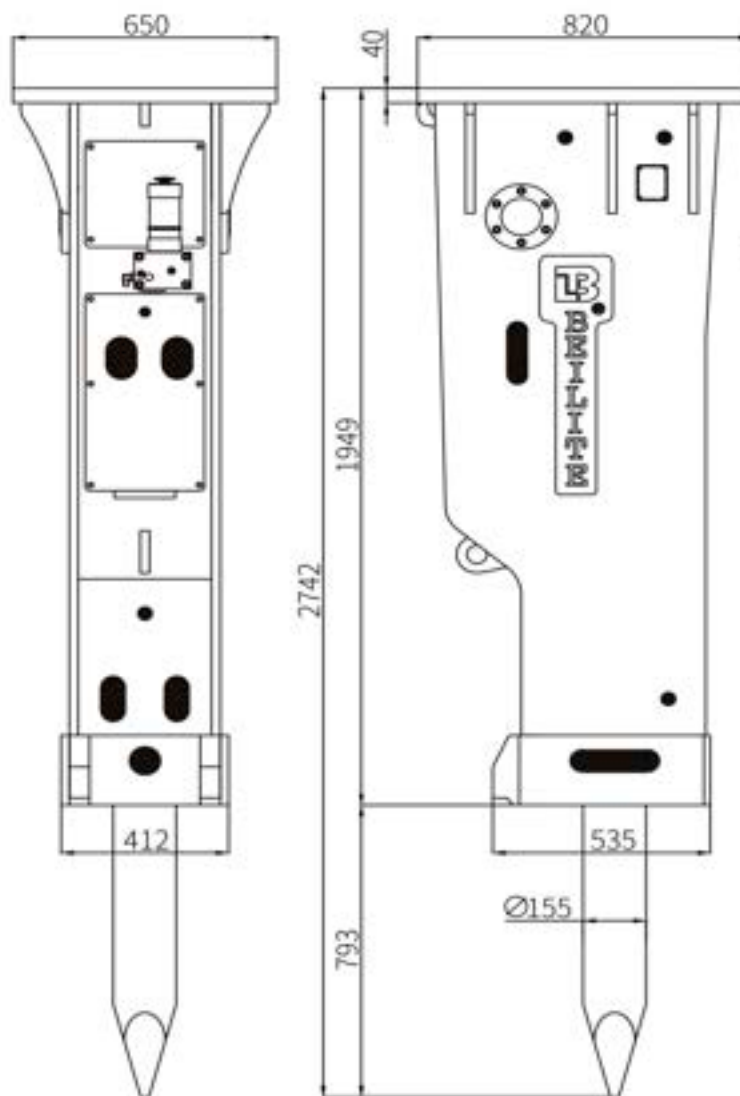

STD. AUTOSMEERSYSTEEM
STD. AUTOLUBE SCHMIERSYSTEM
WITH AUTOLUBE SYSTEM
DE GRAISSAGE AUTOMATIQUE STANDARD

Deutsch | Nederlands | Français | English

GESAMTGEWICHT WERKGEWICHT POIS EN ORDRE DE MARCHÉ WORKING WEIGHT	kg	2610
	lb	5754
GESAMTLÄNGE LENGTE LONGUEUR TOTALE TOTAL LENGTH	mm	2742
	inch	124,4
ÖLFLUSS OLIESTROOM DÉBIT D'HUILE WORKING OIL FLOW	l/min	180~240
	gal/min	47.6~63.4
BAGGER-EINSTELLD RUCK STEL DRUK GRAAFMACHINE PRESSION DE RÉGLAGE DE L'EXCAVATEUR SET PRESSURE EXCAVATOR	bar	250
	psi	3626
BETRIEBSDRUCK WERKDRUK PRESSION DE FONCTIONNEMENT OPERATING PRESSURE	bar	200~220
	psi	2901~3191
SCHLAGFREQUENZ SLAGFREQUENTIE FRÉQUENCE D'IMPACT IMPACT RATE	bpm	200~300
	mm	155
WERKZEUGDURCHMESSER BEITEL DIAMETER DIAMÈTRE DU BURIN CHISEL DIAMETER	inch	6,1
	mm	1400
WERKZEUGLÄNGE BEITEL LENGTE LONGUEUR DU BURIN CHISEL LENGTH	inch	55,1
	inch	1 1/4
SCHLAUCHANSCHLUSS SLANG AANSLUITING DIAMÈTRE DU TUYAU HOSE DIAMETER	bar	17~20
	psi	247~290
KOLBENSPEICHERDRUCK ZUIGERACCUMULATOR DRUCK PRESSION ACCUMULATEUR PISTON N2 PRESSURE (BACK HEAD)	bar	55~60
	psi	798~870
SCHALL 85DB(A)-ENTFERNUNG GELUID 85DB(A)-AFSTAND BRUIT 85DB(A)-DISTANCE NOISE 85DB(A)-DISTANCE	m	26~35
	t	27~33
BAGGERGRÖSSE GRAAFMACHINE KLASSE EXCAVATRICE APPLICABLE APPLICABLE EXCAVATOR		
LOCHBILD HOLE PATTERN GATEN PATROON MOTIF DE TROU	AC	AC-10



BEILITE®EUROPE B.V.
| Parallelweg 36 | NL-6922HR Duiven |
| Tel: +31 316 267291 |
| Info@beilite-europe.com |
| www.beilite-europe.com

COPYRIGHT 2024

BEILITE®EUROPE B.V.
ALL RIGHTS RESERVED




Subject to errors and changes.
Our general terms and conditions apply, published at
www.beilite-europe.com

B-BLTB-155-3-1-2024



BLTB-165-3

**HYDRAULIKHAMMER | HYRAULISCHE HAMER
MARTEAU HYDRAULIQUE | HYDRAULIC HAMMER**

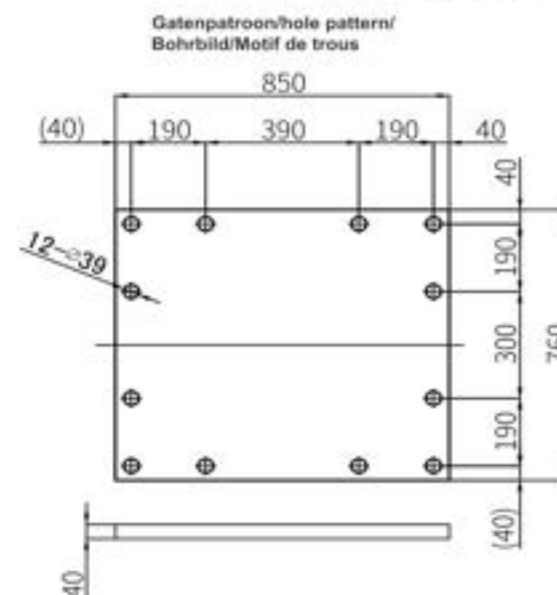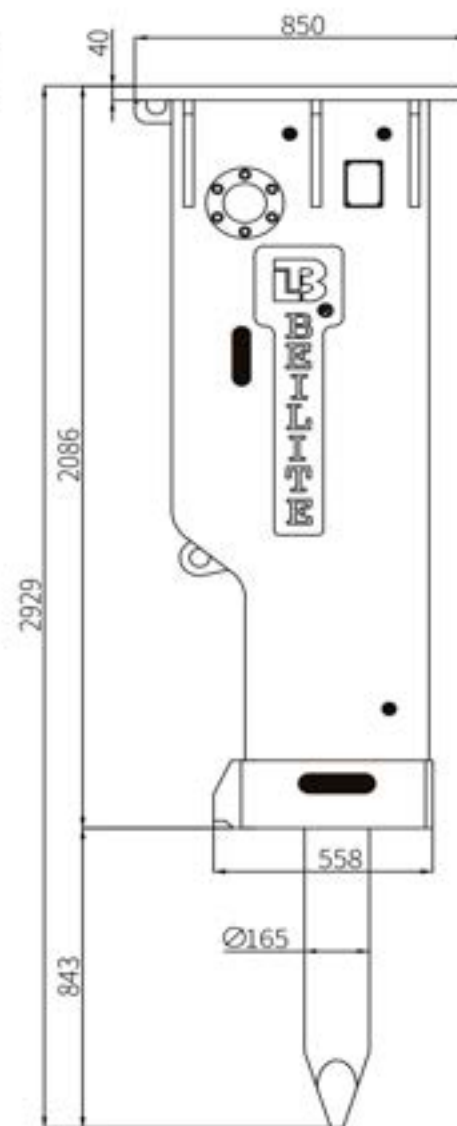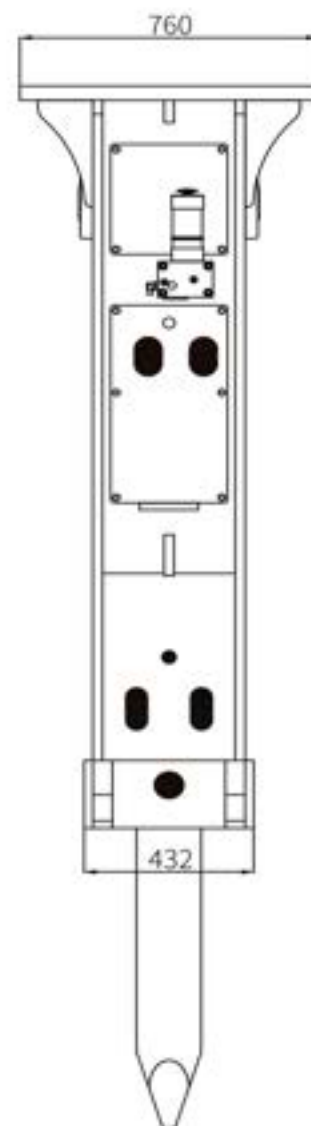

STD. AUTOSMEERSYSTEEM
STD. AUTOLUBE SCHMIERSYSTEM
WITH AUTOLUBE SYSTEM
DE GRAISSAGE AUTOMATIQUE STANDARD

GESAMTGEWICHT WERKGEWICHT POIS EN ORDRE DE MARCHE WORKING WEIGHT	kg	3149
	lb	6942
GESAMTLÄNGE LENGTE LONGUEUR TOTALE TOTAL LENGTH	mm	2929
	inch	132,6
ÖLFLUSS OLIESTROOM DÉBIT D'HUILE WORKING OIL FLOW	l/min	200~260
	gal/min	52.8~68.7
BAGGER-EINSTELLD RUCK STEL DRUK GRAAFMACHINE PRESSION DE RÉGLAGE DE L'EXCAVATEUR SET PRESSURE EXCAVATOR	bar	260
	psi	3771
BETRIEBSDRUCK WERKDRUK PRESSION DE FONCTIONNEMENT OPERATING PRESSURE	bar	210~230
	psi	2901~3191
SCHLAGFREQUENZ SLAGFREQUENTIE FRÉQUENCE D'IMPACT IMPACT RATE	bpm	150~300
	mm	165
WERKZEUGDURCHMESSER BEITEL DIAMETER DIAMÈTRE DU BURIN CHISEL DIAMETER	inch	6,5
	mm	1450
WERKZEUGLÄNGE BEITEL LENGTE LONGUEUR DU BURIN CHISEL LENGTH	inch	57,1
	inch	1 1/4
SCHLAUCHANSCHLUSS SLANG AANSluitING DIAMÈTRE DU TUYAU HOSE DIAMETER	bar	18~22
	psi	261~319
KOLBENSPEICHERDRUCK ZUIGERACCUMULATOR DRUCK PRESSION ACCUMULATEUR PISTON N2 PRESSURE (BACK HEAD)	bar	55~60
	psi	798~870
SCHALL 85DB(A)-ENTFERNUNG GELUID 85DB(A)-AFSTAND BRUIT 85DB(A)-DISTANCE NOISE 85DB(A)-DISTANCE	m	35~40
	t	33~38
LOCHBILD HOLE PATTERN GATEN PATROON MOTIF DE TROU	AC	AC-11



BEILITE®EUROPE B.V.
| Parallelweg 36 | NL-6922HR Duiven |
| Tel: +31 316 267291 |
| Info@beilite-europe.com |
| www.beilite-europe.com

COPYRIGHT 2024

BEILITE®EUROPE B.V.
ALL RIGHTS RESERVED


Subject to errors and changes
Our general terms and conditions apply, published at
www.beilite-europe.com




BLTB-175L-3

HYDRAULIKHAMMER | HYRAULISCHE HAMER
MARTEAU HYDRAULIQUE | HYDRAULIC HAMMER

B-BLTB-175L-3-1-2024

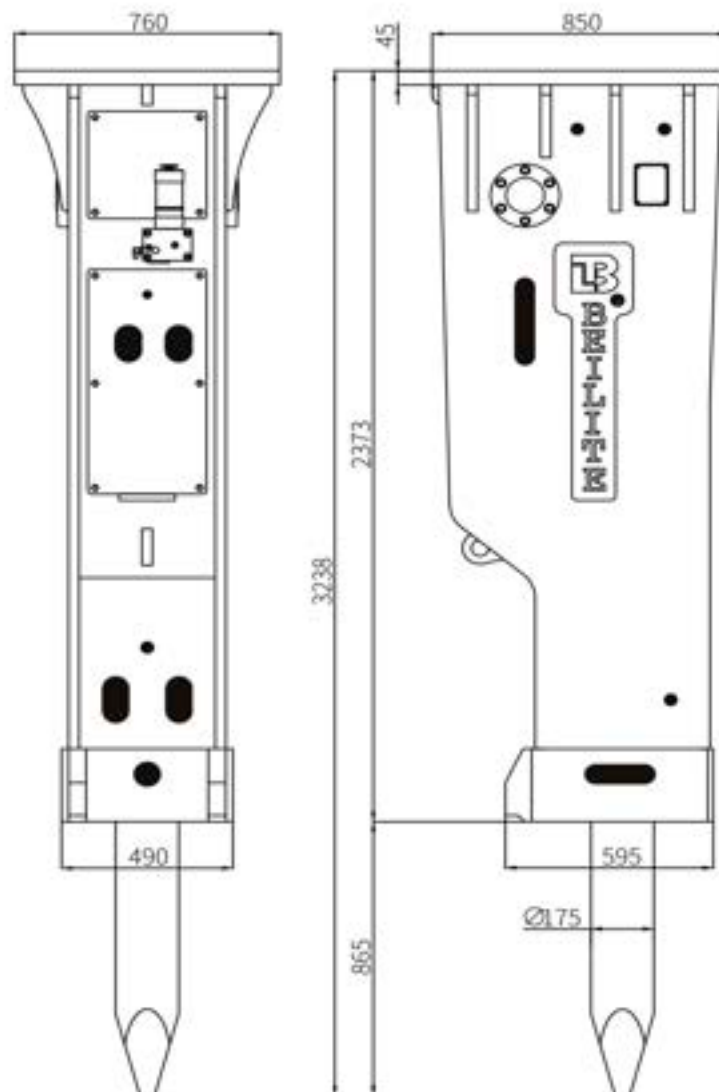

Gatenpatroon/hole pattern/
Bohrbild/Motif de trous

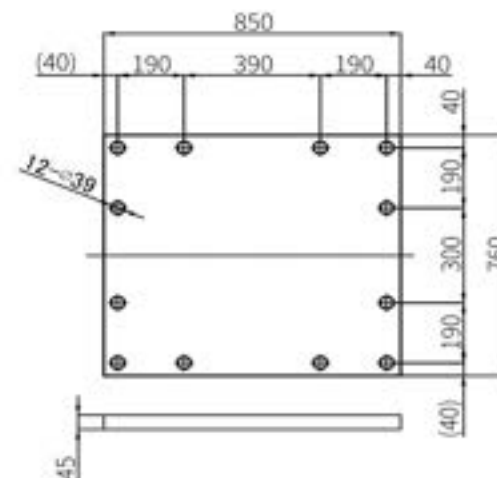

STD. AUTOSMEERSYSTEEM
STD. AUTOLUBE SCHMIERSYSTEM
WITH AUTOLUBE SYSTEM
DE GRAISSAGE AUTOMATIQUE STANDARD

GESAMTGEWICHT | WERKGEWICHT | POIS EN ORDRE DE MARCHÉ | WORKING WEIGHT

kg 4575

lb 10086

GESAMTLÄNGE | LENGTE | LONGUEUR TOTALE | TOTAL LENGTH

mm 3238

inch 145,0

ÖLFLUSS | OLIESTROOM | DÉBIT D'HUILE | WORKING OIL FLOW

l/min 220~270

gal/min 58,1~71,3

BAGGER-EINSTELLDRUCK | STEL DRUK GRAAFMACHINE | PRESSION DE RÉGLAGE DE L'EXCAVATEUR | SET PRESSURE EXCAVATOR

bar 280

psi 4061

BETRIEBSDRUCK | WERKDRUK | PRESSION DE FONCTIONNEMENT | OPERATING PRESSURE

bar 230~250

psi 2901~3336

SCHLAGFREQUENZ | SLAGFREQUENTIE | FRÉQUENCE D'IMPACT | IMPACT RATE

bpm 130~200

WERKZEUGDURCHMESSER | BEITEL DIAMETER | DIAMÈTRE DU BURIN | CHISEL DIAMETER

mm 175

inch 6,9

WERKZEUGLÄNGE | BEITEL LENGTE | LONGUEUR DU BURIN | CHISEL LENGTH

mm 1500

inch 59,1

SCHLAUCHANSCHLUSS | SLANG AANSLUITING | DIAMÈTRE DU TUYAU | HOSE DIAMETER

inch 1 1/4

KOLBENSPEICHERDRUCK | ZUIGERACCUMULATOR DRUCK | PRESSION ACCUMULATEUR PISTON | N2 PRESSURE (BACK HEAD)

bar 25~28

psi 363~406

AKKUMULATORDRUCK | ACCUMULATOR DRUCK | PRESSION ACCUMULATEUR | N2 PRESSURE (ACCUMULATOR)

bar 55~60

psi 798~870

SCHALL 85DB(A)-ENTFERNUNG | GELUID 85DB(A)-AFSTAND | BRUIT 85DB(A)-DISTANCE | NOISE 85DB(A)-DISTANCE

m 38~45

BAGGERGRÖSSE | GRAAFMACHINE KLASSE | EXCAVATRICE APPLICABLE | APPLICABLE EXCAVATOR

t 40~50

LOCHBILD | HOLE PATTERN | GATEN PATROON | MOTIF DE TROU

AC AC-11



BEILITE®EUROPE B.V.

| Parallelweg 36 | NL-6922HR Duiven |

| Tel: +31 316 267291 |

| Info@beilite-europe.com |

| www.beilite-europe.com

COPYRIGHT 2024

BEILITE®EUROPE B.V.

ALL RIGHTS RESERVED

Subject to errors and changes.
Our general terms and conditions apply, published at
www.beilite-europe.com

B-BLTB-190-3-1-2024



BLTB-190-3

HYDRAULIKHAMMER | HYRAULISCHE HAMER
MARTEAU HYDRAULIQUE | HYDRAULIC HAMMER



Deutsch | Nederlands | Français | English

GESAMTGEWICHT | WERKGEWICHT | POIS EN ORDRE DE MARCHÉ | WORKING WEIGHT

kg

lb

GESAMTLÄNGE | LENGTE | LONGUEUR TOTALE | TOTAL LENGTH

mm

inch

ÖLFLUSS | OLIESTROOM | DÉBIT D'HUILE | WORKING OIL FLOW

l/min

gal/min

BAGGER-EINSTELLDRUCK | STEL DRUK GRAAFMACHINE | PRESSION DE RÉGLAGE DE L'EXCAVATEUR | SET PRESSURE EXCAVATOR

bar

psi

BETRIEBSDRUCK | WERKDRUK | PRESSION DE FONCTIONNEMENT | OPERATING PRESSURE

bar

psi

SCHLAGFREQUENZ | SLAGFREQUENTIE | FRÉQUENCE D'IMPACT | IMPACT RATE

bpm

WERKZEUGDURCHMESSER | BEITEL DIAMETER | DIAMÈTRE DU BURIN | CHISEL DIAMETER

mm

inch

WERKZEUGLÄNGE | BEITEL LENGTE | LONGUEUR DU BURIN | CHISEL LENGTH

mm

inch

SCHLAUCHANSCHLUSS | SLANG AANSLUITING | DIAMÈTRE DU TUYAU | HOSE DIAMETER

inch

KOLBENSPEICHERDRUCK | ZUIGERACCUMULATOR DRUCK | PRESSION ACCUMULATEUR PISTON | N2 PRESSURE (BACK HEAD)

bar

psi

AKKUMULATORDRUCK | ACCUMULATOR DRUCK | PRESSION ACCUMULATEUR | N2 PRESSURE (ACCUMULATOR)

bar

psi

SCHALL 85DB(A)-ENTFERNUNG | GELUID 85DB(A)-AFSTAND | BRUIT 85DB(A)-DISTANCE | NOISE 85DB(A)-DISTANCE

m

BAGGERGRÖSSE | GRAAFMACHINE KLASSE | EXCAVATRICE APPLICABLE | APPLICABLE EXCAVATOR

t

LOCHBILD | HOLE PATTERN | GATEN PATROON | MOTIF DE TROU

AC



BEILITE®EUROPE B.V.

| Parallelweg 36 | NL-6922HR Duiven |

| Tel: +31 316 267291 |

| Info@beilite-europe.com |

| www.beilite-europe.com

COPYRIGHT 2024

BEILITE®EUROPE B.V.

ALL RIGHTS RESERVED

Subject to errors and changes.
Our general terms and conditions apply, published at
www.beilite-europe.com

B-BLTB-190-3-1-2024



BLTB-195-3

**HYDRAULIKHAMMER | HYRAULISCHE HAMER
MARTEAU HYDRAULIQUE | HYDRAULIC HAMMER**

B-BLTB-195-3-1-2024



Deutsch | Nederlands | Français | English

GESAMTGEWICHT | WERKGEWICHT | POIS EN ORDRE DE MARCHÉ | WORKING WEIGHT

kg

lb

GESAMTLÄNGE | LENGTE | LONGUEUR TOTALE | TOTAL LENGTH

mm

inch

ÖLFLUSS | OLIESTROOM | DÉBIT D'HUILE | WORKING OIL FLOW

l/min

gal/min

BAGGER-EINSTELLDRUCK | STEL DRUK GRAAFMACHINE | PRESSION DE RÉGLAGE DE L'EXCAVATEUR | SET PRESSURE EXCAVATOR

bar

psi

BETRIEBSDRUCK | WERKDRUK | PRESSION DE FONCTIONNEMENT | OPERATING PRESSURE

bar

psi

SCHLAGFREQUENZ | SLAGFREQUENTIE | FRÉQUENCE D'IMPACT | IMPACT RATE

bpm

WERKZEUGDURCHMESSER | BEITEL DIAMETER | DIAMÈTRE DU BURIN | CHISEL DIAMETER

mm

inch

WERKZEUGLÄNGE | BEITEL LENGTE | LONGUEUR DU BURIN | CHISEL LENGTH

mm

inch

SCHLAUCHANSCHLUSS | SLANG AANSLUITING | DIAMÈTRE DU TUYAU | HOSE DIAMETER

inch

KOLBENSPEICHERDRUCK | ZUIGERACCUMULATOR DRUCK | PRESSION ACCUMULATEUR PISTON | N2 PRESSURE (BACK HEAD)

bar

psi

AKKUMULATORDRUCK | ACCUMULATOR DRUCK | PRESSION ACCUMULATEUR | N2 PRESSURE (ACCUMULATOR)

bar

psi

SCHALL 85DB(A)-ENTFERNUNG | GELUID 85DB(A)-AFSTAND | BRUIT 85DB(A)-DISTANCE | NOISE 85DB(A)-DISTANCE

m

BAGGERGRÖSSE | GRAAFMACHINE KLASSE | EXCAVATRICE APPLICABLE | APPLICABLE EXCAVATOR

t

LOCHBILD | HOLE PATTERN | GATEN PATROON | MOTIF DE TROU

AC



BEILITE®EUROPE B.V.

| Parallelweg 36 | NL-6922HR Duiven |

| Tel: +31 316 267291 |

| Info@beilite-europe.com |

| www.beilite-europe.com

COPYRIGHT 2024

BEILITE®EUROPE B.V.

ALL RIGHTS RESERVED

Subject to errors and changes.
Our general terms and conditions apply, published at
www.beilite-europe.com

B-BLTB-195-3-1-2024

B-BLTB-200-3-1-2024



BLTB-200-3

HYDRAULIKHAMMER | HYRAULISCHE HAMER
MARTEAU HYDRAULIQUE | HYDRAULIC HAMMER



Deutsch | Nederlands | Français | English

GESAMTGEWICHT | WERKGEWICHT | POIS EN ORDRE DE MARCHE | WORKING WEIGHT

kg

lb

GESAMTLÄNGE | LENGTE | LONGUEUR TOTALE | TOTAL LENGTH

mm

inch

ÖLFLUSS | OLIESTROOM | DÉBIT D'HUILE | WORKING OIL FLOW

l/min

gal/min

BAGGER-EINSTELLDRUCK | STEL DRUK GRAAFMACHINE | PRESSION DE RÉGLAGE DE L'EXCAVATEUR | SET PRESSURE EXCAVATOR

bar

psi

BETRIEBSDRUCK | WERKDRUK | PRESSION DE FONCTIONNEMENT | OPERATING PRESSURE

bar

psi

SCHLAGFREQUENZ | SLAGFREQUENTIE | FRÉQUENCE D'IMPACT | IMPACT RATE

bpm

WERKZEUGDURCHMESSER | BEITEL DIAMETER | DIAMÈTRE DU BURIN | CHISEL DIAMETER

mm

inch

WERKZEUGLÄNGE | BEITEL LENGTE | LONGUEUR DU BURIN | CHISEL LENGTH

mm

inch

SCHLAUCHANSCHLUSS | SLANG AANSLUITING | DIAMÈTRE DU TUYAU | HOSE DIAMETER

inch

KOLBENSPEICHERDRUCK | ZUIGERACCUMULATOR DRUCK | PRESSION ACCUMULATEUR PISTON | N2 PRESSURE (BACK HEAD)

bar

psi

AKKUMULATORDRUCK | ACCUMULATOR DRUCK | PRESSION ACCUMULATEUR | N2 PRESSURE (ACCUMULATOR)

bar

psi

SCHALL 85DB(A)-ENTFERNUNG | GELUID 85DB(A)-AFSTAND | BRUIT 85DB(A)-DISTANCE | NOISE 85DB(A)-DISTANCE

m

BAGGERGRÖSSE | GRAAFMACHINE KLASSE | EXCAVATRICE APPLICABLE | APPLICABLE EXCAVATOR

t

LOCHBILD | HOLE PATTERN | GATEN PATROON | MOTIF DE TROU

AC



BEILITE®EUROPE B.V.

| Parallelweg 36 | NL-6922HR Duiven |

| Tel: +31 316 267291 |

| Info@beilite-europe.com |

| www.beilite-europe.com

COPYRIGHT 2024

BEILITE®EUROPE B.V.

ALL RIGHTS RESERVED

Subject to errors and changes.
Our general terms and conditions apply, published at
www.beilite-europe.com

B-BLTB-200-3-1-2024



BLTB-210-3

**HYDRAULIKHAMMER | HYRAULISCHE HAMER
MARTEAU HYDRAULIQUE | HYDRAULIC HAMMER**

B-BLTB-210-3-1-2024



Deutsch | Nederlands | Français | English

GESAMTGEWICHT | WERKGEWICHT | POIS EN ORDRE DE MARCHÉ | WORKING WEIGHT

kg

lb

GESAMTLÄNGE | LENGTE | LONGUEUR TOTALE | TOTAL LENGTH

mm

inch

ÖLFLUSS | OLIESTROOM | DÉBIT D'HUILE | WORKING OIL FLOW

l/min

gal/min

BAGGER-EINSTELLDRUCK | STEL DRUK GRAAFMACHINE | PRESSION DE RÉGLAGE DE L'EXCAVATEUR | SET PRESSURE EXCAVATOR

bar

psi

BETRIEBSDRUCK | WERKDRUK | PRESSION DE FONCTIONNEMENT | OPERATING PRESSURE

bar

psi

SCHLAGFREQUENZ | SLAGFREQUENTIE | FRÉQUENCE D'IMPACT | IMPACT RATE

bpm

WERKZEUGDURCHMESSER | BEITEL DIAMETER | DIAMÈTRE DU BURIN | CHISEL DIAMETER

mm

inch

WERKZEUGLÄNGE | BEITEL LENGTE | LONGUEUR DU BURIN | CHISEL LENGTH

mm

inch

SCHLAUCHANSCHLUSS | SLANG AANSLUITING | DIAMÈTRE DU TUYAU | HOSE DIAMETER

inch

KOLBENSPEICHERDRUCK | ZUIGERACCUMULATOR DRUCK | PRESSION ACCUMULATEUR PISTON | N2 PRESSURE (BACK HEAD)

bar

psi

AKKUMULATORDRUCK | ACCUMULATOR DRUCK | PRESSION ACCUMULATEUR | N2 PRESSURE (ACCUMULATOR)

bar

psi

SCHALL 85DB(A)-ENTFERNUNG | GELUID 85DB(A)-AFSTAND | BRUIT 85DB(A)-DISTANCE | NOISE 85DB(A)-DISTANCE

m

BAGGERGRÖSSE | GRAAFMACHINE KLASSE | EXCAVATRICE APPLICABLE | APPLICABLE EXCAVATOR

t

LOCHBILD | HOLE PATTERN | GATEN PATROON | MOTIF DE TROU

AC



BEILITE®EUROPE B.V.

| Parallelweg 36 | NL-6922HR Duiven |

| Tel: +31 316 267291 |

| Info@beilite-europe.com |

| www.beilite-europe.com

COPYRIGHT 2024

BEILITE®EUROPE B.V.

ALL RIGHTS RESERVED

Subject to errors and changes.
Our general terms and conditions apply, published at
www.beilite-europe.com

B-BLTB-210-3-1-2024



BLTB-230-3

**HYDRAULIKHAMMER | HYRAULISCHE HAMER
MARTEAU HYDRAULIQUE | HYDRAULIC HAMMER**

B-BLTB-230-3-1-2024



Deutsch | Nederlands | Français | English

GESAMTGEWICHT | WERKGEWICHT | POIS EN ORDRE DE MARCHE | WORKING WEIGHT

kg

lb

GESAMTLÄNGE | LENGTE | LONGUEUR TOTALE | TOTAL LENGTH

mm

inch

ÖLFLUSS | OLIESTROOM | DÉBIT D'HUILE | WORKING OIL FLOW

l/min

gal/min

BAGGER-EINSTELLDRUCK | STEL DRUK GRAAFMACHINE | PRESSION DE RÉGLAGE DE L'EXCAVATEUR | SET PRESSURE EXCAVATOR

bar

psi

BETRIEBSDRUCK | WERKDRUK | PRESSION DE FONCTIONNEMENT | OPERATING PRESSURE

bar

psi

SCHLAGFREQUENZ | SLAGFREQUENTIE | FRÉQUENCE D'IMPACT | IMPACT RATE

bpm

WERKZEUGDURCHMESSER | BEITEL DIAMETER | DIAMÈTRE DU BURIN | CHISEL DIAMETER

mm

inch

WERKZEUGLÄNGE | BEITEL LENGTE | LONGUEUR DU BURIN | CHISEL LENGTH

mm

inch

SCHLAUCHANSCHLUSS | SLANG AANSLUITING | DIAMÈTRE DU TUYAU | HOSE DIAMETER

inch

KOLBENSPEICHERDRUCK | ZUIGERACCUMULATOR DRUCK | PRESSION ACCUMULATEUR PISTON | N2 PRESSURE (BACK HEAD)

bar

psi

AKKUMULATORDRUCK | ACCUMULATOR DRUCK | PRESSION ACCUMULATEUR | N2 PRESSURE (ACCUMULATOR)

bar

psi

SCHALL 85DB(A)-ENTFERNUNG | GELUID 85DB(A)-AFSTAND | BRUIT 85DB(A)-DISTANCE | NOISE 85DB(A)-DISTANCE

m

BAGGERGRÖSSE | GRAAFMACHINE KLASSE | EXCAVATRICE APPLICABLE | APPLICABLE EXCAVATOR

t

LOCHBILD | HOLE PATTERN | GATEN PATROON | MOTIF DE TROU

AC



BEILITE®EUROPE B.V.

| Parallelweg 36 | NL-6922HR Duiven |

| Tel: +31 316 267291 |

| Info@beilite-europe.com |

| www.beilite-europe.com

COPYRIGHT 2024

BEILITE®EUROPE B.V.

ALL RIGHTS RESERVED

Subject to errors and changes.
Our general terms and conditions apply, published at
www.beilite-europe.com

B-BLTB-230-3-1-2024



BLTB-260-3

**HYDRAULIKHAMMER | HYRAULISCHE HAMER
MARTEAU HYDRAULIQUE | HYDRAULIC HAMMER**

B-BLTB-260-3-1-2024



Deutsch | Nederlands | Français | English

GESAMTGEWICHT | WERKGEWICHT | POIS EN ORDRE DE MARCHE | WORKING WEIGHT

kg

lb

GESAMTLÄNGE | LENGTE | LONGUEUR TOTALE | TOTAL LENGTH

mm

inch

ÖLFLUSS | OLIESTROOM | DÉBIT D'HUILE | WORKING OIL FLOW

l/min

gal/min

BAGGER-EINSTELLDRUCK | STEL DRUK GRAAFMACHINE | PRESSION DE RÉGLAGE DE L'EXCAVATEUR | SET PRESSURE EXCAVATOR

bar

psi

BETRIEBSDRUCK | WERKDRUK | PRESSION DE FONCTIONNEMENT | OPERATING PRESSURE

bar

psi

SCHLAGFREQUENZ | SLAGFREQUENTIE | FRÉQUENCE D'IMPACT | IMPACT RATE

bpm

WERKZEUGDURCHMESSER | BEITEL DIAMETER | DIAMÈTRE DU BURIN | CHISEL DIAMETER

mm

inch

WERKZEUGLÄNGE | BEITEL LENGTE | LONGUEUR DU BURIN | CHISEL LENGTH

mm

inch

SCHLAUCHANSCHLUSS | SLANG AANSLUITING | DIAMÈTRE DU TUYAU | HOSE DIAMETER

inch

KOLBENSPEICHERDRUCK | ZUIGERACCUMULATOR DRUCK | PRESSION ACCUMULATEUR PISTON | N2 PRESSURE (BACK HEAD)

bar

psi

AKKUMULATORDRUCK | ACCUMULATOR DRUCK | PRESSION ACCUMULATEUR | N2 PRESSURE (ACCUMULATOR)

bar

psi

SCHALL 85DB(A)-ENTFERNUNG | GELUID 85DB(A)-AFSTAND | BRUIT 85DB(A)-DISTANCE | NOISE 85DB(A)-DISTANCE

m

BAGGERGRÖSSE | GRAAFMACHINE KLASSE | EXCAVATRICE APPLICABLE | APPLICABLE EXCAVATOR

t

LOCHBILD | HOLE PATTERN | GATEN PATROON | MOTIF DE TROU

AC



BEILITE®EUROPE B.V.

| Parallelweg 36 | NL-6922HR Duiven |

| Tel: +31 316 267291 |

| Info@beilite-europe.com |

| www.beilite-europe.com

COPYRIGHT 2024

BEILITE®EUROPE B.V.

ALL RIGHTS RESERVED

Subject to errors and changes.
Our general terms and conditions apply, published at
www.beilite-europe.com

B-BLTB-260-3-1-2024



Member of



2024 KPL-SERIE

Kopfplatten für mechanische Schnellwechsler

Brackets for mechanical Quick Coupler



CW00-CW70

System Verachttert

AC02-AC14



MS01-MS21-25

System Lehnhoff

AC02-AC08



S30-S70

System Engcon, Steelwrist, OQ

AC02-AC14



SW33-SW44

System Liebherr

AC02-AC10

KPL SERIE Kopfplatten

für mechanische Schnellwechsler


- System Verachtart
- System Lehnhoff
- System Liebherr
- System Engcon, Steelwrist, OQ

KPL SERIES BRACKETS

for mechanical Quick Couple

- System Verachtart
- System Lehnhoff
- System Liebherr
- System Engcon, Steelwrist, OQ

B-KPL-1-2024

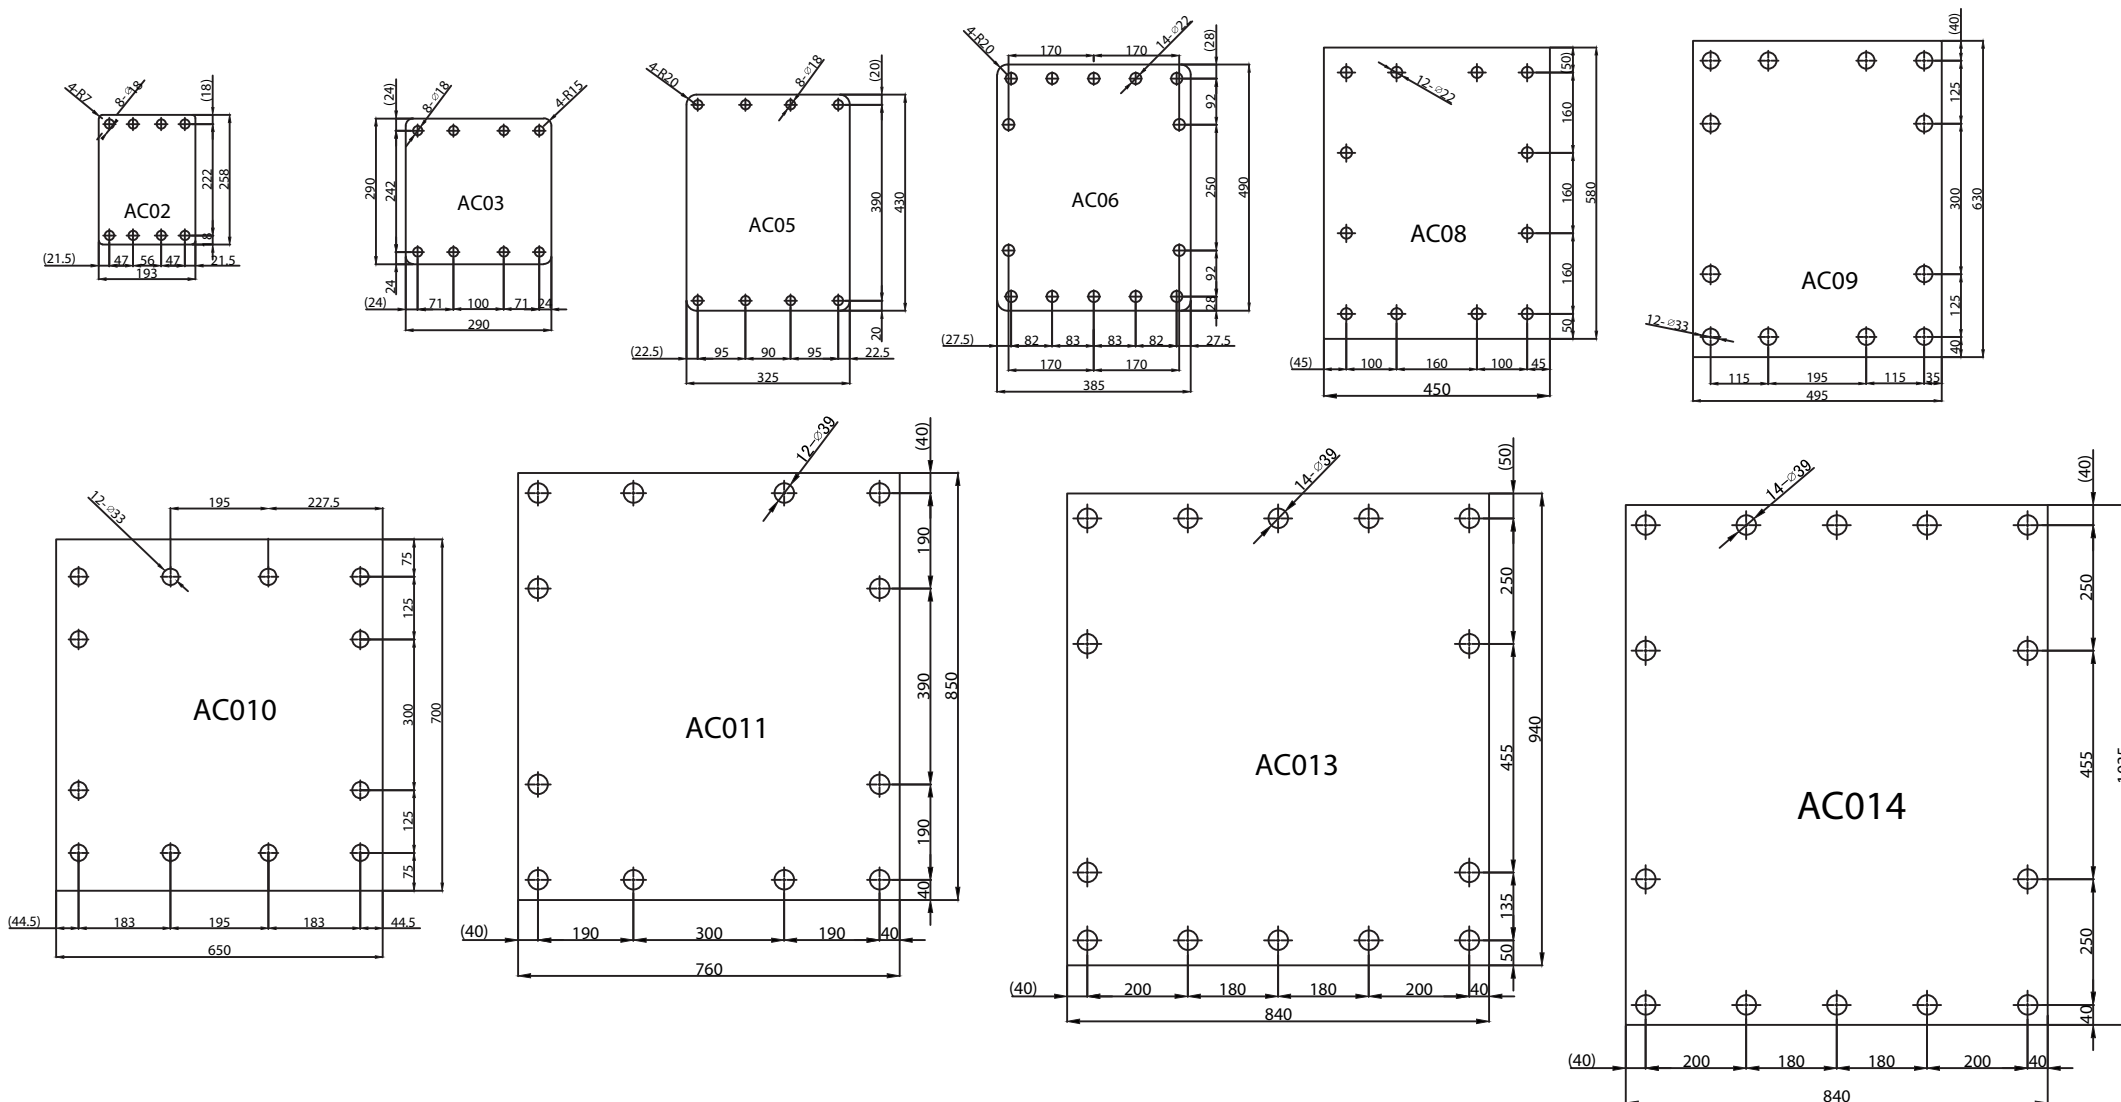



KPL SERIE
Kopfplatten
für mechanische Schnellwechsler
- System Verachtart
- System Lehnhoff
- System Liebherr
- System Engcon, Steelwrist, OQ

KPL SERIES
BRACKETS
for mechanical Quick Couple
- System Verachtart
- System Lehnhoff
- System Liebherr
- System Engcon, Steelwrist, OQ



	AC01	AC02	AC03	AC05	AC06	AC08	AC09	AC10	AC11	AC13	AC14	AC15
ACDE®Europe KPL Serie Kopfplatten / Brackets		KPL-CW00	KPL-CW05	KPL-CW10	KPL-CW10	KPL-CW10	KPL-CW40-AC08+AC09		KPL-CW10	KPL-CW10	KPL-CW10	
		KPL-CW05	KPL-MS03	KLP-MS03		KPL-MS08	KPL-S60-270	KPL-S70-270				
		KPL-MS01	KPL-S40-200	KPL-MS08-AC05+AC06								
		KPL-MS03		KPL-S40-200								
		KPL-S30-150		KPL-S40-240-AC05+AC06								
		KPL-S30-180			KPL-S45-290							
					KPL-S50-270							
Beilite®Europe BLTB SERIES Hammers / Breakers		BLTB-40	BLTB-53	BLTB-60	BLTB-75	BLTB-85	BLTB-100A	BLTB-150	BLTB-165	BLTB-190	BLTB-210	B LTB-255
		BLTB-45		BLTB-70			BLTB-125A	BLTB-155	BLTB-175	BLTB-195		
							BLTB-135A			BLTB-200		
							BLTB-140A					
ACDE®Europe ASG Series / (ASG-ND Series) / Greifer / Grapples		ASG/(ND)/-80	ASG/(ND)/160	ASG/(ND)/400		ASG/(ND)/600	ASG/(ND)/800	ASG/(ND)/2300				
		ASG/(ND)/105	ASG/(ND)/280	ASG/(ND)/500		ASG/(ND)/700	ASG/(ND)/1000	ASG/(ND)/2300				
							ASG/(ND)/1090	ASG/(ND)/2900				
							ASG/(ND)/1100					
							ASG/(ND)/1200					
							ASG/(ND)/1500					
							ASG/(ND)/1800					
							ASG/(ND)/2100					
ACDE®Europe AMG Series / (AMG-ND Series) / Multigreifer / Multi Grapples			AMG/(ND)/-160-370	AMG/(ND)/-460-500		AMG/(ND)/-700-800	AMG/(ND)/-1000-600	AMG/(ND)/-2100-1200				
			AMG/(ND)/-280-400	AMG/(ND)/-500-600		AMG/(ND)/-800-600	AMG/(ND)/-1000-700					
			AMG/(ND)/-280-500	AMG/(ND)/-600-500		AMG/(ND)/-800-700	AMG/(ND)/-1500-800					
				AMG/(ND)/-600-600			AMG/(ND)/-1500-900					
				AMG/(ND)/-600-700								
ACDE®Europe ACC Series Betonzange / Concrete Crusher							ACC-20					
							ACC-25					
ACDE®Europe ASS Series Schrottscheren / Scrap Shears							ASS-12	ASS-30				
							ASS-20					
ACDE®Europe ASC Series Starre Pulverisierer / Fixed Pulverizers				ASC-360			ASC-1350-2	ASC-2750-2				
				ASC-306-R			ASC-1750-2					



Datenblätter - für jedes Model verfügbar

Specificationsheet - available for all models



ASG-500
AC05 hole pattern

Sloop-en sorteergriper
Demolition and sorting grab
Abbruch- und sortiergreifer
Grappin de demolition et de triage

zijkant/side view/
Sellenansicht/vue de côté

vooraanzicht/front view/
Vorderansicht/vue de face

Gatenpatroon/hole pattern/
Bohrbild/motif de trous

Technical specifications

Nederlands	English	Deutsch	Français	ASG-500
Klasse graafmachine	Class excavator	Machine klasse	Classe de excavatrice	ton 5-8
Gewicht	Weight	Gewicht	Poids	kg 440
Werkdruk max	Op. pressure max	Betdrk. druck max	Pression maximale	bar 300
Werkdruk rotatie max	Op. pressure rotation max	Betdrk. druck rotation max	Pression rotation max	bar 210
Werkdruk rotatie min	Op. pressure rotation min	Betdrk. druck rotation min	Pression rotation min	bar 190
Olieflow max	Oil flow max	Ölfuss max	Débit d'huile max	l/min 30
Olieflow rotatie max	Oil flow rotation max	Ölfuss rotation max	Débit d'huile rotation max	l/min 12
Inhoud	Content	Inhalt	Contenance	l 200
Sluitkracht	Closing force	Schließkraft	Force de fermeture	kn 24
Bangenaansluiting triptfunctie	Hose connect open/close	Schlauchanschluss knallen	Raccord de tuyau fermeture	BSF 1/2
Bangenaansluiting draaifunctie	Hose connect turn function	Schlauchanschluss drehen	Raccord de tuyau rotation	BSF 3/8

ASG-1000
AC09 hole pattern

Sloop-en sorteergriper
Demolition and sorting grab
Abbruch- und sortiergreifer
Grappin de demolition et de triage

zijkant/side view/
Sellenansicht/vue de côté

vooraanzicht/front view/
Vorderansicht/vue de face

Gatenpatroon/hole pattern/
Bohrbild/motif de trous

Technical specifications

Nederlands	English	Deutsch	Français	ASG-1000
Klasse graafmachine	Class excavator	Machine klasse	Classe de excavatrice	ton 12-20
Gewicht	Weight	Gewicht	Poids	kg 1000
Werkdruk max	Op. pressure max	Betdrk. druck max	Pression maximale	bar 300
Werkdruk rotatie max	Op. pressure rotation max	Betdrk. druck rotation max	Pression rotation max	bar 210
Werkdruk rotatie min	Op. pressure rotation min	Betdrk. druck rotation min	Pression rotation min	bar 190
Olieflow max	Oil flow max	Ölfuss max	Débit d'huile max	l/min 120
Olieflow rotatie max	Oil flow rotation max	Ölfuss rotation max	Débit d'huile rotation max	l/min 25
Inhoud	Content	Inhalt	Contenance	l 300
Sluitkracht	Closing force	Schließkraft	Force de fermeture	kn 40
Bangenaansluiting triptfunctie	Hose connect open/close	Schlauchanschluss knallen	Raccord de tuyau fermeture	BSF 3/4
Bangenaansluiting draaifunctie	Hose connect turn function	Schlauchanschluss drehen	Raccord de tuyau rotation	BSF 1/2

ASG-1500
AC09 hole pattern

Sloop-en sorteergriper
Demolition and sorting grab
Abbruch- und sortiergreifer
Grappin de demolition et de triage

zijkant/side view/
Sellenansicht/vue de côté

vooraanzicht/front view/
Vorderansicht/vue de face

Gatenpatroon/hole pattern/
Bohrbild/motif de trous

Technical specifications

Nederlands	English	Deutsch	Français	ASG-1500
Klasse graafmachine	Class excavator	Machine klasse	Classe de excavatrice	ton 17-28
Gewicht	Weight	Gewicht	Poids	kg 1300
Werkdruk max	Op. pressure max	Betdrk. druck max	Pression maximale	bar 300
Werkdruk rotatie max	Op. pressure rotation max	Betdrk. druck rotation max	Pression rotation max	bar 210
Werkdruk rotatie min	Op. pressure rotation min	Betdrk. druck rotation min	Pression rotation min	bar 190
Olieflow max	Oil flow max	Ölfuss max	Débit d'huile max	l/min 120
Olieflow rotatie max	Oil flow rotation max	Ölfuss rotation max	Débit d'huile rotation max	l/min 25
Inhoud	Content	Inhalt	Contenance	l 300
Sluitkracht	Closing force	Schließkraft	Force de fermeture	kn 40
Bangenaansluiting triptfunctie	Hose connect open/close	Schlauchanschluss knallen	Raccord de tuyau fermeture	BSF 3/4
Bangenaansluiting draaifunctie	Hose connect turn function	Schlauchanschluss drehen	Raccord de tuyau rotation	BSF 1/2

ASG-2900
AC10 hole pattern

Sloop-en sorteergriper
Demolition and sorting grab
Abbruch- und sortiergreifer
Grappin de demolition et de triage


zijkant/side view/
Sellenansicht/vue de côté

vooraanzicht/front view/
Vorderansicht/vue de face

Gatenpatroon/hole pattern/
Bohrbild/motif de trous


Technical specifications

Nederlands	English	Deutsch	Français	ASG-2900
Klasse graafmachine	Class excavator	Machine klasse	Classe de excavatrice	ton 30-50
Gewicht	Weight	Gewicht	Poids	kg 2000
Werkdruk max	Op. pressure max	Betdrk. druck max	Pression maximale	bar 300
Werkdruk rotatie max	Op. pressure rotation max	Betdrk. druck rotation max	Pression rotation max	bar 210
Werkdruk rotatie min	Op. pressure rotation min	Betdrk. druck rotation min	Pression rotation min	bar 190
Olieflow max	Oil flow max	Ölfuss max	Débit d'huile max	l/min 200
Olieflow rotatie max	Oil flow rotation max	Ölfuss rotation max	Débit d'huile rotation max	l/min 35
Inhoud	Content	Inhalt	Contenance	l 1000
Sluitkracht	Closing force	Schließkraft	Force de fermeture	kn 90
Bangenaansluiting triptfunctie	Hose connect open/close	Schlauchanschluss knallen	Raccord de tuyau fermeture	BSF G1
Bangenaansluiting draaifunctie	Hose connect turn function	Schlauchanschluss drehen	Raccord de tuyau rotation	BSF G1/2

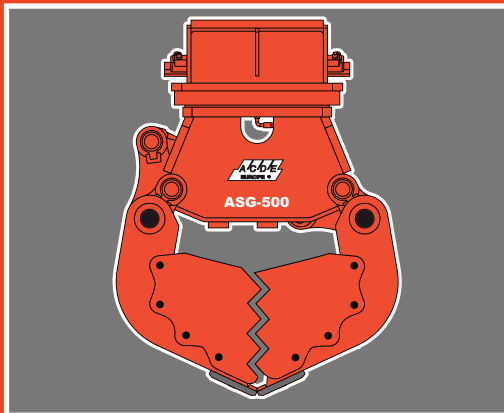


Anschaub Schilder 100% Brechzahn

Side bords - tooth 100%

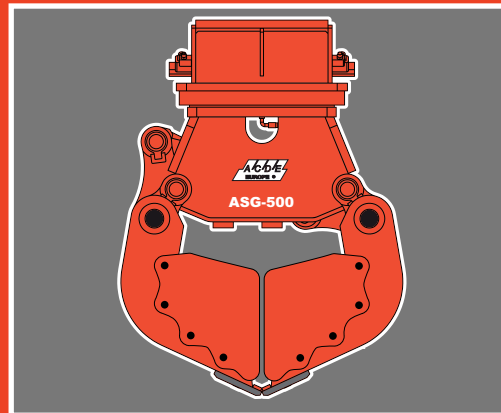


Anschaub Schilder 100% Glatt

Side bords - straight 100%

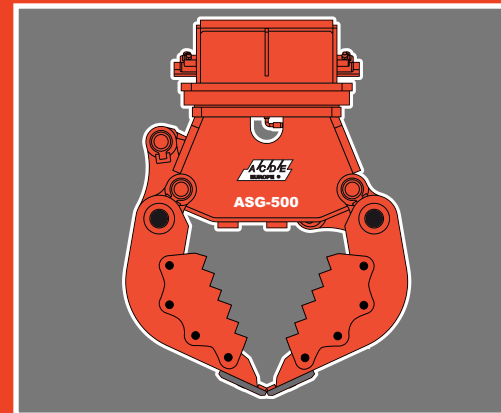

Anschaub Schilder 30% Brechzahn


Side bords - tooth 30%

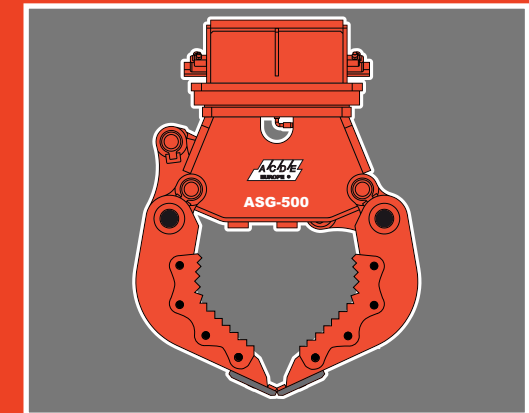

Anschaub Schilder Zahnreihe

Side bords - tooth

ACDE®Europe Produktübersicht | Product Overview



ASG-SERIE
Abbruch-Sortiergreifer
Demolition-Sorting Grapple

- 80 Modelle - Models
- 80 - 2700kg



ASG-ND-SERIE
Starre Abbruch-Sortiergreifer
Regid Demolition-Sorting Grapple

- 80 Modelle - Models
- 80 - 2700kg




AMG-SERIE
Multigreifer
Multi-Grapple

- 32 Modelle - Models
- 160 - 1800kg




AMG-ND-SERIE
Starre Multigreifer
Regid Multi-Grapple

- 32 Modelle - Models
- 160 - 1800kg




ASB-SERIE
Baumgreifer
Log Grapple

- 16 Modelle - Models
- 50 - 2900kg




ARG-SERIE
Baumgreifer
Stone Grapple

- 4 Modelle - Models
- 2000 - 6880kg




ACC/AMC-SERIE
Hydraulische Betonzangen
Hydraulic Concrete Crusher

- 2 Modelle/ Models
- 1590 - 2250kg




ACD-SERIE
Demontagezange
Dismantler

- 2 Modelle/ Models
- 980 - 1900kg




AOG-SERIE
Mehrschalengreifer
Orange Peel Grapple

- 2 Modelle/ Models
- 1250 - 1980kg




ASC-SERIE
Pulverisierer
Pulverizer

- 7 Modelle/ Models
- 260 - 2750kg



ASS-SERIE
Hydraulische Schrottscheren
Hydraulic Scrap Shear

- 4 Modelle/ Models
- 580 - 3100kg



ATC-SERIE
Kombischere
Combi Shear

- 1 Model | Model