


BF1200 BF1900 BF2500 BF3100

Kombischere Beton - Stahl

Werkzeug für Primärabbruch – zum Abbruch von Betonstrukturen mit Armierung und zum Schneiden von Stahl.

- 1) Geschraubte Anbauplatte.
- 2) Hydraulische endlose Rotation 360° mit 2 Motoren.
- 3) 2 invertierte Zylinder – komplett geschützt.
- 4) Gehäuse aus verschleißfestem HLE Stahl.
- 5) Hervorgegangen aus den Kombischeren – jedoch ohne wechselbare Kiefer.

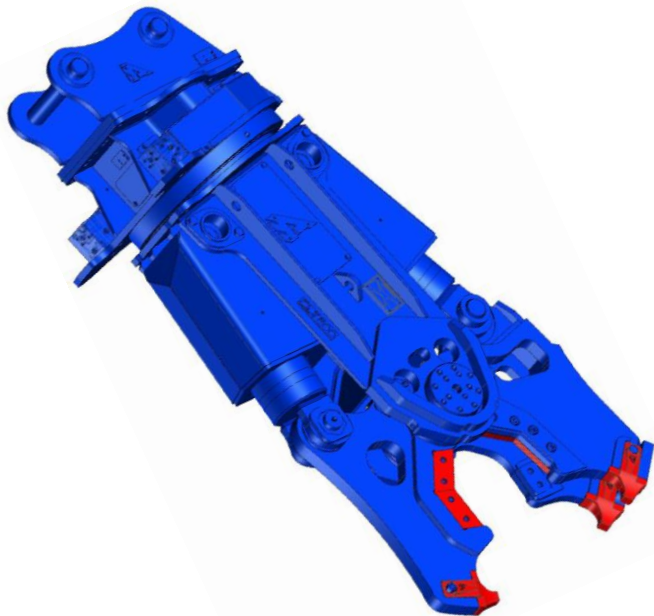

CE		H	OB	P	F1	F2	F3	OF	IPN	HEA			Zykluszeit Total*				
	Kg	mm	mm	mm	t	t	t	mm	mm	mm	mm	bar	l/min	sec	bar	l/min	t

BF1200	1240	2120	580	510	218	120	58	300	200	140	50	380	200	4**	140	14/20	13/19
BF1900	1920	2410	640	560	242	142	67	340	240	180	50	380	250	3.2/4.8	140	18/28	18/27
BF2500	2660	2630	780	670	307	160	88	430	260	200	60	380	350	3.3/4.8	140	28/40	26/37
BF3100	3180	2750	920	800	370	175	105	480	300	240	60	380	400	3.8/5.6	140	28/40	38/55

Gewichte ohne Anbauplatte.

* Zykluszeit ohne Last bei 400 L / Min mit / ohne Geschwindigkeitsventil

** Option Geschwindigkeitsventil für BF1200 nicht verfügbar

