


**Nieuw
op de
markt**

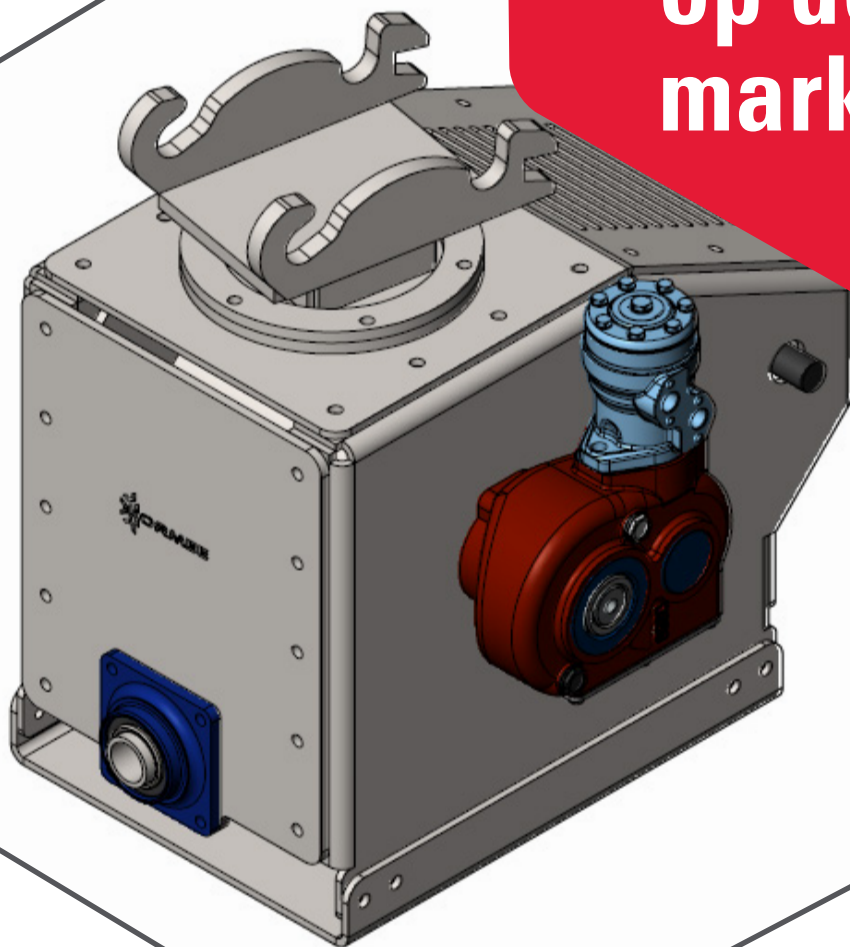

AUTOMATISCHE LIER

DE EERSTE

AUTOMATISCHE

LIER VOOR AAN

DE SNELWISSEL

informatie

1 **Lier op minigraver**

2 **Modellen**

3 **Specificaties**

4 **Voordelen**

MOBLI 1608A(R) | 2010A(R)



Minigraver:

Uniek en nieuw op de markt, dé automatische kabellier voor aan de snelwissel.
Zeer eenvoudig te bedienen.

Vervoer:

Door de compacte bouw is de lier gemakkelijk mee te nemen op de aanhanger waar ook de kraan mee wordt vervoerd.

Hydrauliek:

Door de aanwezige hydrauliekpomp op minigraver is er geen extra power pack nodig.

Type snelwissel:

Standaard is de lier voorzien van een CW05 uitvoering zoals aanwezig op de meeste kraanvarianten.

Extra:

Deze lier kan roteren ten opzichte van de kraan door middel van de draaischijf.



MOBLI 1608A(R) | 2010A(R)

Modelvarianten:

De aandrijving van de liertrommel wordt door middel van een hydrauliekmotor met een reductor aangedreven om zo efficiënt en compact mogelijk de krachten over te brengen op het te trekken product de liertrommel is voorzien van een vrijlooptfunctie.




Er zijn 2 varianten mogelijk:

Type 1608A(R), 1600 kg trekkracht (eerste laag op de trommel) 8 mm kabel, max 350 meter kabel

Type 2010A(R), 2000 kg trekkracht (eerste laag op de trommel) 10 mm kabel, max 200 meter kabel

Afmetingen automatische lier LxBxH:

715 x 680 x 690 mm



MOBLI 1608A(R) | 2010A(R)

Technische specificaties:

Oppervlaktebehandeling:

Elektrolytisch verzinkt

Gewicht excl. kabel:

± 90 kg

Hydrauliek:

10 t/m 50 L/min 100 t/m 300 bar

Gewicht kabel:

8 mm: 23,6 kg/100 m 10 mm: 38,1 kg/100 m

Trekkracht afhankelijk van diameter en kabel en hydrauliekdruk:

De trekkracht is berekend op de diameter van de trommel (120 mm doorsnee).

MOBLI 1608A(R) 350 meter 8 mm 1600 kg laag 220 bar

MOBLI 2010A(R) 200 meter 10 mm 2000 kg laag 220 bar

Snelheid afhankelijk van diameter trommel en hydrauliekaanbod:

100 mm diameter trommel 14 meter/min

200 mm diameter trommel 28 meter/min

300 mm diameter trommel 42 meter/min


Veiligheidsmaatregelen:

Er zijn een aantal veiligheid maatregelen getroffen:

- Bediening vanuit de kraan
- Kabelbeschermbegleiding

Trekkrachtregistratie:

- Touch panel
- Digitale rapportage
- Lengtemeting
- Eenvoudige bediening (start/stop)
- Printer (optioneel)
- Standaard met USB-stick
- Interne accu + oplader
- CE-ijkwaarde
- Instelbare overbelastfunctie

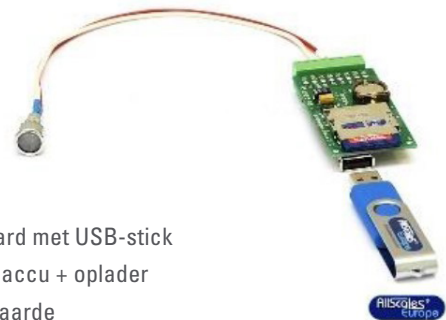

MOBLI 1608A(R) | 2010A(R)

Voordelen:

1. Door de compacte bouw, gemakkelijk mee te nemen op de aanhanger waar de kraan op staat.
2. Zelfs tot 350 meter draadlengte mogelijk!
3. Door de robuuste bouw, een product dat jaren meegaat.
4. Zeer eenvoudige bediening van de lier, vanuit de kraan.
5. Door de aanwezige hydrauliekpomp op minigraver geen extra power pack nodig.
6. CE In overeenstemming is met de Machinerichtlijn 06/42/EG zoals opgenomen in de (inter)nationale wetgeving en waar van toepassing voldoet aan de geharmoniseerde norm, NEN-EN-ISO 13857 2008.

Extra opties / voordelen op de types 1608A en 2010A:

7. Automatische opspoelinrichting
8. Verdraaibare snelwissel
9. Vrijloopinstallatie

Extra opties / voordelen op de types 1608AR en 2010AR:

10. Trekkkrachtregistratiesysteem met lengtemeting.
11. Digitale rapportage

Toepassing:

Geschikt uitsluitend voor alle horizontale lierbewegingen passend bij de maximale trekkkracht.
 Geen verticale lierbewegingen.



MOBLI 1608A(R) | 2010A(R)

Nieuwsgierig
geworden?

Vraag gerust
naar de
mogelijkheden...