


**Nieuw
op de
markt**

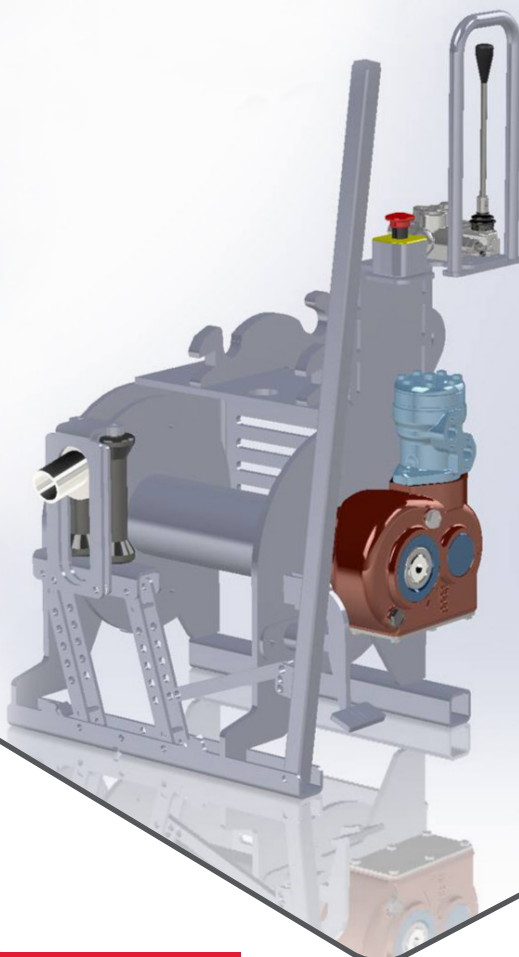

MOBIELE KABELLIER

DE EERSTE

MOBIELE LIER

VOOR AAN DE

SNELWISSEL

informatie

- 1 **Lier op minigraver**
- 2 **Modellen**
- 3 **Technische gegevens**
- 4 **Voordelen**

MOBLI 1206 | 1608 | 2010

**Minigraver:**

Uniek en nieuw op de markt, dé eerste kabellier voor aan de snelwissel.
Zeer eenvoudig te bedienen.

Vervoer:

Door de compacte bouw is de lier gemakkelijk mee te nemen op de aanhanger waar ook de kraan mee wordt vervoerd.

Hydrauliek:

Door de aanwezige hydrauliekpomp op minigraver is er geen extra power pack nodig.

Type snelwissel:

Standaard is de lier voorzien van een CW05 uitvoering zoals aanwezig op de meeste kraanvarianten.

**MOBLI 1206 | 1608 | 2010**

Modelvarianten:

De aandrijving van de liertrommel wordt door middel van een hydrauliekmotor met een reductor aangedreven om zo efficiënt en compact mogelijk de krachten over te brengen op het te trekken product. De liertrommel is voorzien van een vrijloopt functie.

Er zijn 3 varianten mogelijk:


Type 1206, 1200 kg trekkracht (eerste laag op de trommel) 6 mm kabel, max 600 meter kabel

Type 1608, 1600 kg trekkracht (eerste laag op de trommel) 8 mm kabel, max 350 meter kabel


Type 2010, 2000 kg trekkracht (eerste laag op de trommel) 10 mm kabel, max 200 meter kabel

Afmetingen lier LxBxH:

670 x 640 x 1040 mm

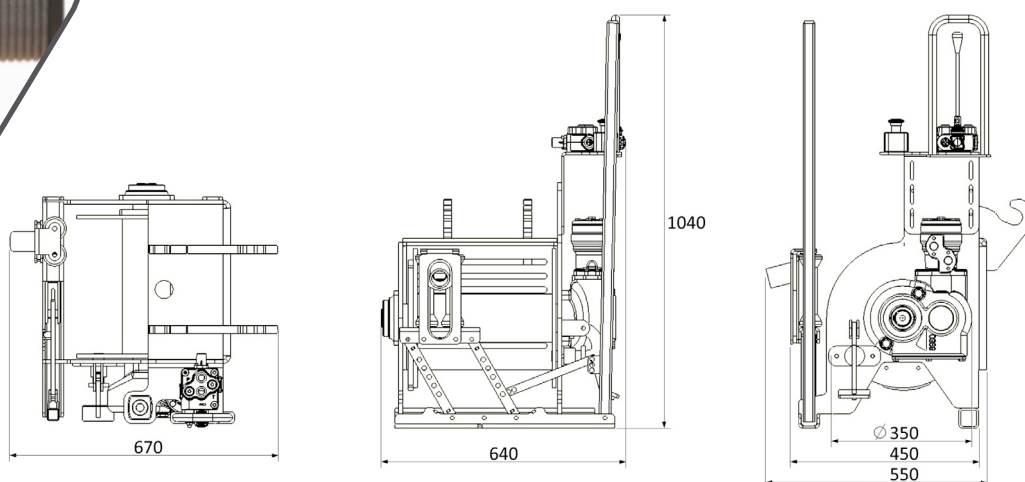

MOBli 1206 | 1608 | 2010

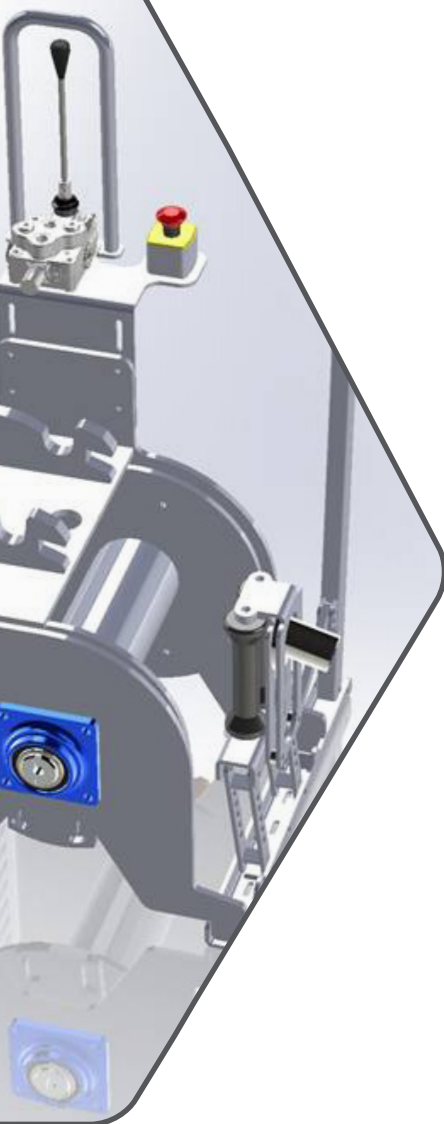

Technische gegevens:

Oppervlaktebehandeling:

Elektrolytisch verzinkt

Gewicht excl. kabel:

± 90 kg

Hydrauliek:

10 t/m 35 L/min

100 t/m 300 bar

Gewicht kabel:

6 mm: 13,3 kg/100 m

8 mm: 23,6 kg/100 m

10 mm: 38,1 kg/100 m

Trekkracht afhankelijk van diameter en kabel en hydrauliekdruk:

De trekkracht is berekend op de diameter van de trommel (120 mm doorsnee).

MOBLI 1206	600 meter 6 mm	1200 kg laatste laag 220 bar
------------	----------------	------------------------------

MOBLI 1608	300 meter 8 mm	1600 kg laatste laag 220 bar
------------	----------------	------------------------------

MOBLI 2010	200 meter 10 mm	2000 kg laatste laag 220 bar
------------	-----------------	------------------------------

Snelheid afhankelijk van diameter trommel en hydrauliekaanbod/maximale flow:

100 mm diameter trommel	14 meter/min
-------------------------	--------------


200 mm diameter trommel	28 meter/min
-------------------------	--------------

300 mm diameter trommel	42 meter/min
-------------------------	--------------

Veiligheidsmaatregelen:

Er zijn een aantal veiligheidsmaatregelen getroffen.

- Een 2 handenbediening
- Noodstopfunctie
- Kabelbeschermbegleiding
- Rempedaal op de haspel om de vrijloop af te remmen

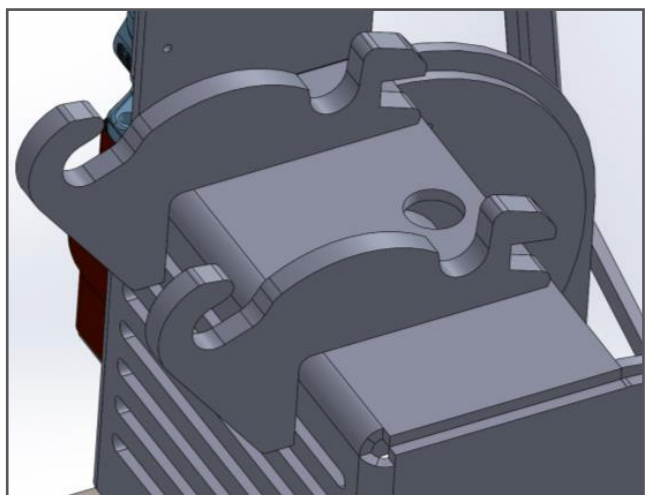


MOBLI 1206 | 1608 | 2010

Voordelen:

1. Door de compacte bouw, gemakkelijk mee te nemen op de aanhanger waar de kraan op staat.
2. Zelfs tot 600 meter draadlengte mogelijk!
3. Door de robuuste bouw, een product dat jaren mee gaat.
4. Door de vrijloop zeer snel en efficiënt aflopen van de kabel, eventueel met de unieke voetrem af te remmen.
5. Zeer eenvoudige bediening van de lier.
6. Kabeldoseersysteem verstelbaar voor optimale verdeling van de kabel.
7. Door de instelbare overdruk kunt u maximale trekkracht regelen.
8. De twee-handen-bediening zorgt voor optimale bediening en maximale veiligheid!
9. Door de aanwezige hydrauliekpomp op minigraver geen extra power pack nodig.
10. Unieke Noodstopfunctie die zelfs de kraan uitschakelt.
11. Met 6 mm kabel is het mogelijk om de kabel direct van de haspel in te blazen/zuigen.
12. CE In overeenstemming is met de Machinerichtlijn 06/42/EG zoals opgenomen in de (inter)nationale wetgeving en waar van toepassing voldoet aan de geharmoniseerde norm NEN-EN-ISO 13857 2008.

Toepassing:

Geschikt uitsluitend voor alle horizontale lierbewegingen passend bij de maximale trekkracht. Geen verticale lierbewegingen.

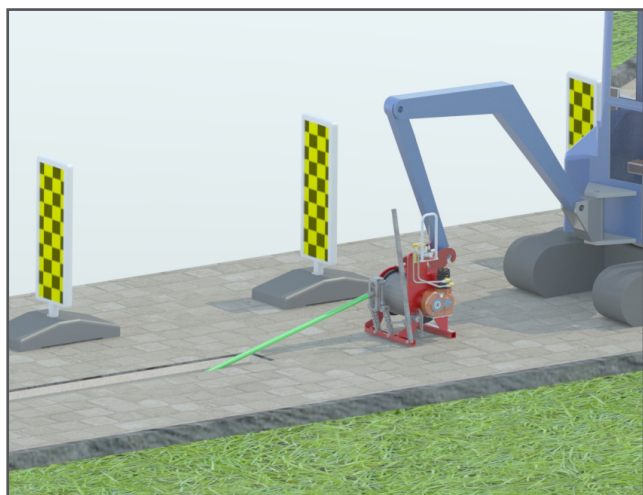

MOBLI 1206 | 1608 | 2010

Nieuwsgierig
geworden?

Vraag gerust
naar de
mogelijkheden...